



JOÍMA
PROFESIONAL



EMPRESA

SOBRE NOSOTROS

JOIMA PROFESIONAL, nace en el año 2003 en Torralba de Calatrava (Ciudad Real) Como expertos en la fabricación de productos a medida (remates de chimenea, rejillas de ventilación, remates cubremuros y remates vierteaguas) nos dedicamos a desarrollar soluciones personalizadas y sostenibles. Trabajamos en estrecha colaboración con empresas constructoras, estudios de arquitectura y project managers, manteniéndonos en constante desarrollo técnico.

Nuestro enfoque va más allá de la simple producción de remates de chimenea, aspiradores estáticos, rejillas de ventilación, remates cubremuros y remates vierteaguas. Buscamos establecer relaciones sólidas con nuestros colaboradores, brindando asesoramiento experto y soluciones a medida que se alineen con las últimas tendencias y estándares de la industria.

Nos esforzamos por integrar prácticas sostenibles en todas nuestras operaciones, desde la selección de materiales ecológicos a la implementación de procesos de fabricación eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Apostamos por un entorno sostenible y trabajamos en conjunto con nuestros colaboradores para promover un enfoque responsable y consciente. En JOIMA PROFESIONAL, nuestra dedicación a la innovación y el compromiso con la sostenibilidad nos impulsa a seguir creciendo y ofreciendo soluciones técnicas de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes y el entorno construido.

JOIMA
PROFESIONAL



GARANTÍAS CERTIFICADOS

POLÍTICA DE GARANTÍAS

En JOIMA PROFESIONAL, respaldamos la calidad y durabilidad de nuestros productos con una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación. Creemos en la excelencia de nuestros productos y en su capacidad para cumplir con los estándares más exigentes del sector.

Además nuestros productos cuentan con la **GARANTÍA DEL NUEVO INFORME DE RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO**


Esto significa que han sido rigurosamente probados y evaluados por laboratorio especializado para asegurar su resistencia y estabilidad frente a condiciones climatológicas adversas, brindando tranquilidad a nuestros clientes.

Estamos comprometidos con la satisfacción del cliente y nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad que cumplan y superen sus expectativas. Si por alguna razón surge algún problema relacionado con la fabricación de nuestros productos, nos comprometemos a brindar un servicio de atención al cliente eficiente y resolver cualquier inconveniente de manera oportuna.

En JOIMA PROFESIONAL nuestra garantía y compromiso con la calidad son pilares fundamentales de nuestra empresa, demostrando nuestra confianza en la durabilidad y rendimiento de nuestros productos frente a los desafíos meteorológicos y cualquier posible defecto de fabricación

JOIMA
PROFESIONAL

joimaprofesional.net

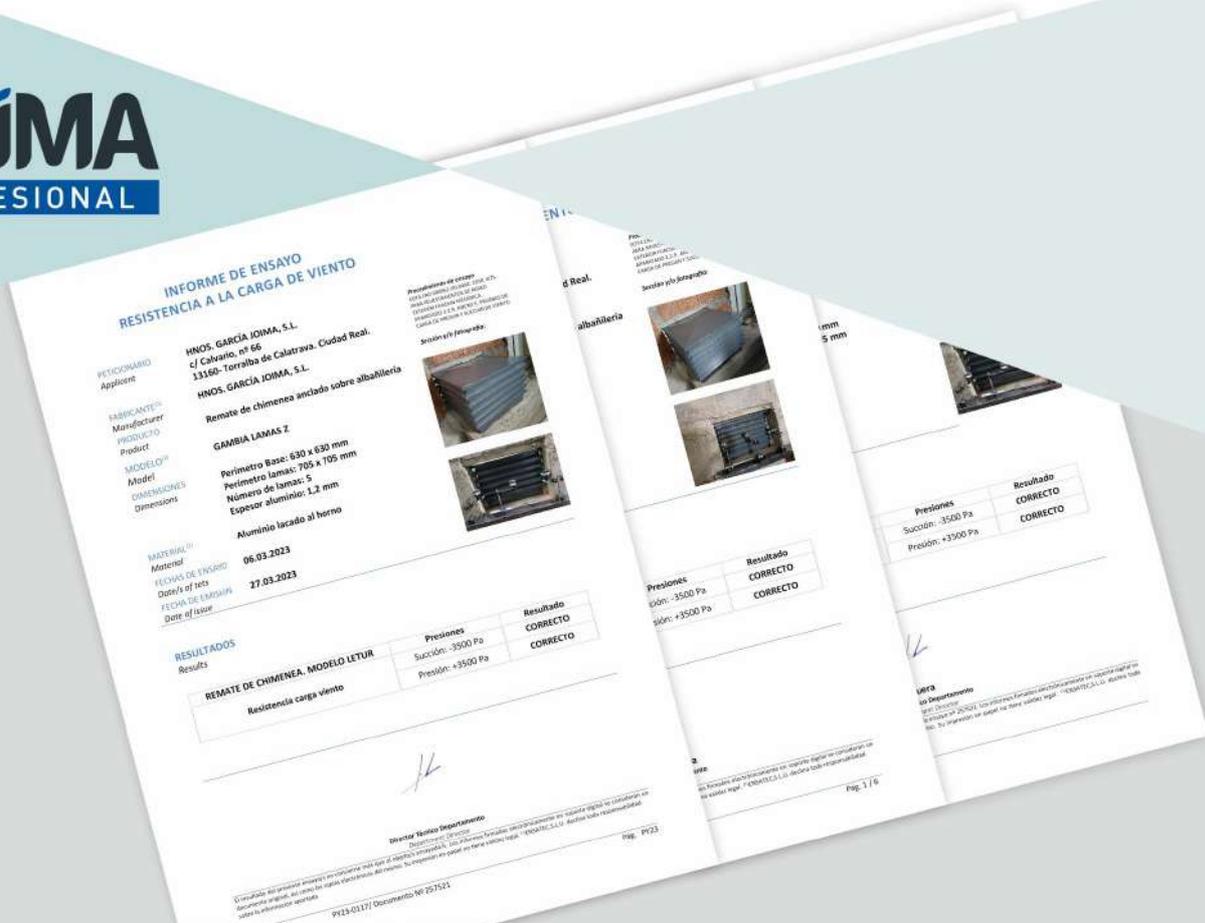

■ ÍNDICE

1	PORTADA
2	EMPRESA
3	CERTIFICADOS y GARANTÍAS
4	ÍNDICE
5	REMATES DE CHIMENEA
6	LETUR 6
7	LETUR 8 10 12
8	VITES 4
9	GELVES 3
10	GAMBIA 5 LAMAS Z
11	GAMBIA 7, 9, 11 LAMAS Z
12	GAMBIA 4 LAMAS Z
13	GAMBIA 3 LAMAS Z
14	COZAR
15	JÁBEGA
16	AVEINTE
17	BAEZA
18	CALATRAVA LAMAS RECTAS
19	CALATRAVA LAMAS Z
20	COVER GRAL
21	MODELOS ESPECIALES
22	REMATES DE CHIMENEA ESPECIALES
23	REJILLAS DE VENTILACIÓN
24	TORRALBA
25	TORRENUEVA
26	PICO PATO
27	MIGUELTURRA
28	MESTANZA
29	OTROS PRODUCTOS
30	CUBREMUIROS ALAMILLO
31	VIERTEAGUAS MALAGÓN
32	SISTEMA DE OCULTACIÓN DAIMIEL
33	SISTEMA DE OCULTACIÓN MONTIEL
34	OPERATIVA
35	SOSTENIBILIDAD
36	CONTACTO

■ REMATES de CHIMENEAS



REMATES de CHIMENEA

Mod.
LETUR 6



LETUR 6 LAMAS

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. LETUR 6, nuestro producto líder fabricado en aluminio con soldadura interior y 6 lamas de ventilación, y 50 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	6 lamas de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	500 mm
Altura libre ventilación:	400 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

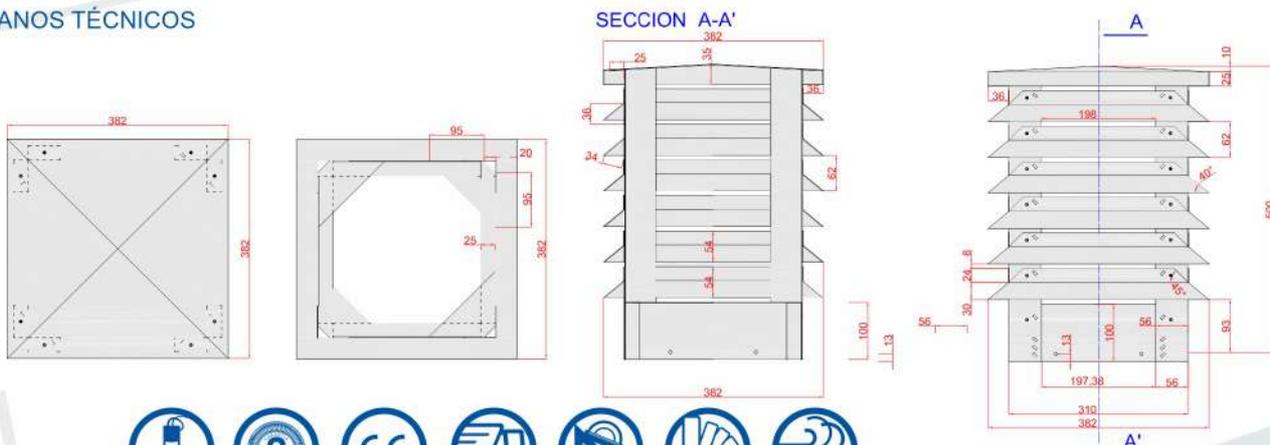

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL



CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

■ LETUR 8 LAMAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	8, 10, 12 lamas de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	600 mm
Altura libre ventilación:	498 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

■ LETUR 10 LAMAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	8, 10, 12 lamas de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	720 mm
Altura libre ventilación:	618 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

■ LETUR 12 LAMAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	8, 10, 12 lamas de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	840 mm
Altura libre ventilación:	738 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

REMATES de CHIMENEA

Mod. VITES 4



VITES 4 LAMAS

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. VITES 4 fabricado en aluminio con soldadura interior y 4 lamas de ventilación y 39,1 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	4 lamas de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	391 mm
Altura libre ventilación:	291 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

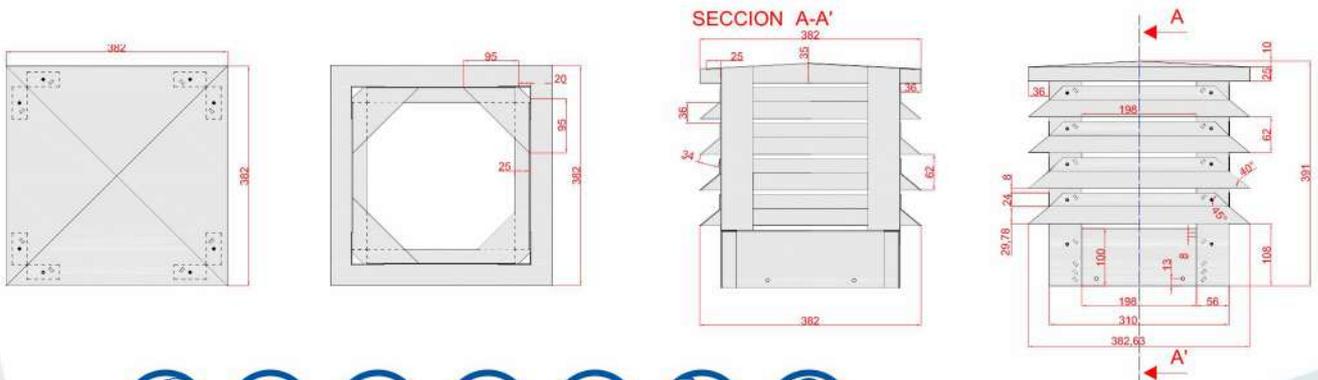

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL



CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod. GELVES 3



■ GELVES 3 LAMAS

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. GELVES 3 fabricado en aluminio con soldadura interior y 3 lamas de ventilación y 33,4 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	3 lamas de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	334 mm
Altura libre ventilación:	234 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

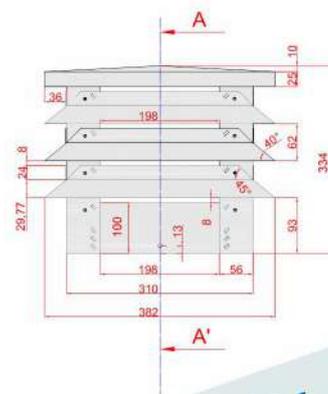

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL




CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod. GAMBIA 5

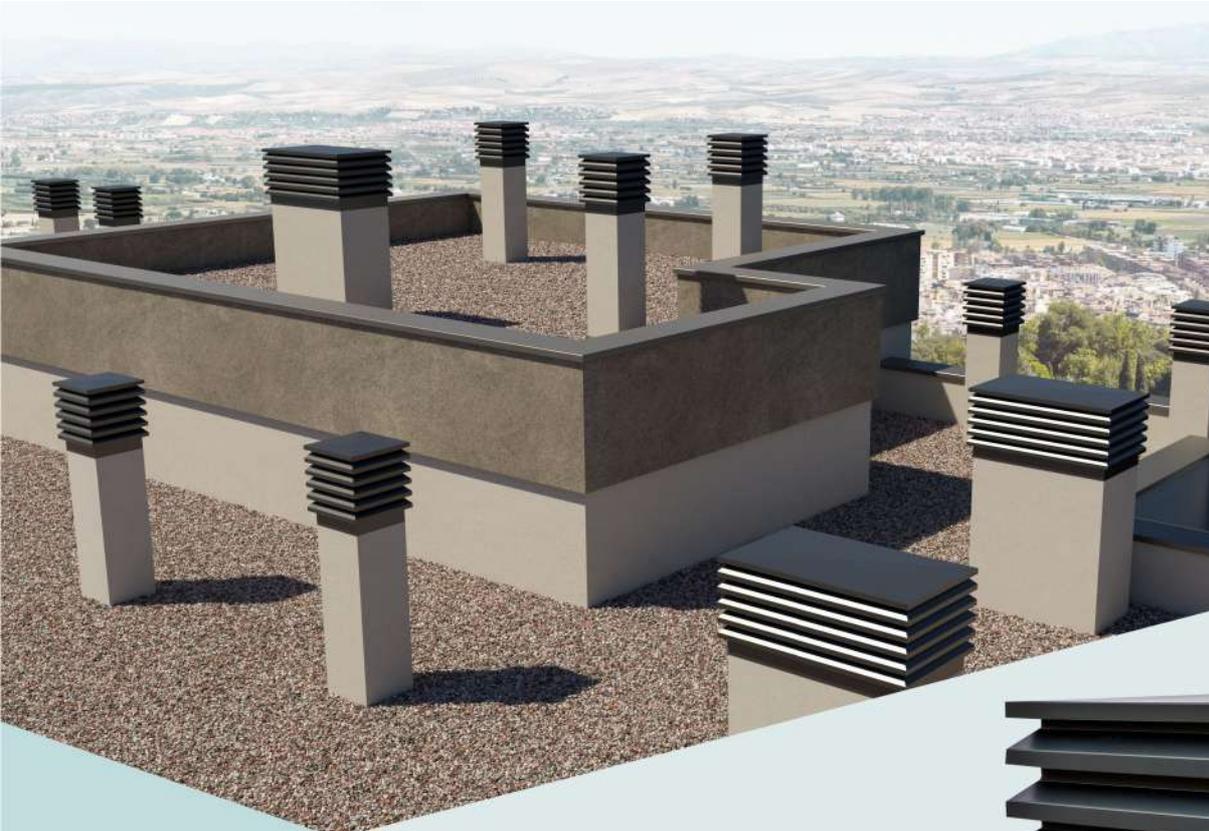

■ GAMBIA 5 LAMAS Z

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. GAMBIA 5 fabricado en aluminio con soldadura interior y 5 lamas en forma de Z, idóneo para zonas climatológicas adversas por su disposición en Z de las lamas y 50 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	5 lamas Z de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	480 mm
Altura libre ventilación:	380 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

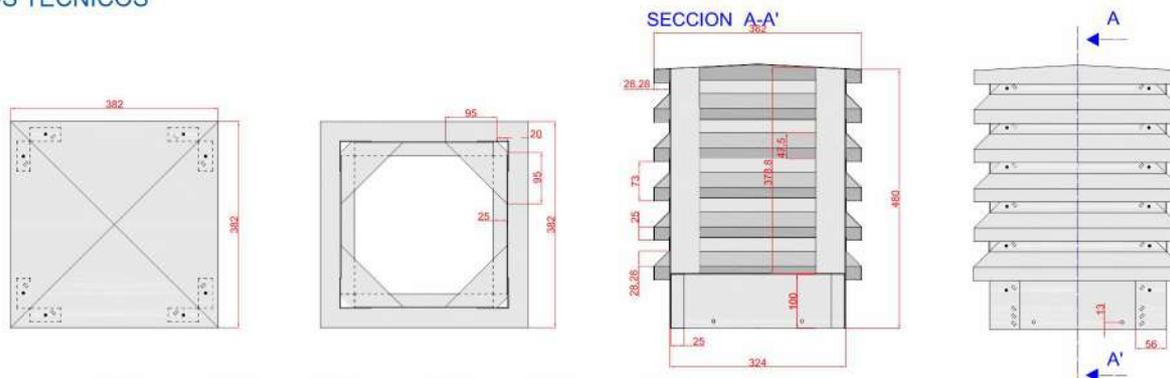

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL



CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

■ GAMBIA 7 LAMAS Z



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	7 lamas Z de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	620 mm
Altura libre ventilación:	524 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

■ GAMBIA 9 LAMAS Z



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	9 lamas Z de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	772 mm
Altura libre ventilación:	670 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

■ GAMBIA 11 LAMAS Z



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	11 lamas Z de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	918 mm
Altura libre ventilación:	816 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

REMATES de CHIMENEA

Mod. GAMBIA 4



■ GAMBIA 4 LAMAS Z

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. GAMBIA 4 fabricado en aluminio con soldadura interior y 4 lamas en forma de Z, idóneo para zonas climatológicas adversas por su disposición en Z de las lamas y 40,7 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	4 lamas Z de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	407 mm
Altura libre ventilación:	307 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

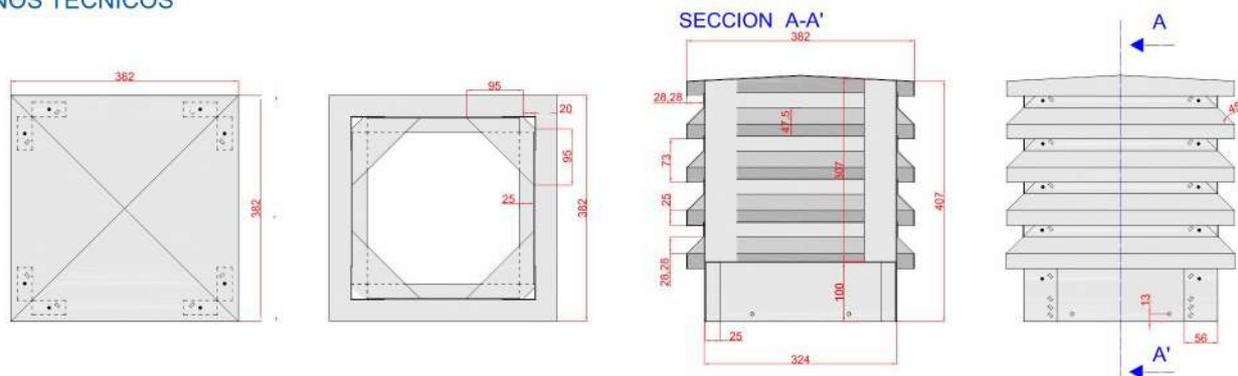

SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL



CERTIFICADO
RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod. GAMBIA 3



■ GAMBIA 3 LAMAS Z

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. GAMBIA 3 fabricado en aluminio con soldadura interior y 3 lamas en forma de Z, idóneo para zonas climatológicas adversas por su disposición en Z de las lamas y 33,4 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	3 lamas Z de ventilación + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	334 mm
Altura libre ventilación:	234 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

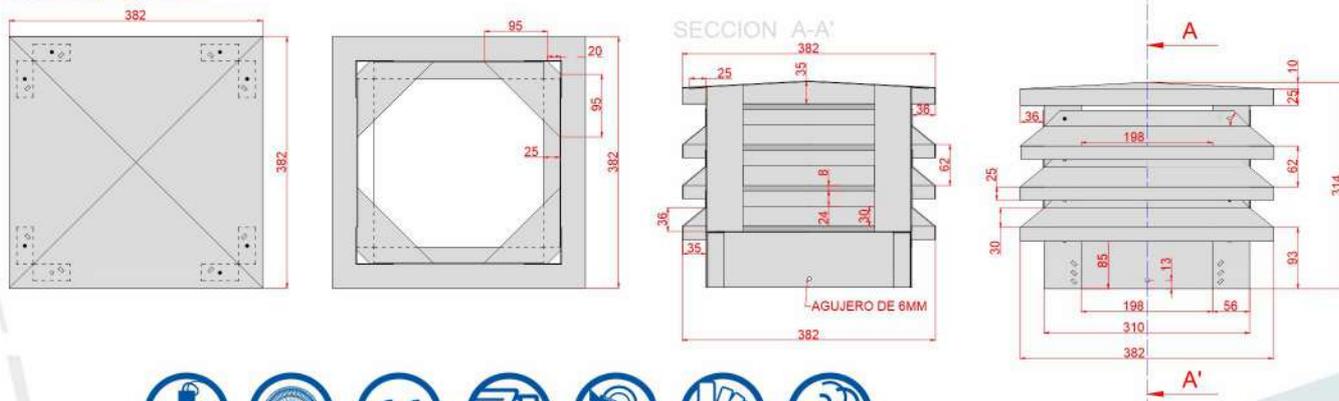

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL



CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod.
COZAR



COZAR TAPA CIEGA

Tapa ciega sin ventilación Mod. COZAR fabricado en aluminio con soldadura interior y 12,8 cm de altura, incluyendo en dicha medida los 10 cm de faldón. Fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución para shunt de ventilación sin necesidad de ventilar y especialmente diseñada para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	Tapa ciega superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	128 mm
Altura libre ventilación:	sin ventilación
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

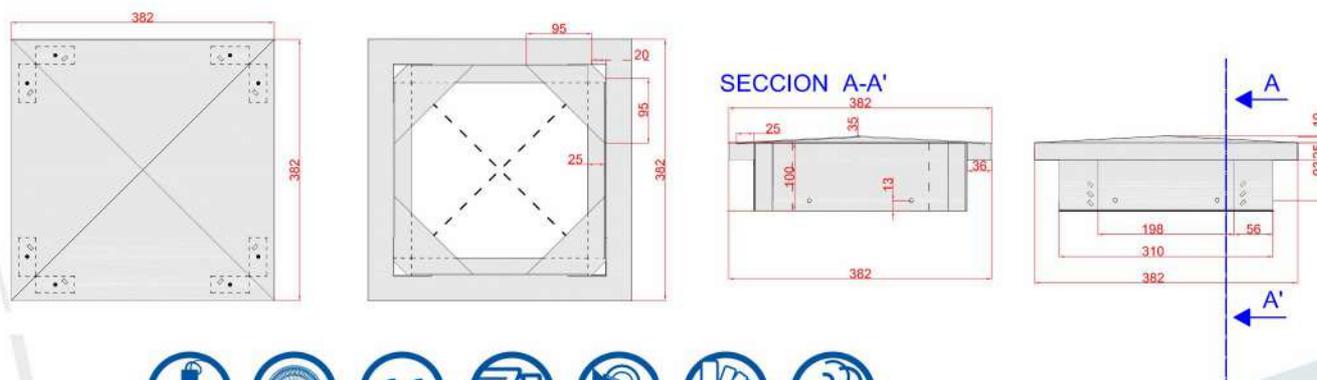

REMATES de CHIMENEA

Mod. JABEGA



JABEGA

El remate de chimenea Mod. JABEGA fabricado en acero galvanizado, 100% a medida según altura y diámetro necesario. Con opción de instalar una base a medida para instalación en shunt existente. Igualmente puede ser suministrado solo el tubo vertical de ventilación y posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	Tubo vertical de ventilación + faldón perimetral
Material de fabricación:	Acero galvanizado
Altura total del remate:	A medida. Se puede fabricar en alturas de remates 500, 1000, 1500, 2000mm
Altura libre ventilación:	A medida. El cabezal superior de ventilación es de 500mm en todos los casos
Altura faldón inferior:	100 mm. Faldón perimetral para colocación de shunt
Diámetro de tubo:	A medida. Se puede fabricar en 120, 150, 175, 200, 250, 300, 350mm (consultar stock y medidas especiales)
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Con soldadura + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Se puede suministrar solo el tubo vertical sin base/faldón. Base con faldón especial de 15 cm con taladros a tresbolillos.
Base con faldón especial plegado 90° sobre murete.

PLANOS TÉCNICOS

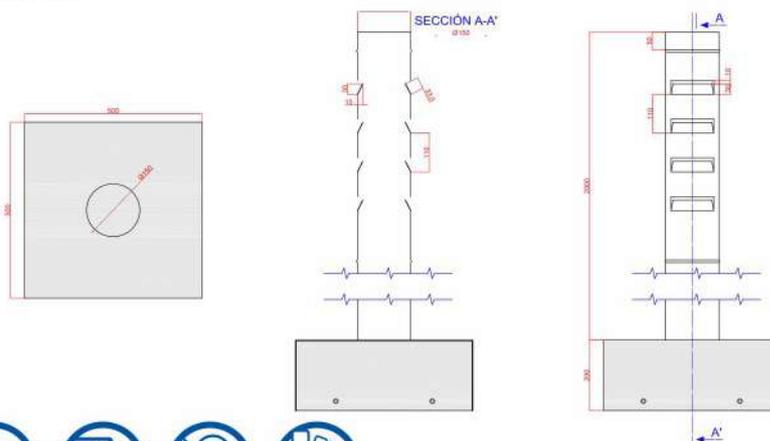

SOLDADURA
ACERO GALVANIZADO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod. AVEINTE



AVEINTE

Remate de chimenea Mod. AVEINTE fabricado en acero galvanizado y diseño a medida según diámetro necesario. Con opción de instalar en shunt existente. Igualmente puede ser suministrado solo el ventilador circular dinámico. Fabricado 100% a medida. Posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	Ventilador circular dinámico + base/faldón perimetral para colocación en shunt (opcional)
Material de fabricación:	Acero galvanizado
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	560 mm
Altura libre ventilación:	250 mm altura libre en lamas superiores de ventilador giratorio
Altura faldón inferior:	100 mm. Faldón perimetral para colocación en shunt
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Con soldadura + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL
	Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Se puede suministrar solo el ventilador circular dinámico. Base con faldón especial de 15 cm con taladros a tresbolillos
Base con faldón especial plegado 90° sobre murete.

PLANOS TÉCNICOS

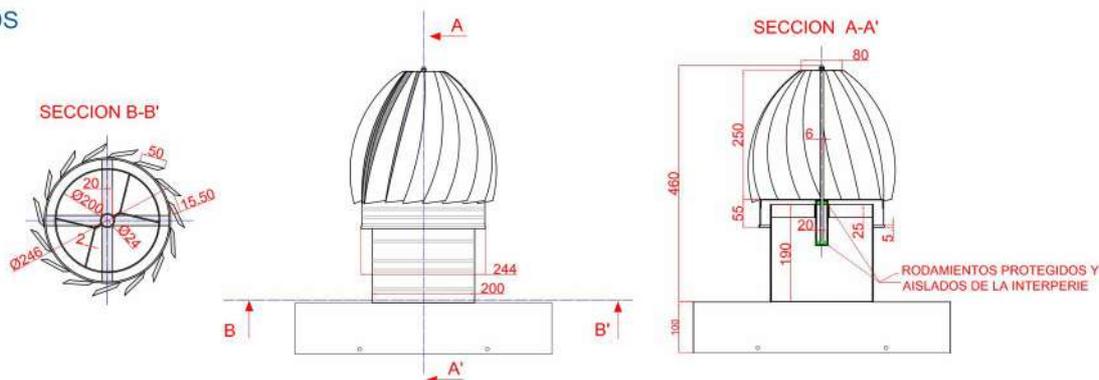

SOLDADURA
ACERO GALVANIZADO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod.
BAEZA



BAEZA 6 LAMAS

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. BAEZA fabricado en aluminio con soldadura interior y disposición de las lamas en forma de Z, instaladas entre los cuatro pilares que conforman el remate y 45 cm de altura, fabricado 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	6 lamas Z de ventilación instalada entre pilares + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	450 mm
Altura libre ventilación:	350 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster



OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS



SECCION A-A'

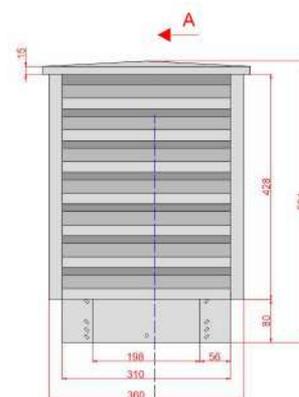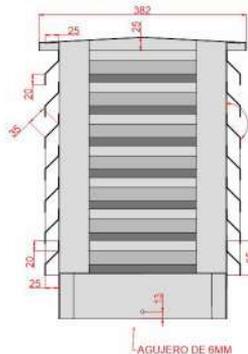

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL



CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod. CALATRAVA



CALATRAVA LAMAS RECTAS

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. CALATRAVA fabricado en aluminio con soldadura interior y con lamas de ventilación enrasadas con faldón sin vuelo con una altura total según necesidad, pudiendo ser fabricado con lamas rectas o en forma de Z, 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	6 lamas Z de ventilación enrasadas con faldón + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	500 mm
Altura libre ventilación:	400 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

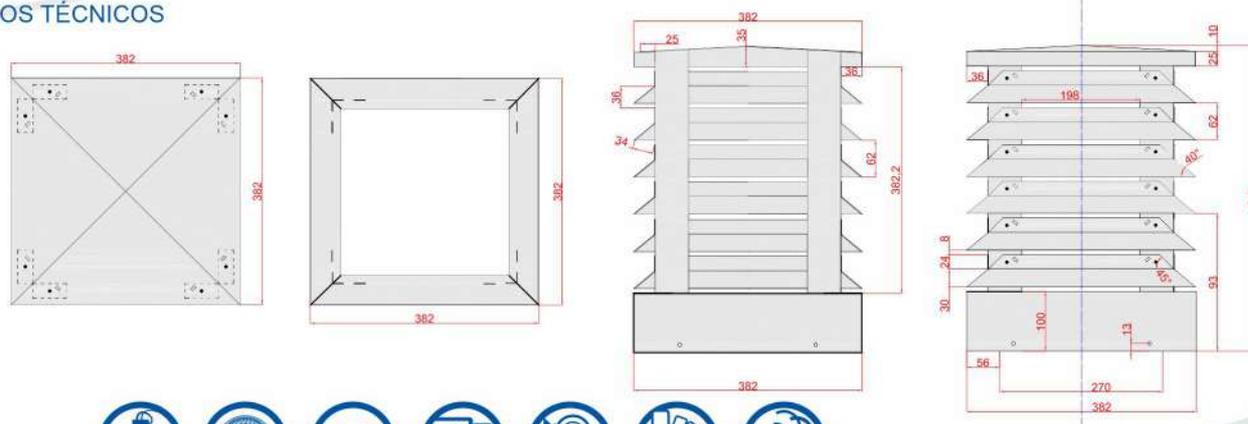

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL



CERTIFICADO RESISTENCIA AL VIENTO

JOÍMA
PROFESIONAL

REMATES de CHIMENEA

Mod.
CALATRAVA



CALATRAVA LAMAS Z

Remate de chimenea o aspirador estático Mod. CALATRAVA fabricado en aluminio con soldadura interior y con lamas de ventilación enrasadas con faldón sin vuelo con una altura total según necesidad, pudiendo ser fabricado con lamas rectas o en forma de Z, 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	5 lamas Z de ventilación enrasadas con faldón + tapa superior + faldón
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Altura total del remate:	480 mm
Altura libre ventilación:	380 mm
Altura faldón inferior:	100 mm
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto:	Premontaje con puntos de alta presión + soldadura interior de aluminio + lacado posterior
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla antipájaros interior. Faldón especial de 15cm con taladros a tresbolillos. Faldón especial plegado 90° sobre murete. Fabricación con tapa superior a 3 aguas contrapared. Cajeos en faldón para paso de murete, instalaciones, etc.

PLANOS TÉCNICOS

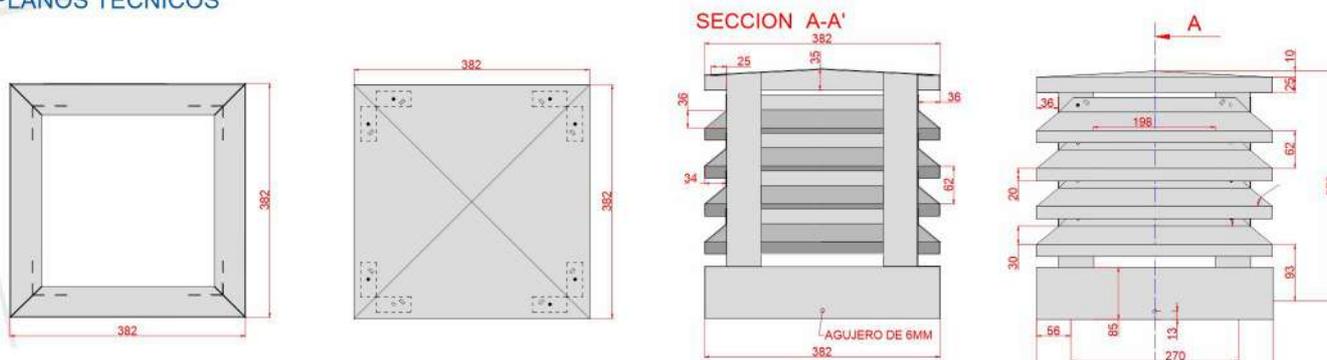

SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA




CARTA
RAL



CERTIFICADO
RESISTENCIA AL VIENTO


JOÍMA
PROFESIONAL

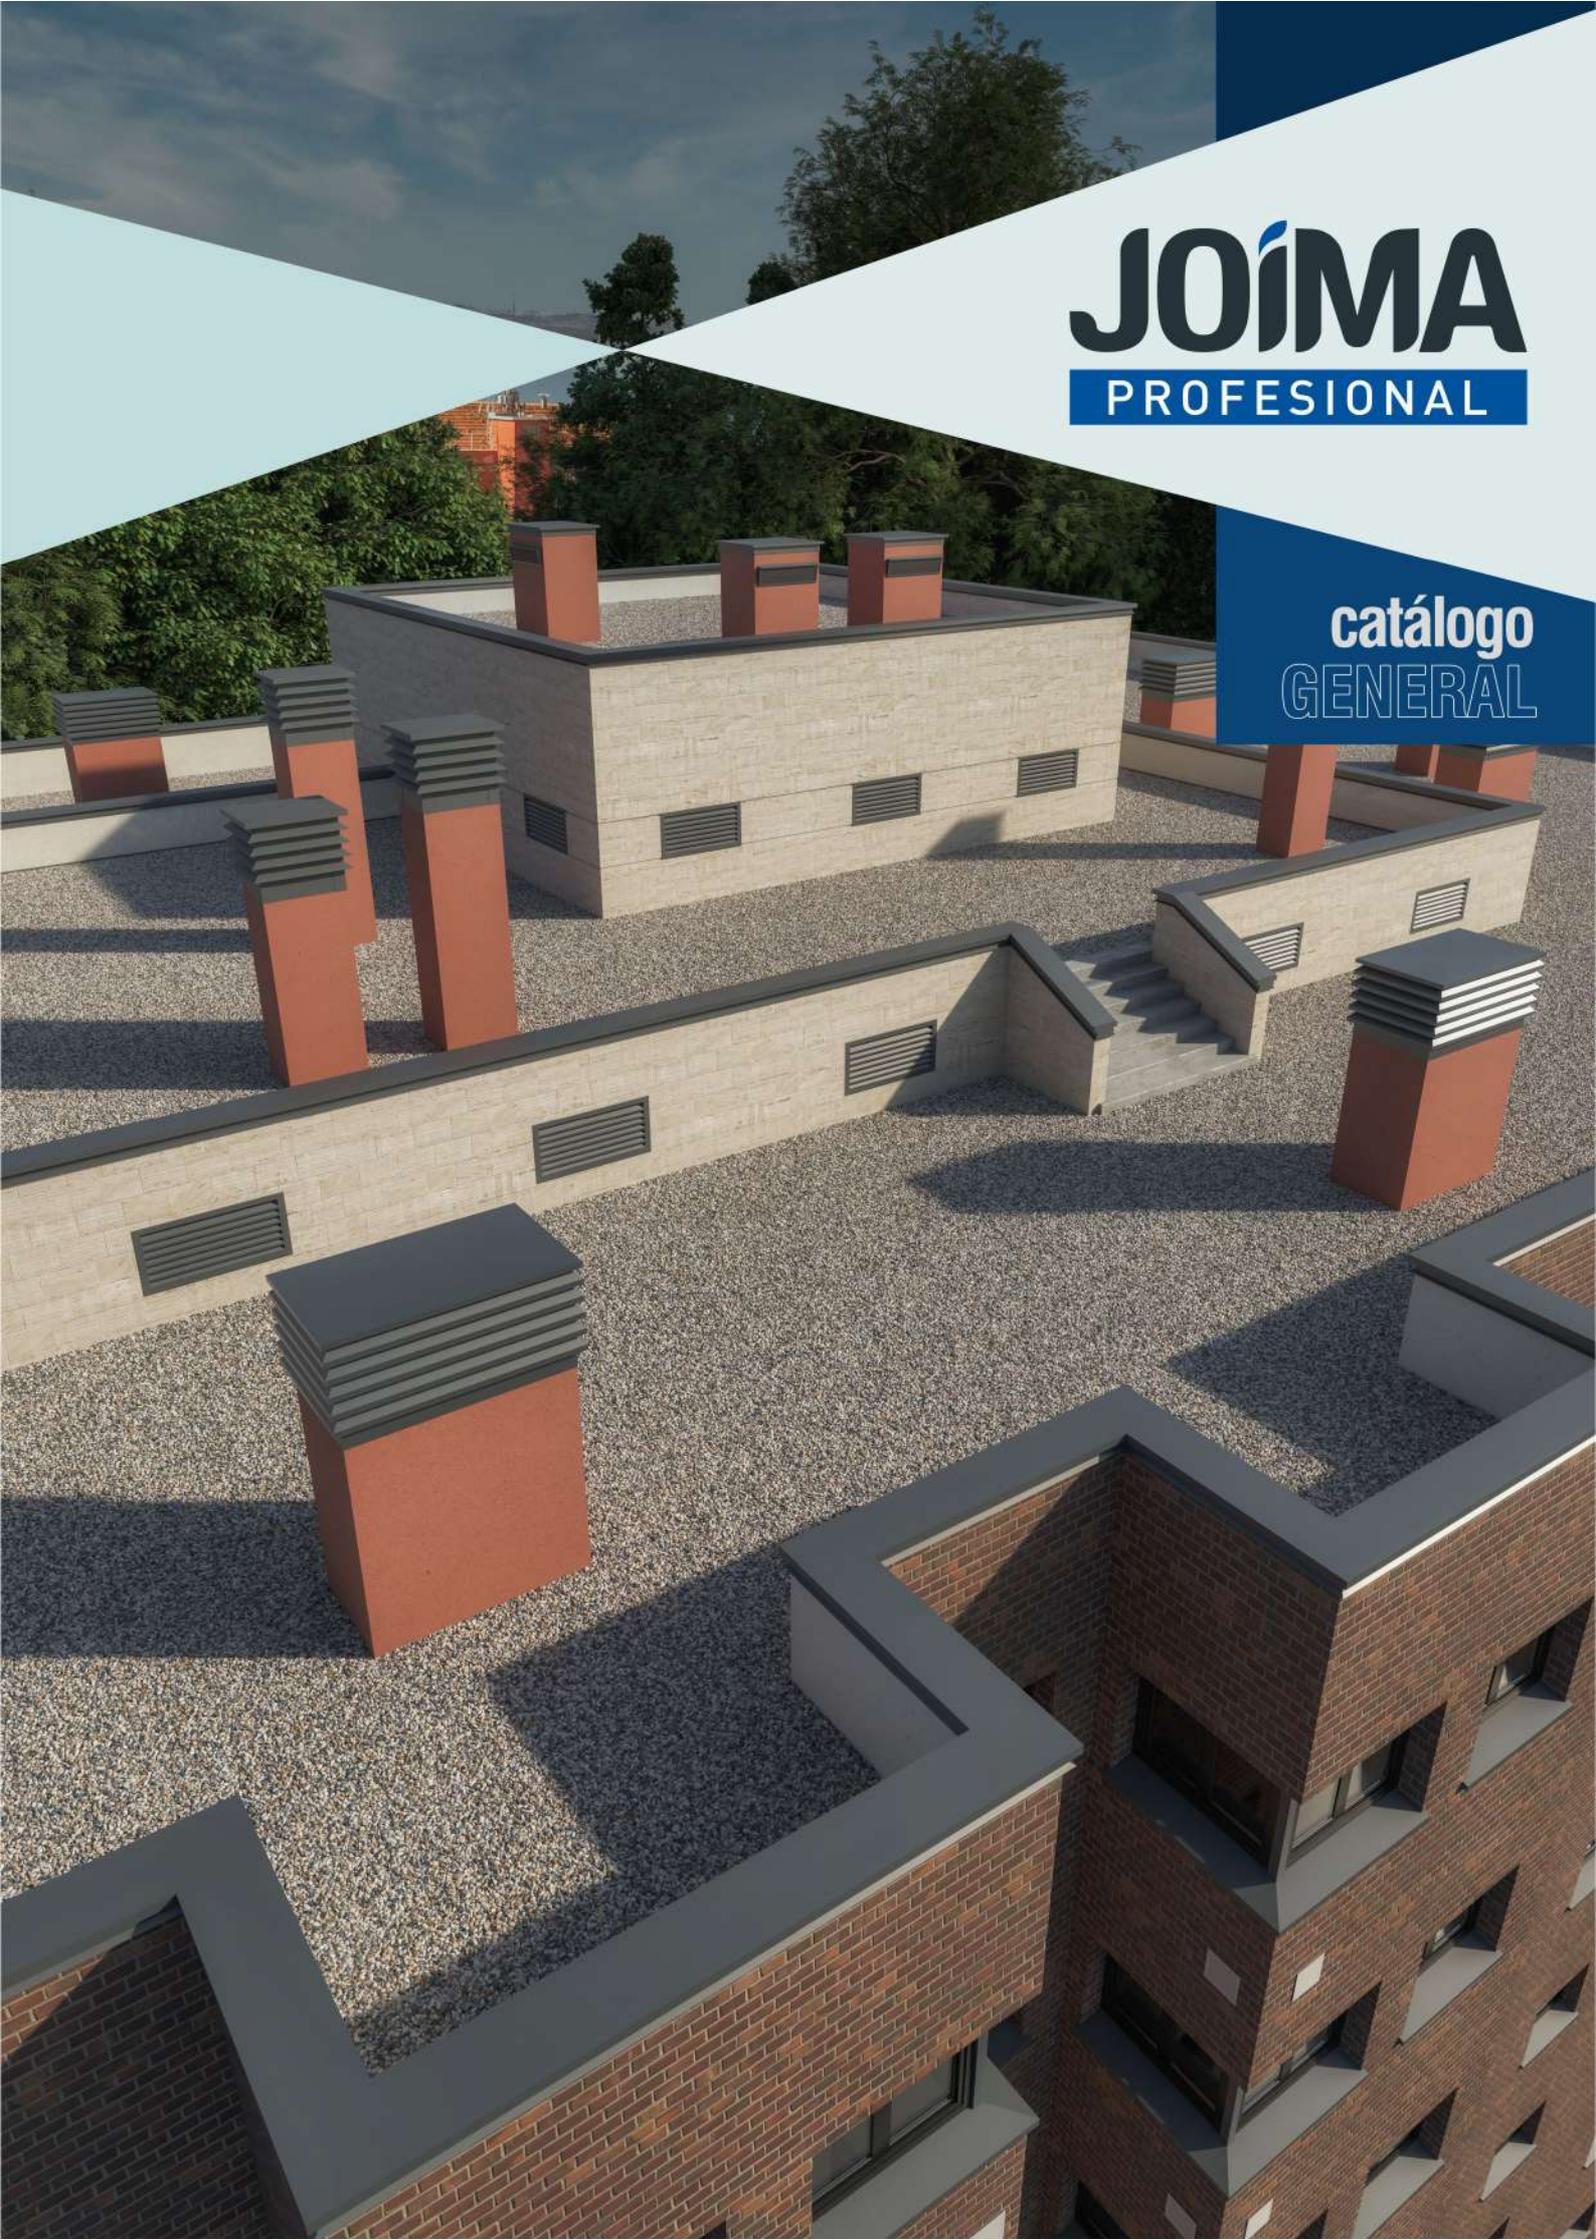

JOÍMA
PROFESIONAL

catálogo
GENERAL

■ MODELOS ESPECIALES

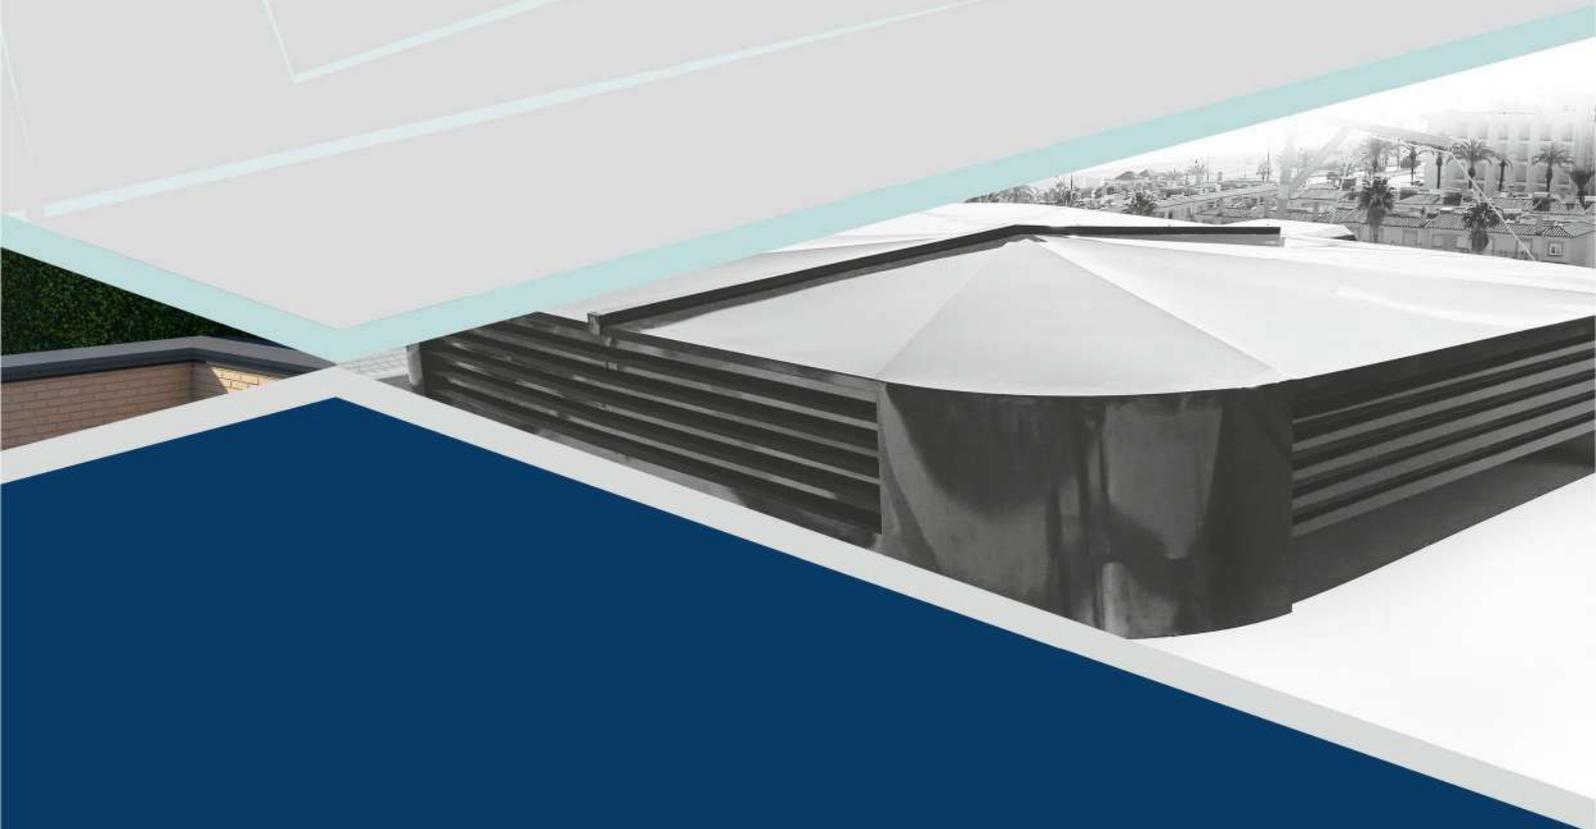



■ MODELOS ESPECIALES

Remate de chimenea fabricado a medida con esquinas redondas estructura interior de tubo, junta superior estanca, lacado al horno en cualquier color de la carta RAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura total del remate:	Fabricación a medida
Altura libre ventilación:	Fabricación a medida
Altura faldón inferior:	Fabricación a medida
Medidas de fabricación:	Largo x Ancho a medida



Remate de chimenea fabricado a medida en forma de L estructura interior de tubo, lacado al horno en cualquier color de la carta RAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura total del remate:	Fabricación a medida
Altura libre ventilación:	Fabricación a medida
Altura faldón inferior:	Fabricación a medida
Medidas de fabricación:	Largo x Ancho a medida

Remate especial de chimenea fabricado a medida de 45 lamas y una altura de 2,70m estructura interior de tubo, refuerzos interiores, faldón especial con taladro a tresbolillos lacado al horno en cualquier color de la carta RAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura total del remate:	Fabricación a medida
Altura libre ventilación:	Fabricación a medida
Altura faldón inferior:	Fabricación a medida
Medidas de fabricación:	Largo x Ancho a medida



■ REJILLAS de VENTILACIÓN



REJILLAS de VENTILACIÓN

Mod.

TORRALBA

TORRALBA

La rejilla de ventilación Mod. TORRALBA fabricada en aluminio con lamas en forma de Z 100% a medida, y adaptada a las diferentes características técnicas específicas del producto. Sistemas de montaje diversos (atornillado exterior en solape, atornillado interior, instalado en obra con garras, etc), ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de rejilla:	Bastidor + lamas fijas en forma de Z + solape
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	2 mm
Altura total rejilla:	A medida
Altura total ventilación:	A medida
Ancho solape perimetral:	50 mm (habitual) Se pueden fabricar a medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior en solape / Atornillado interior con orejetas / Instalación en obra con garras
Ensamblaje de producto:	Soldadura de aluminio + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Malla mosquitera con premarco soldado a rejilla. Varios sistemas de montaje. Ancho de solape perimetral a medida
Fabricación de rejillas especiales de cualquier medida y diseño.

PLANOS TÉCNICOS

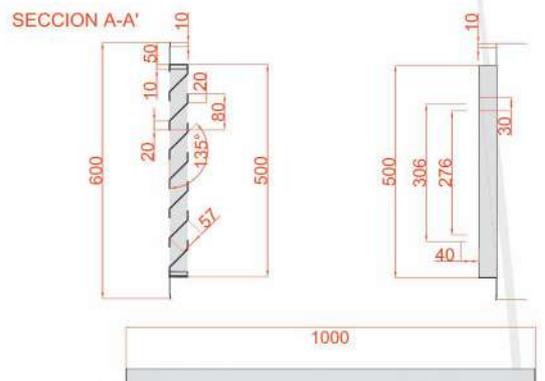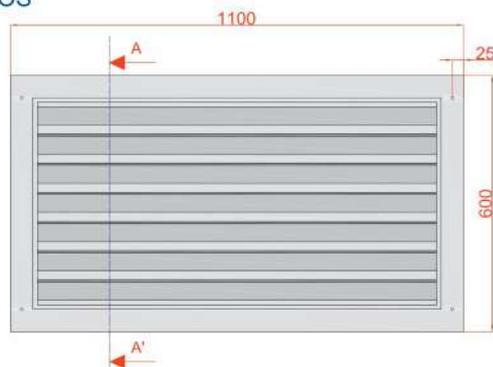

SOLDADURA ALUMINIO



GARANTÍA 2 AÑOS



EMPRESA EUROPEA



TRANSPORTE PROPIO



FABRICACIÓN A MEDIDA



CARTA RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

REJILLAS de VENTILACIÓN

Mod.

PICO PATO

■ PICO PATO

Rejilla de ventilación cuadrada Mod. PICO PATO fabricada en aluminio plegado y con soldadura. Tapa frontal multiperforada para una ventilación óptima, 100% a medida, ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Tipo de rejilla:	Rejilla tipo pico pato con chapa perforada en frontal
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	2 mm
Altura total rejilla:	A medida
Altura total ventilación:	A medida
Ancho solape perimetral:	A medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior en solape
Ensamblaje de producto:	Plegado y soldadura de aluminio + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Fabricación a medida

PLANOS TÉCNICOS

SECCION A-A'

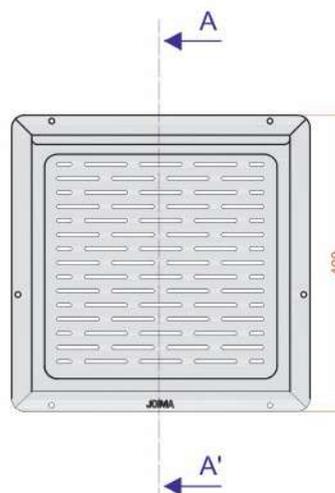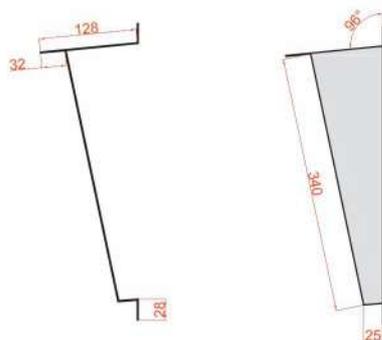

SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA





CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

REJILLAS de VENTILACIÓN

Mod.
MIGUELTURRA

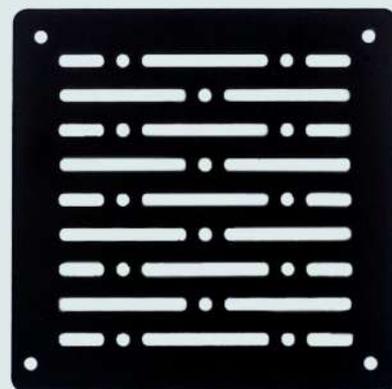

MIGUELTURRA

Rejilla de ventilación cuadrada Mod. MESTANZA fabricada en aluminio plano cortada en láser, 100% a medida. Diseño interior de rejilla adaptado a las necesidades de ventilación requeridas ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de rejilla:	Rejilla plana cuadrada corte láser
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	2 mm
Altura total rejilla:	A medida
Altura total ventilación:	A medida
Ancho solape perimetral:	A medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior en solape / Colocación con polímero
Ensamblaje de producto:	Corte láser en plancha plana + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Fabricamos cualquier diseño interior de rejilla (corte láser)

PLANOS TÉCNICOS

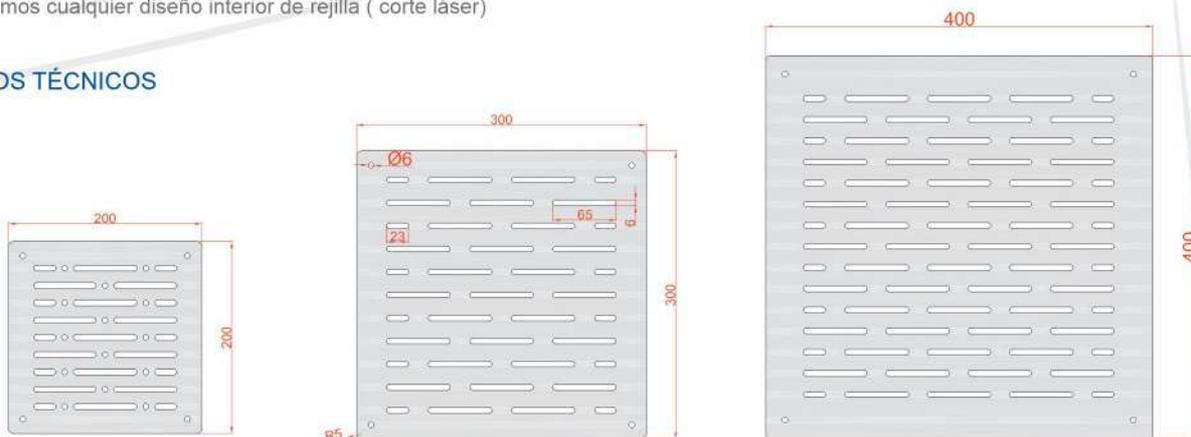

SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

REJILLAS de VENTILACIÓN

Mod.

MESTANZA

MESTANZA

La rejilla de ventilación Mod. MESTANZA fabricada en aluminio plano cortada en láser, 100% a medida. Diseño interior de rejilla adaptado a las necesidades de ventilación requeridas ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de rejilla:	Rejilla plana redonda corte láser
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	2 mm
Altura total rejilla:	A medida
Altura total ventilación:	A medida
Ancho solape perimetral:	A medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior en solape / Colocación con polímero
Ensamblaje de producto:	Corte láser en plancha plana + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Fabricamos cualquier diseño interior de rejilla (corte láser)

PLANOS TÉCNICOS

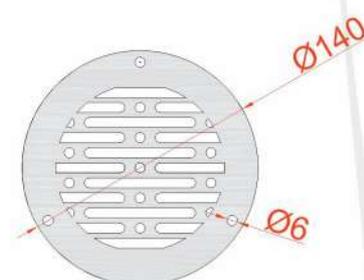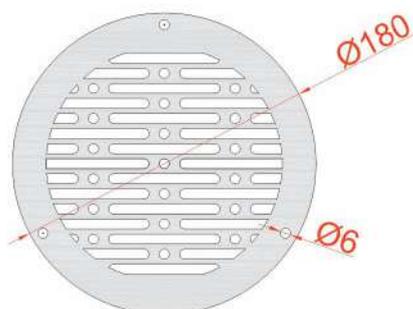

JOÍMA
PROFESIONAL


■ OTROS PRODUCTOS



OTROS
PRODUCTOS

Mod.

ALAMILLO

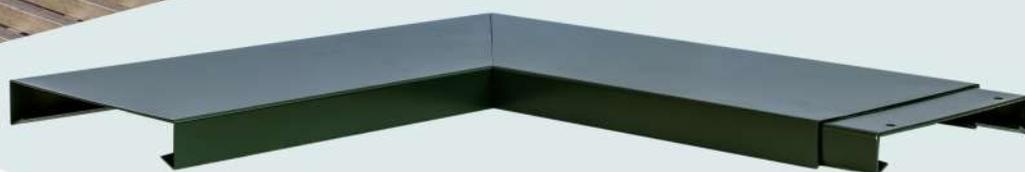

CUBREMUIROS ALAMILLO

Remate cubremuros ALAMILLO fabricado 100% a medida, en aluminio adaptado a las necesidades de obra.

Piezas machihembradas con tornillería oculta con la posibilidad de adaptación a cualquier ancho de muro y terminaciones de faldón interior (plegado, goterón, etc). Ofrece una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate	Cubremuros de coronación recto
Material de fabricación	Aluminio
Ancho total remate (muro)	A medida
Largo total de fabricación	1500 mm (piezas machihembradas con tornillería oculta)
Altura faldón inferior	100 mm
Espesor de chapa	1,2 mm
Medidas de fabricación	Fabricación a medida
Tipo de montaje	Atornillado exterior
Ensamblaje de producto	Plegado de chapa de aluminio + soldadura interior de aluminio + lacado posterior a fabricación
Acabado	Lacado horno, cualquier color carta RAL. Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible formulado con resinas de poliéster


OPCIONALES

*Terminación inferior según diseño
(Goterón, pliegue interior, recto simple, etc...)

PLANOS TÉCNICOS



LA TERMINACIÓN DE LOS PLEGUES
PUEDE SER CON GOTERÓN,
PLIEGUE HACIA INTERIOR, RECTO
SIMPLE, ETC... CONSULTAR
CUALQUIER TIPO DE
TERMINACIÓN NECESARIA.

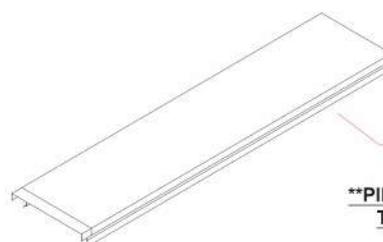

PESTAÑA DE
SOLAPE

****PIEZA MACHIEMBRADA CON
TORNILLERÍA OCULTA****



SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

OTROS
PRODUCTOS

Mod.
MALAGÓN

■ VIERTEAGUAS MALAGÓN

Remate vierteaguas de ventana Mod. MALAGÓN fabricado en aluminio 100% a medida.
Diseño adaptado a las necesidades de obra. Goterón inferior tapado con aluminio y soldado.
Posibilidad de fabricar cualquier ancho y largo de ventana ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	Vierteaguas ventana con goterón soldado
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm
Ancho total remate (muro):	A medida
Largo total de fabricación:	A medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Atornillado exterior / Montaje con polímero
Ensamblaje de producto:	Plegado de chapa de Aluminio y soldadura de aluminio en tapas laterales + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

OPCIONALES

Tapas laterales soldadas con aluminio

PLANOS TÉCNICOS

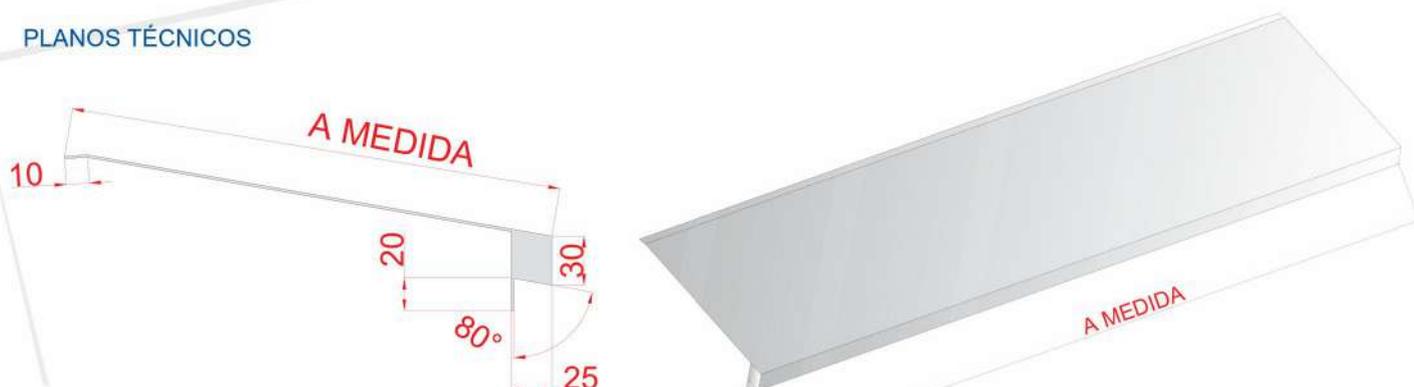

SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

SISTEMAS de OCULTACIÓN

Mod.

DAIMIEL

DAIMIEL

Sistema de ocultación para equipos de climatización y/o aerotermia de forma individual, fabricado en aluminio plegado y con soldadura. Estudiado para una ventilación óptima. Fabricación 100% a medida ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	Lama recta con pliegues riguidizadores o lamas Z
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm / 2 mm
Altura total rejilla:	A medida
Altura total ventilación:	A medida
Ancho solape perimetral:	A medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Modular ensamblado con tornillería
Ensamblaje de producto:	Con soldadura + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster



SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

SISTEMAS de OCULTACIÓN

Mod.


MONTIEL

■ MONTIEL

Sistema de ocultación para equipos de climatización y/o aerotermia de forma colectiva, fabricado en aluminio plegado y con soldadura. Estudiado para una ventilación óptima. Fabricación 100% a medida ofreciendo una solución de ventilación efectiva para uso en edificios residenciales, públicos, casas unifamiliares, etc, con la posibilidad de adaptarse a preferencias y necesidades estéticas con un lacado al horno en cualquier color de la carta RAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de remate:	Lama recta con pliegues riguidizadores o lamas Z
Material de fabricación:	Aluminio
Espesor de chapa:	1,2 mm / 2 mm
Altura total rejilla:	A medida
Altura total ventilación:	A medida
Ancho solape perimetral:	A medida
Medidas de fabricación:	Fabricación a medida
Tipo de montaje:	Modular ensamblado con tornillería
Ensamblaje de producto:	Con soldadura + lacado posterior a fabricación
Acabados:	Lacado al horno en cualquier color de la carta RAL Recubrimiento en polvo de alta calidad termoendurecible, formulado con resinas de poliéster

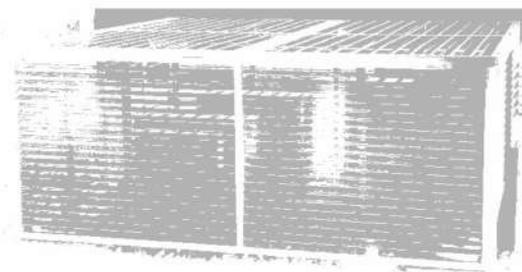

SOLDADURA
ALUMINIO



GARANTÍA
2 AÑOS



EMPRESA
EUROPEA



TRANSPORTE
PROPIO



FABRICACIÓN
A MEDIDA



CARTA
RAL

JOÍMA
PROFESIONAL

OPERATIVA

POLÍTICA DE ENVÍOS DEVOLUCIONES

En JOIMA PROFESIONAL, nos preocupamos por garantizar un proceso de envío y devolución eficiente y transparente para nuestros clientes. Dependiendo del volumen del pedido, realizamos los envíos utilizando nuestro propio transporte o a través de una agencia de transportes especializada en el caso de pedidos de menor volumen.

Es importante que al recibir el paquete, se abra y se verifique su contenido antes de firmar el conforme de entrega al transportista; de esta manera, cualquier incidencia que pueda surgir, como cajas rotas, rasguñadas o golpeadas, quedará reflejada en el albarán de entrega. Si el transportista no puede esperar y se observan desperfectos en el paquete, es crucial anotarlo en el conforme de entrega para que se tome en cuenta posteriormente, fundamental para que el seguro se haga cargo en caso de daños y el cliente opte por una reparación o reposición.

En caso de cualquier incidencia, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros en un plazo máximo de 24 horas, informándonos del incidente y enviándonos fotos correspondientes, esto nos ayudará a resolver rápidamente cualquier problema y tomar las medidas necesarias. En JOIMA PROFESIONAL estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y trabajamos para garantizar que los envíos se realicen de manera segura y que cualquier incidencia sea resuelta de manera efectiva.

JOIMA
PROFESIONAL



SOSTENIBILIDAD

FILOSOFÍA

En JOIMA PROFESIONAL la sostenibilidad es un pilar fundamental de nuestra filosofía como fabricante a medida de productos especializados como remates de chimenea, aspiradores estáticos, rejillas de ventilación, remates cubremuros y remates vierteaguas.

Nos comprometemos activamente a integrar prácticas sostenibles en todas las etapas de nuestro proceso de fabricación. Buscamos reducir nuestro impacto ambiental mediante la elección de materiales sostenibles y la implementación de procesos de producción eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Además, nuestros productos están diseñados para ser duraderos y de bajo mantenimiento, lo que contribuye a la reducción de residuos a largo plazo. Priorizamos la calidad y la resistencia de nuestros productos para garantizar su larga vida útil y minimizar la necesidad de reemplazo.

Aspiramos a ser líderes en la adopción de tecnologías y materiales sostenibles en nuestra industria, promoviendo activamente la conservación de los recursos naturales y la protección del entorno.

En JOIMA PROFESIONAL estamos comprometidos a contribuir a un futuro más sostenible mediante la fabricación de productos de alta calidad, duraderos y respetuosos con el medio ambiente, que ayuden a nuestros clientes a construir de manera responsable y consciente.

JOIMA
PROFESIONAL

joimaprofesional.net





JOÍMA

PROFESIONAL

HNOS. GARCIA JOIMA S.L.

C. Calvario 66
13160 TORRALBA DE CALATRAVA
Ciudad Real
tel: 926 811 311

FÁBRICA
joima@joima.net

DPTO. COMERCIAL
e.estrada@joima.net

DPTO. TÉCNICO
joseramon@joima.net

joimaprofesional.net

