



SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO

by **JOÍMA**
PROFESIONAL



...una innovación patentada por Joima Profesional



PRESENTACIÓN

Instalación sencilla
Sin necesidad de herramienta
especializada
Sin necesidad de formación
Ahorro de costes
Sin mantenimiento
Adaptabilidad absoluta
Fiabilidad, eficiencia
Alta resistencia frente al desgaste
Durabilidad frente a las condiciones
más adversas
Rentable, sin intervenciones frecuentes
Riguroso control de calidad
Altos estándares de rendimiento
Avance revolucionario en la ventilación
de edificaciones

Viviendas
Calidad del aire interior óptima,
eficiencia energética,
integración con la edificabilidad
Hoteles
Confort y flujo constantes,
sin rumorosidad ni mantenimiento
Residencias
Ambiente saludable, funcionamiento
fiable a largo plazo

ino

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO

by **JOIMA**
PROFESIONAL

SISTEMA MODULAR
de VENTILACIÓN
INDUSTRIALIZADO



JOIMA PROFESIONAL, nace en el año 2.003 en Torralba de Calatrava (Ciudad Real)

Como expertos en la fabricación de productos a medida para el sector de la construcción (remates de chimenea, rejillas de ventilación, remates cubremuros y remates vierteaguas) hemos desarrollado y patentado un **NUEVO SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO**, ofreciendo una solución idónea de ventilación para cualquier tipo de construcción.

Trabajamos en estrecha colaboración con empresa constructoras, estudios de arquitectura e ingeniería y project managers, manteniendonos en constante desarrollo técnico.

Nuestro enfoque va mas allá de la simple producción de este nuevo sistema desarrollado, sino que buscamos establecer relaciones sólidas con nuestros colaboradores, brindando asesoramiento experto y soluciones a medida que se alineen con las últimas tendencias y estándares del sector de la construcción.

Nos esforzamos por integrar practicas sostenibles en todas nuestras operaciones, desde la selección de materiales ecológicos a la implementación de procesos de fabricacion eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Apostamos por un entorno sostenible y trabajamos en conjunto con nuestros colaboradores para promover un enfoque responsable y consciente. En JOIMA PROFESIONAL, nuestra dedicación a la innovación y el compromiso con la sostenibilidad, nos impulsa a seguir creciendo y ofreciendo soluciones técnicas de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes y entorno construido.



• GARANTÍAS/CERTIFICADOS

En JOIMA PROFESIONAL, respaldamos la calidad y durabilidad de nuestros productos con una garantía ante cualquier defecto de fabricación. Creemos en la excelencia de nuestros productos y en su capacidad para cumplir con los estándares más exigentes del sector.

Además nuestros productos cuentan con la GARANTÍA DEL NUEVO INFORME DE RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO. Esto significa que han sido rigurosamente probados y evaluados por laboratorio especializado para asegurar su resistencia y estabilidad frente a condiciones climatológicas adversas, brindando tranquilidad a nuestros clientes.

Estamos comprometidos con la satisfacción del cliente y nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad que cumplan y superen sus expectativas. Si por alguna razón surge algún problema relacionado con la fabricación de nuestros productos, nos comprometemos a brindar un servicio de atención al cliente eficiente y resolver cualquier inconveniente de manera oportuna.

En JOIMA PROFESIONAL nuestra garantía y compromiso con la calidad son pilares fundamentales de nuestra empresa, demostrando nuestra confianza en la durabilidad y rendimiento de nuestros productos frente a los desafíos meteorológicos y cualquier posible defecto de fabricación

[illegible]





SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO



Remate de chimenea marca JOIMA profesional



Fuste central atornillado modularmente sobre base metálica fabricado en aluminio con aislamiento interior de poliuretano expandido

Base metálica fabricada en acero galvanizado y lacada al horno (a elegir color RAL) apoyada en estructura de hormigón

Estructura de hormigón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASE

MODELOS DE BASE

Base embebida en forjado
Base anclada al forjado
Base embebida en forjado con goterón
Base anclada a forjado con goterón

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero galvanizado y lacado

ALTURA

30/55/80 cm (otras medidas consultar)

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

A medida (ancho x largo)

ACABADOS

Lacado al horno en cualquier color de la carta Ral

OPCIONALES

Programación y ejecución de taladros en base para salida de instalaciones.
Instalación de rejillas de ventilación. Mod Miguelturra o Mestanza de Joima Profesional

FUSTE

MODELOS DE FUSTE

Fuste central de aluminio con aislamiento interior

AISLAMIENTO

Proyectado interior con poliuretano expandido

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Aluminio

ALTURA

A medida (según necesidad de ventilación)

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

A medida (ancho x largo)

ACABADOS

Lacado al horno en cualquier color de la carta Ral

REMATES DE CHIMENEA

MODELO DE REMATE

Gambia by Joima Profesional + malla antipajaros

ALTURA DE REMATE

A medida

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

A medida

ACABADOS

Lacado al horno en cualquier color de la carta Ral



ino

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO

by JOIMA
PROFESIONAL

FICHA TÉCNICA



SISTEMA
MODULAR DE VENTILACIÓN
INDUSTRIALIZADO

ino

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO



by JOIMA
PROFESIONAL

REMATE INDUSTRIALIZADO MODULAR METÁLICO


Chimenea prefabricada recibida sobre estructura de cubierta. Compuesta por casquillo de arranque de chapa galvanizada + lacado, fuste montado en taller compuesto de cuerpo de chapa de aluminio con aislamiento térmico/acústico realizado con poliuretano proyectado y tapa superior ejecutada con remate tipo JOIMA a determinar.

DESGLOSE TÉCNICO


A-Estructura de base independiente fabricada en ac. galvanizado de 2 mm de espesor pretaladrado para anclaje a forjado. Especialmente preparada para realizar impermeabilización sobre la misma. B-Paneles de chapa de aluminio con pliegues para aportar rigidez de 1,2 mm de espesor con aislamiento térmico/acústico ejecutado con proyectado de poliuretano de alta densidad. C-Montaje de elementos modular con tornillería inoxidable sin necesidad de soldadura en obra D-Posibilidad de instalar cualquier remate de chimenea del Catálogo JOIMA y alturas variables (Mod. Gambia, Gelves, Vites, Letur, Tapa Ciega Cozar, etc...)

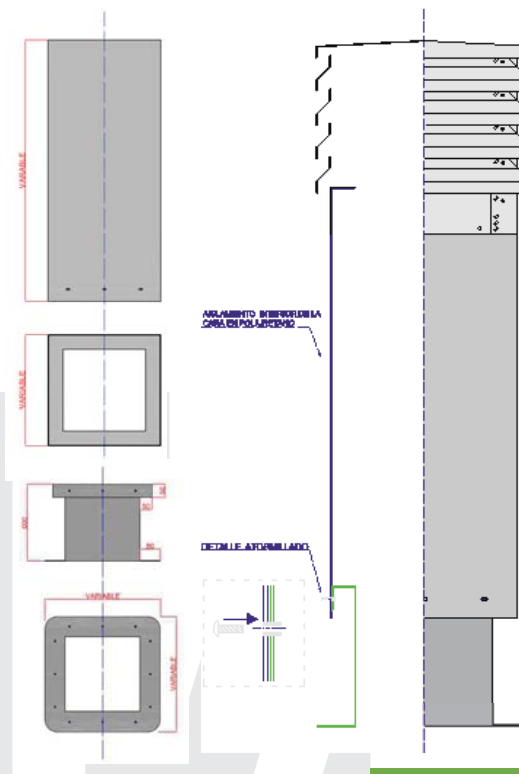


Detalle A



Detalle B



Detalle C



Detalle D


FICHA TÉCNICA

ino

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO

by JOIMA
PROFESIONAL

DETALLES TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS

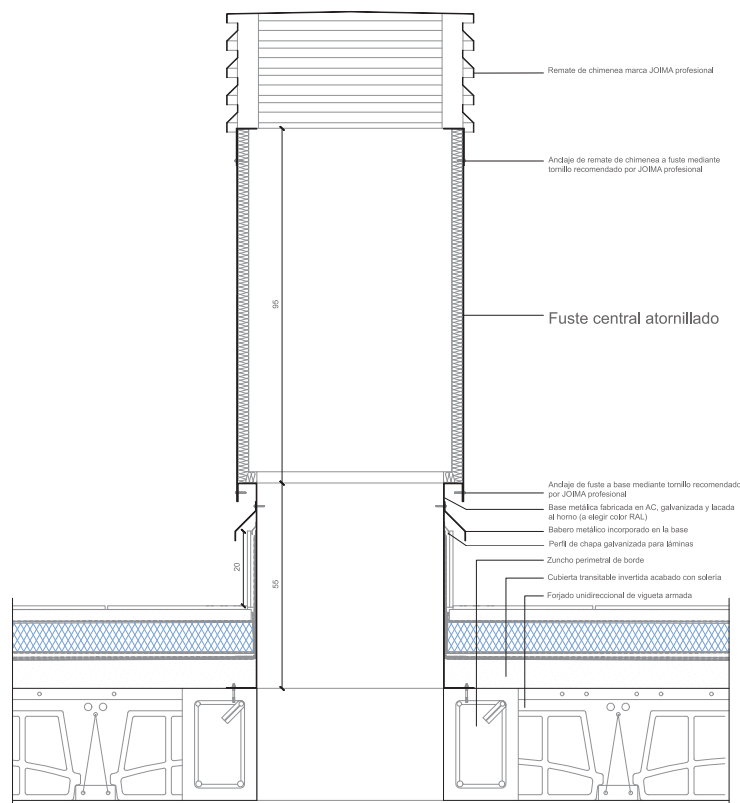

■ EJEMPLO 1_Aislado con cubierta transitable apoyado en forjado de viga armada

Escala 1:10

COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA FABRICADA EN AC. GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO EN CUALQUIER COLOR DE LA CARTA RAL, EMBEBIDA EN FORJADO O ATORNILLADA A FORJADO CON TORNILLERÍA ESPECÍFICA RECOMENDADA POR JOIMA PROFESIONAL

INSTALACIÓN DE CAPAS DE AISLAMIENTO RÍGIDO DE SOLUCIÓN DE CUBIERTA TRANSITABLE O NO TRANSITABLE, CON FORMACIÓN O SIN FORMACIÓN DE PENDIENTE

COLOCACIÓN DE FALDÓN IMPERMEABILIZANTE SOBRE BASE DE CHIMENEA

COLOCACIÓN DE TUBOS DE INSTALACIONES (SALIDAS DE PASO DE INSTALACIONES PUEDEN SER PROGRAMADAS PARA SU REALIZACIÓN EN FÁBRICA O REALIZARLOS DIRECTAMENTE EN OBRA)


COLOCACIÓN DE FUSTE CENTRAL ATORNILLADO MODULARMENTE SOBRE BASE METÁLICA CON TORNILLERÍA ESPECÍFICA RECOMENDADA POR JOIMA PROFESIONAL, FABRICADO EN ALUMINIO CON AISLAMIENTO INTERIOR DE POLIURETANO EXPANDIDO

COLOCACIÓN DE REMATE DE CHIMENEA MARCA JOIMA PROFESIONAL, ATORNILLADO A FUSTE CENTRAL MEDIANTE TORNILLOS ESPECÍFICOS RECOMENDADOS POR JOIMA PROFESIONAL






COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS

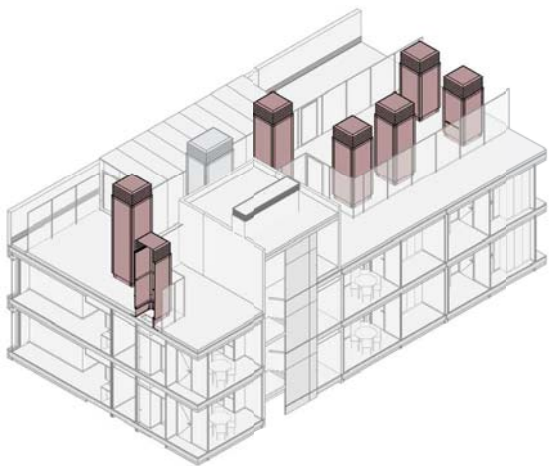

LA ALTURA DE LAS
CHIMENEAS VARÍA
SEGÚN NECESIDAD DE OBRA:
FABRICACIÓN ESTÁNDAR 2400mm
FABRICACIÓN ESPECIAL
HASTA 5000mm
CON ESTRUCTURA INTERIOR DE SOPORTE

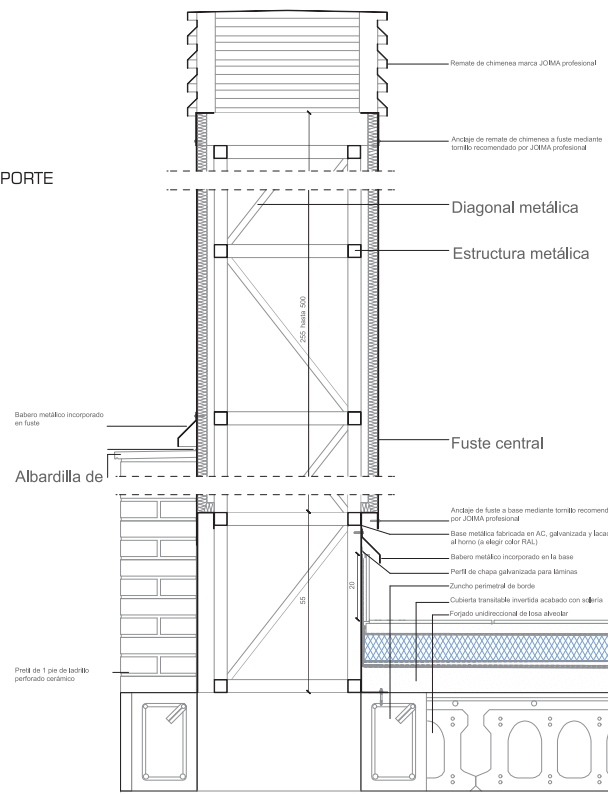

■ EJEMPLO 23_Encuentro con pretil con estructura interior de soporte cubierta transitable apoyado en forjado de losa alveolar

Escala 1:10




ino

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO

by **JOIMA**
PROFESIONAL







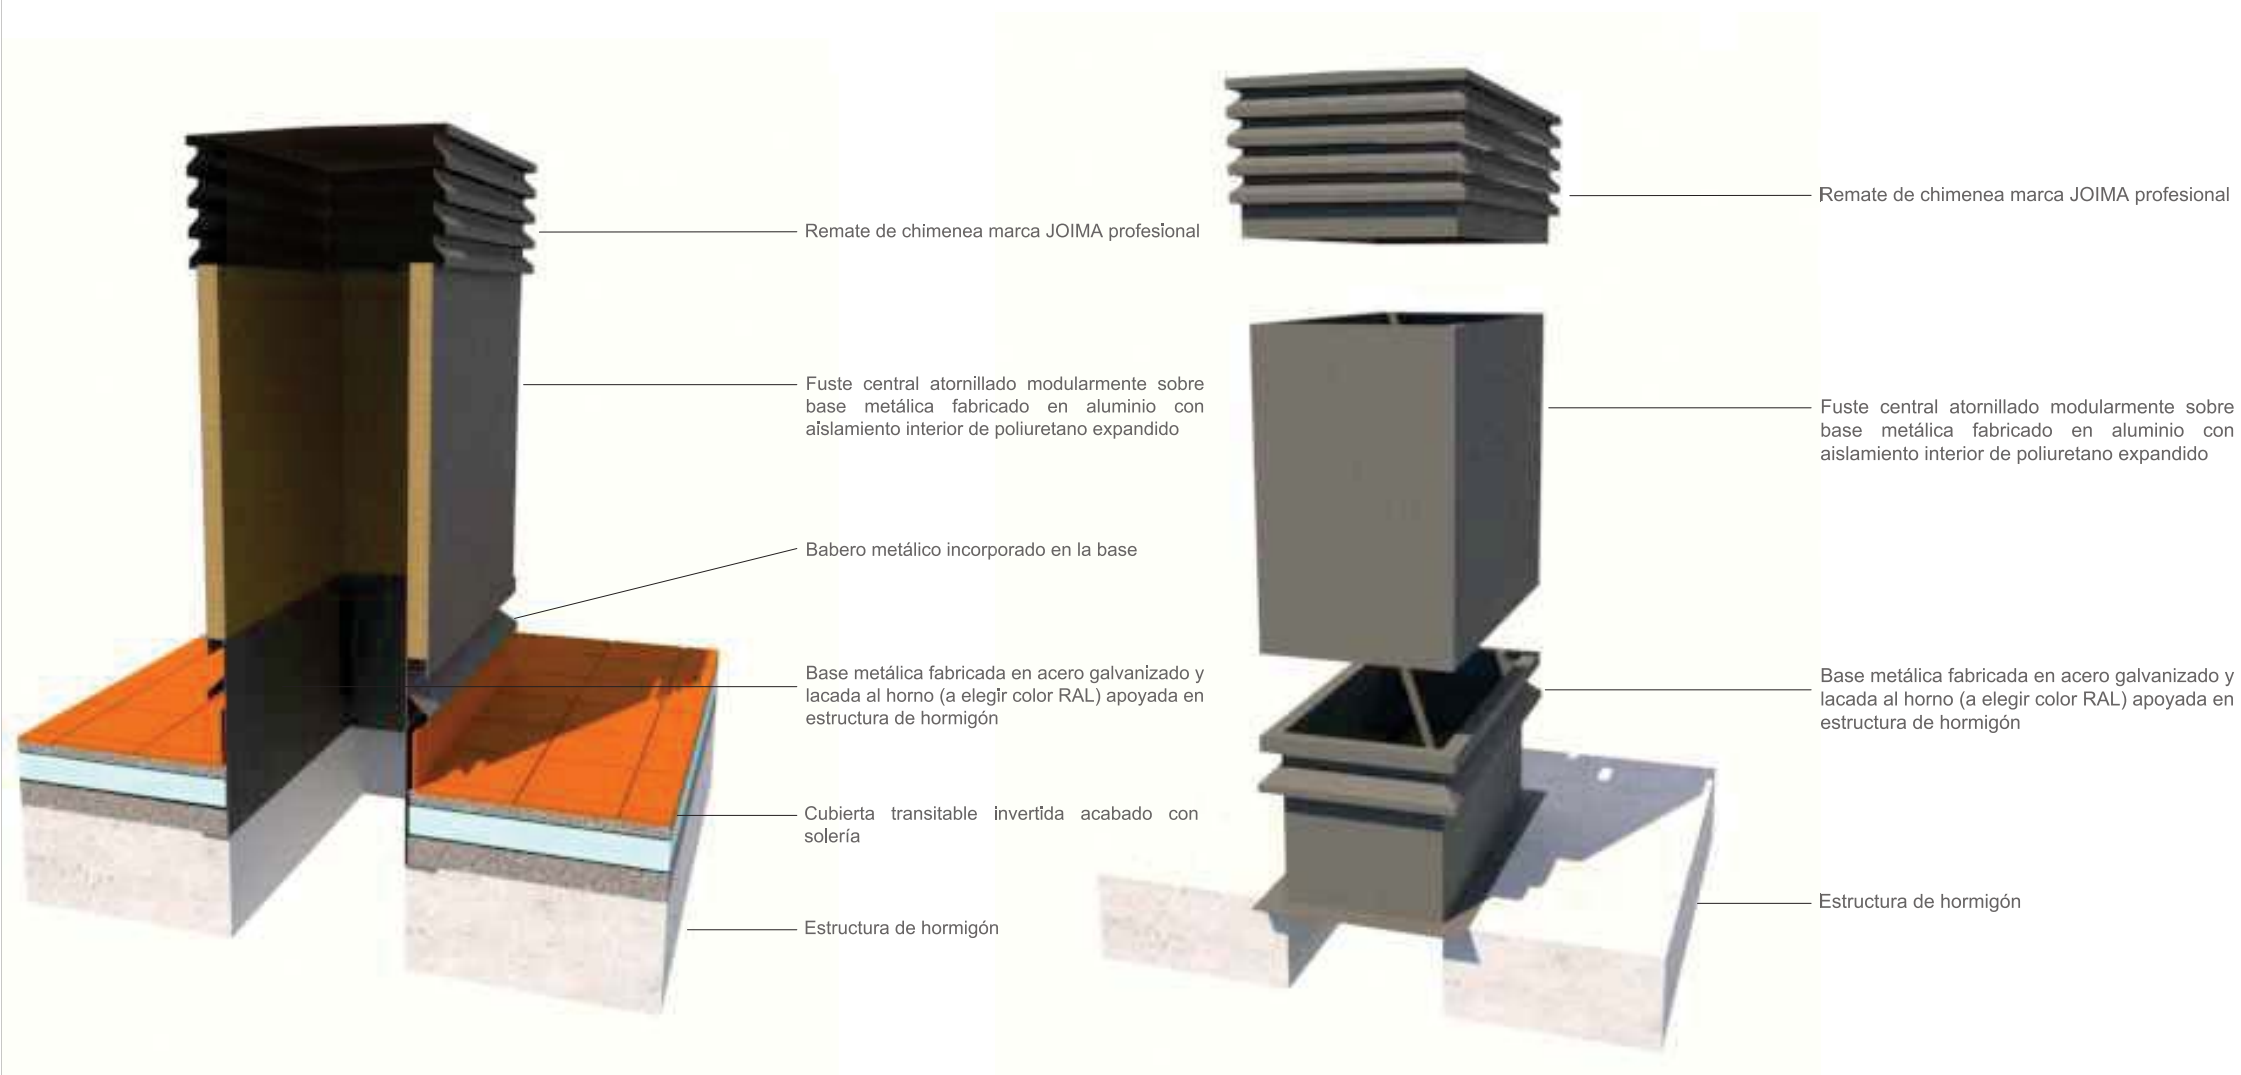


• TIPOLOGÍAS: DETALLE

Anclado a forjado con estructura interior

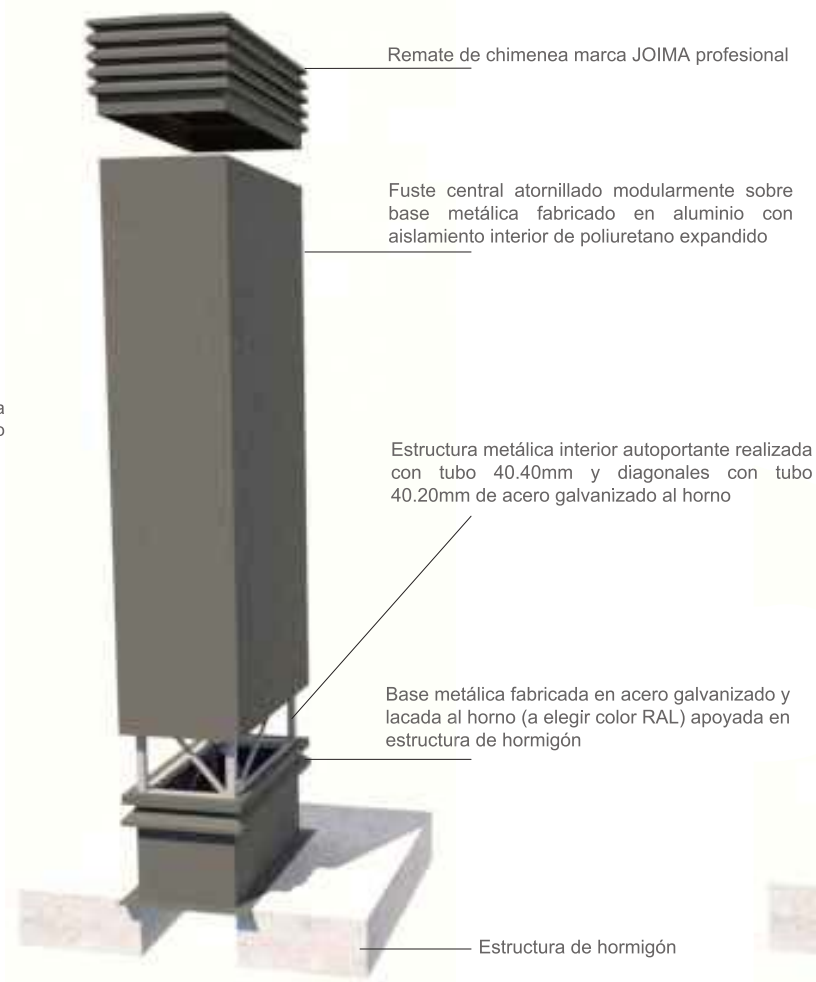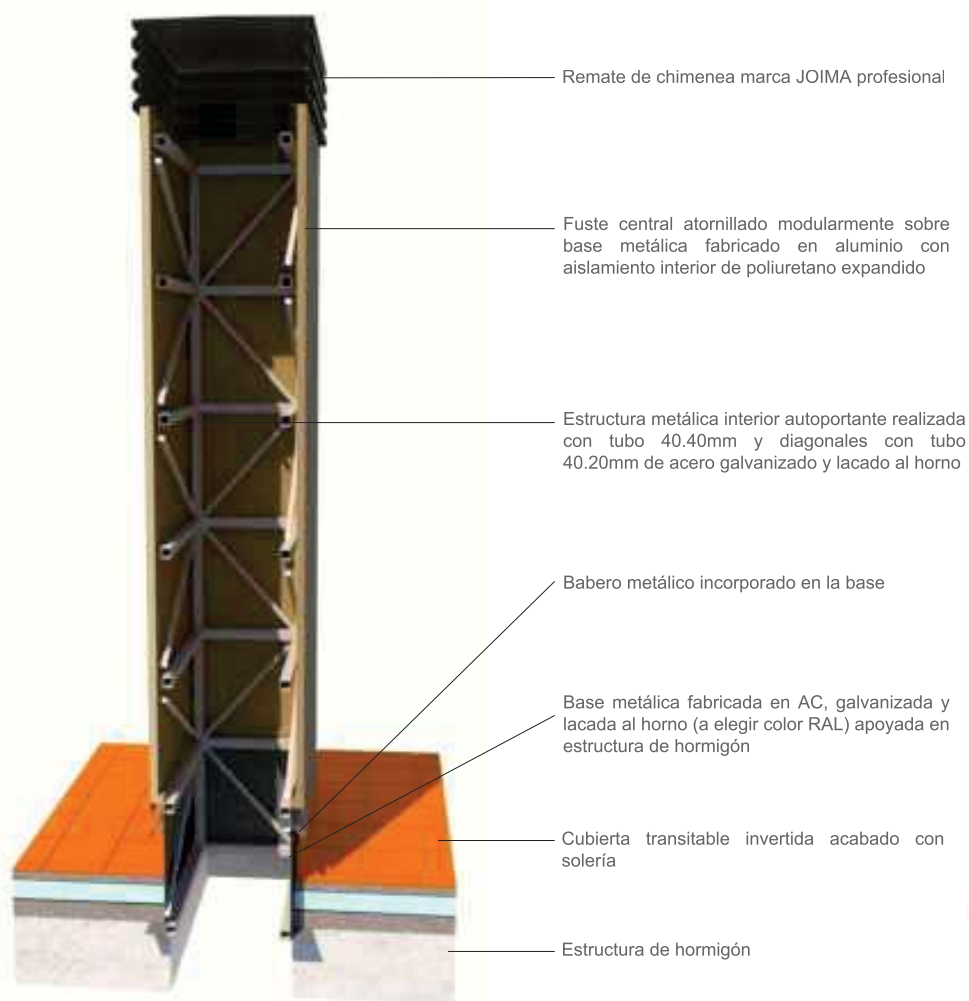


TIPOLOGÍAS: DETALLE


Anclado a forjado

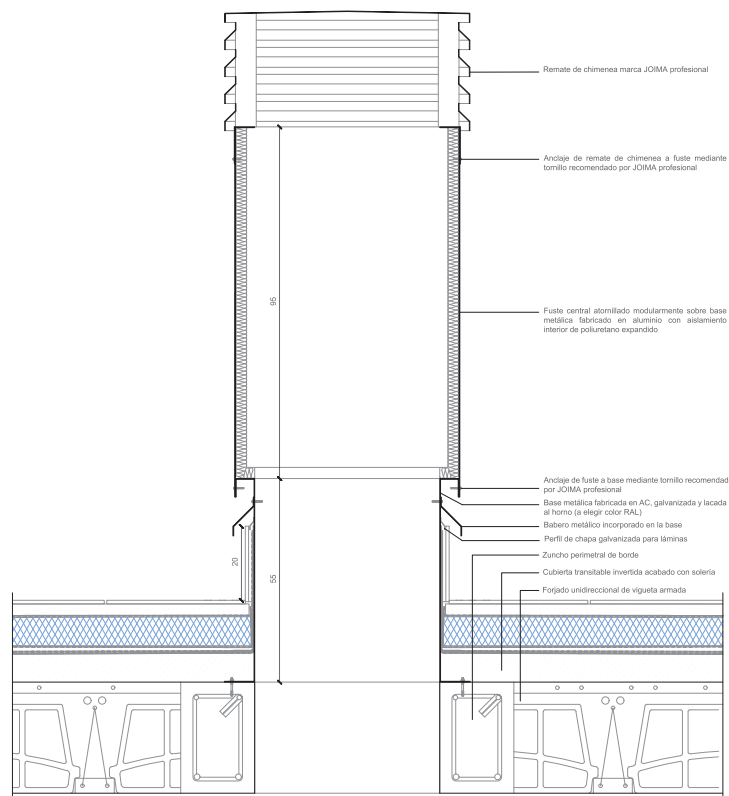


■ EJEMPLO 1_Aislado con cubierta transitable apoyado en forjado de vigueta armada

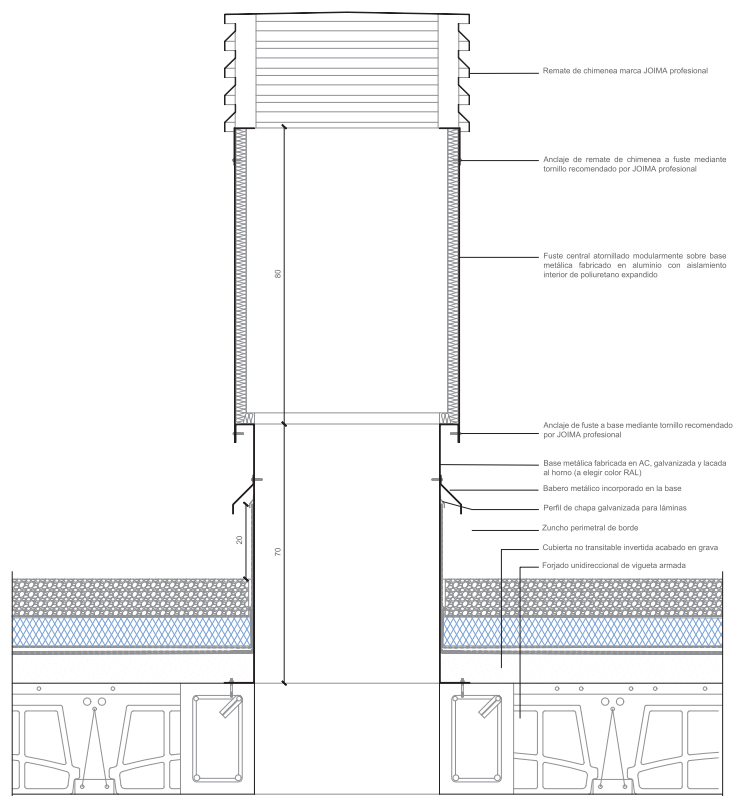


■ EJEMPLO 2_Aislado con cubierta no transitable apoyado en forjado de vigueta armada

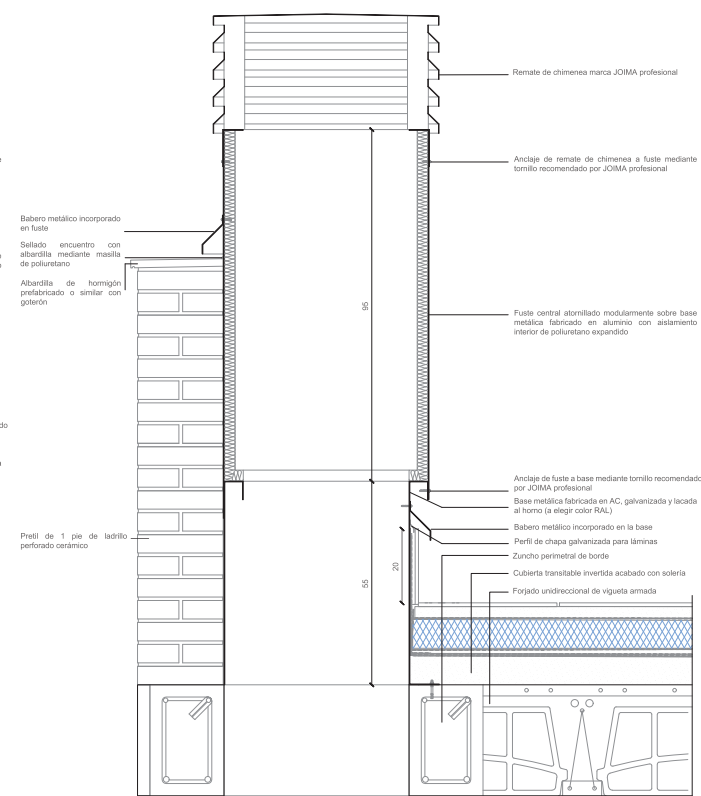


■ EJEMPLO 3_Encuentro con pretil cubierta transitable apoyado en forjado de vigueta armada

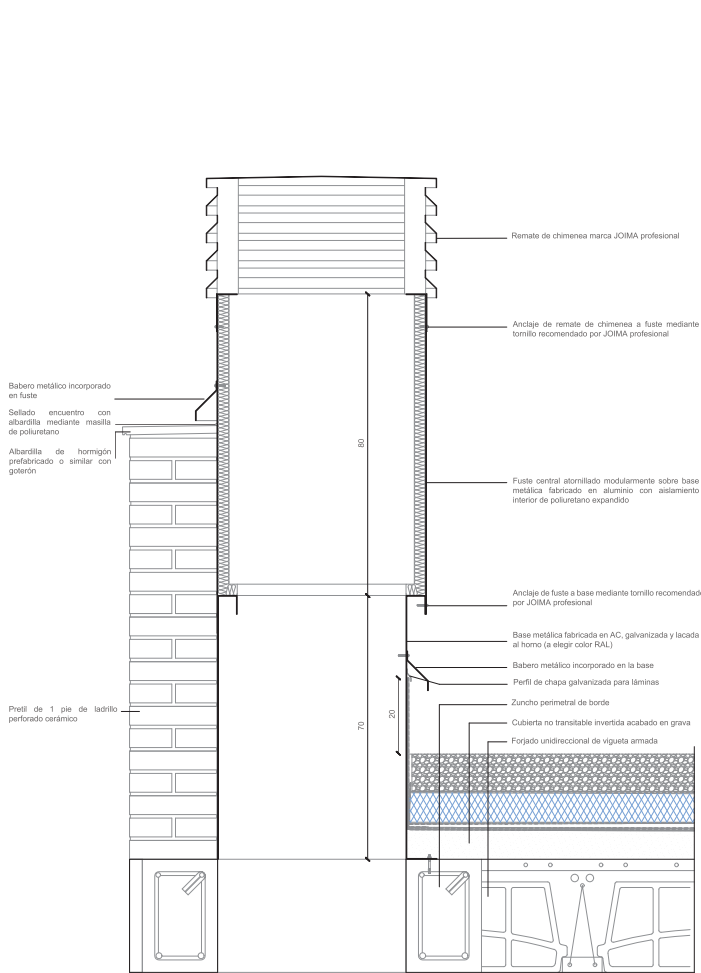

■ EJEMPLO 4_Encuentro con pretil cubierta no transitable apoyado en forjado de viga armada

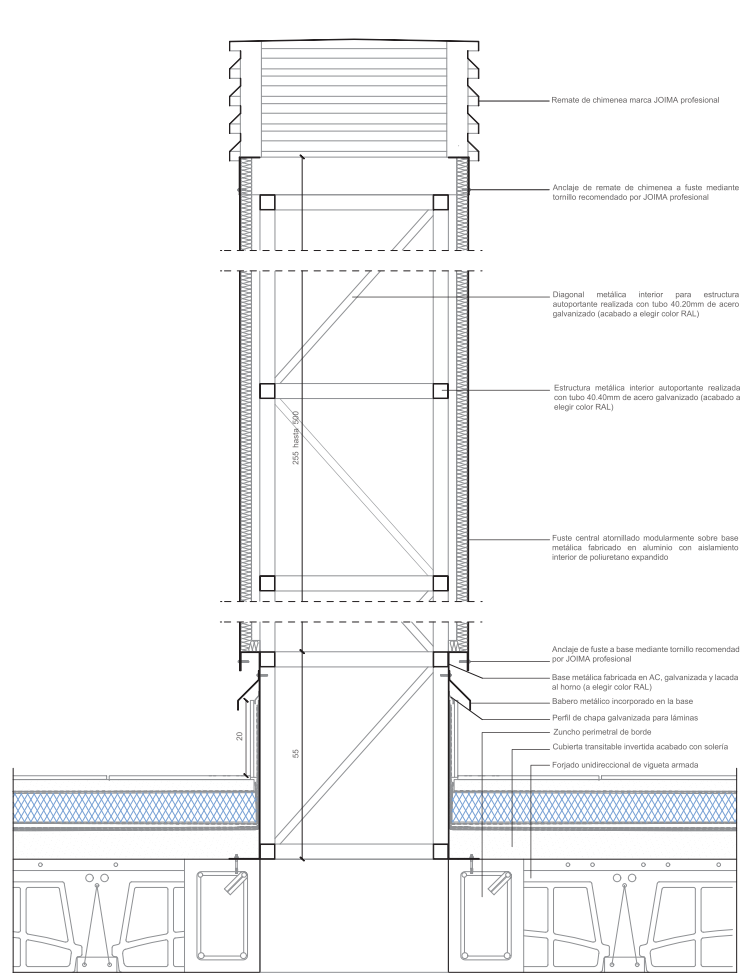


■ EJEMPLO 5_Aislado con estructura interior de soporte cubierta transitable apoyado en forjado de viga armada

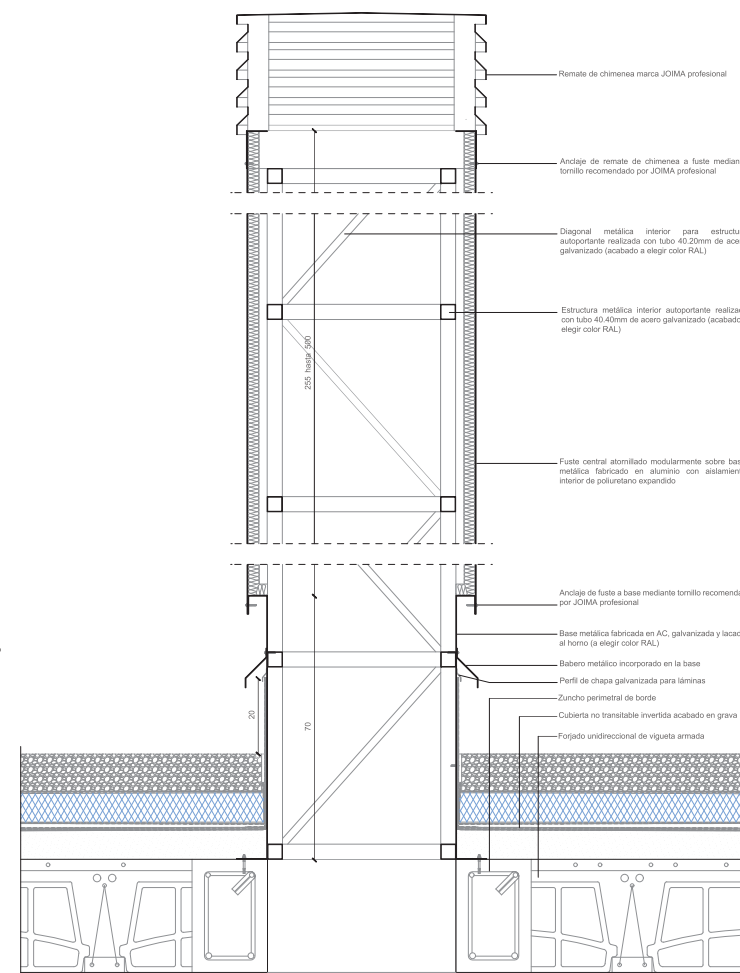

■ EJEMPLO 6_Aislado con estructura interior de soporte cubierta no transitable apoyado en forjado de viga armada


TIPOLOGÍAS: DETALLE

Anclado a forjado

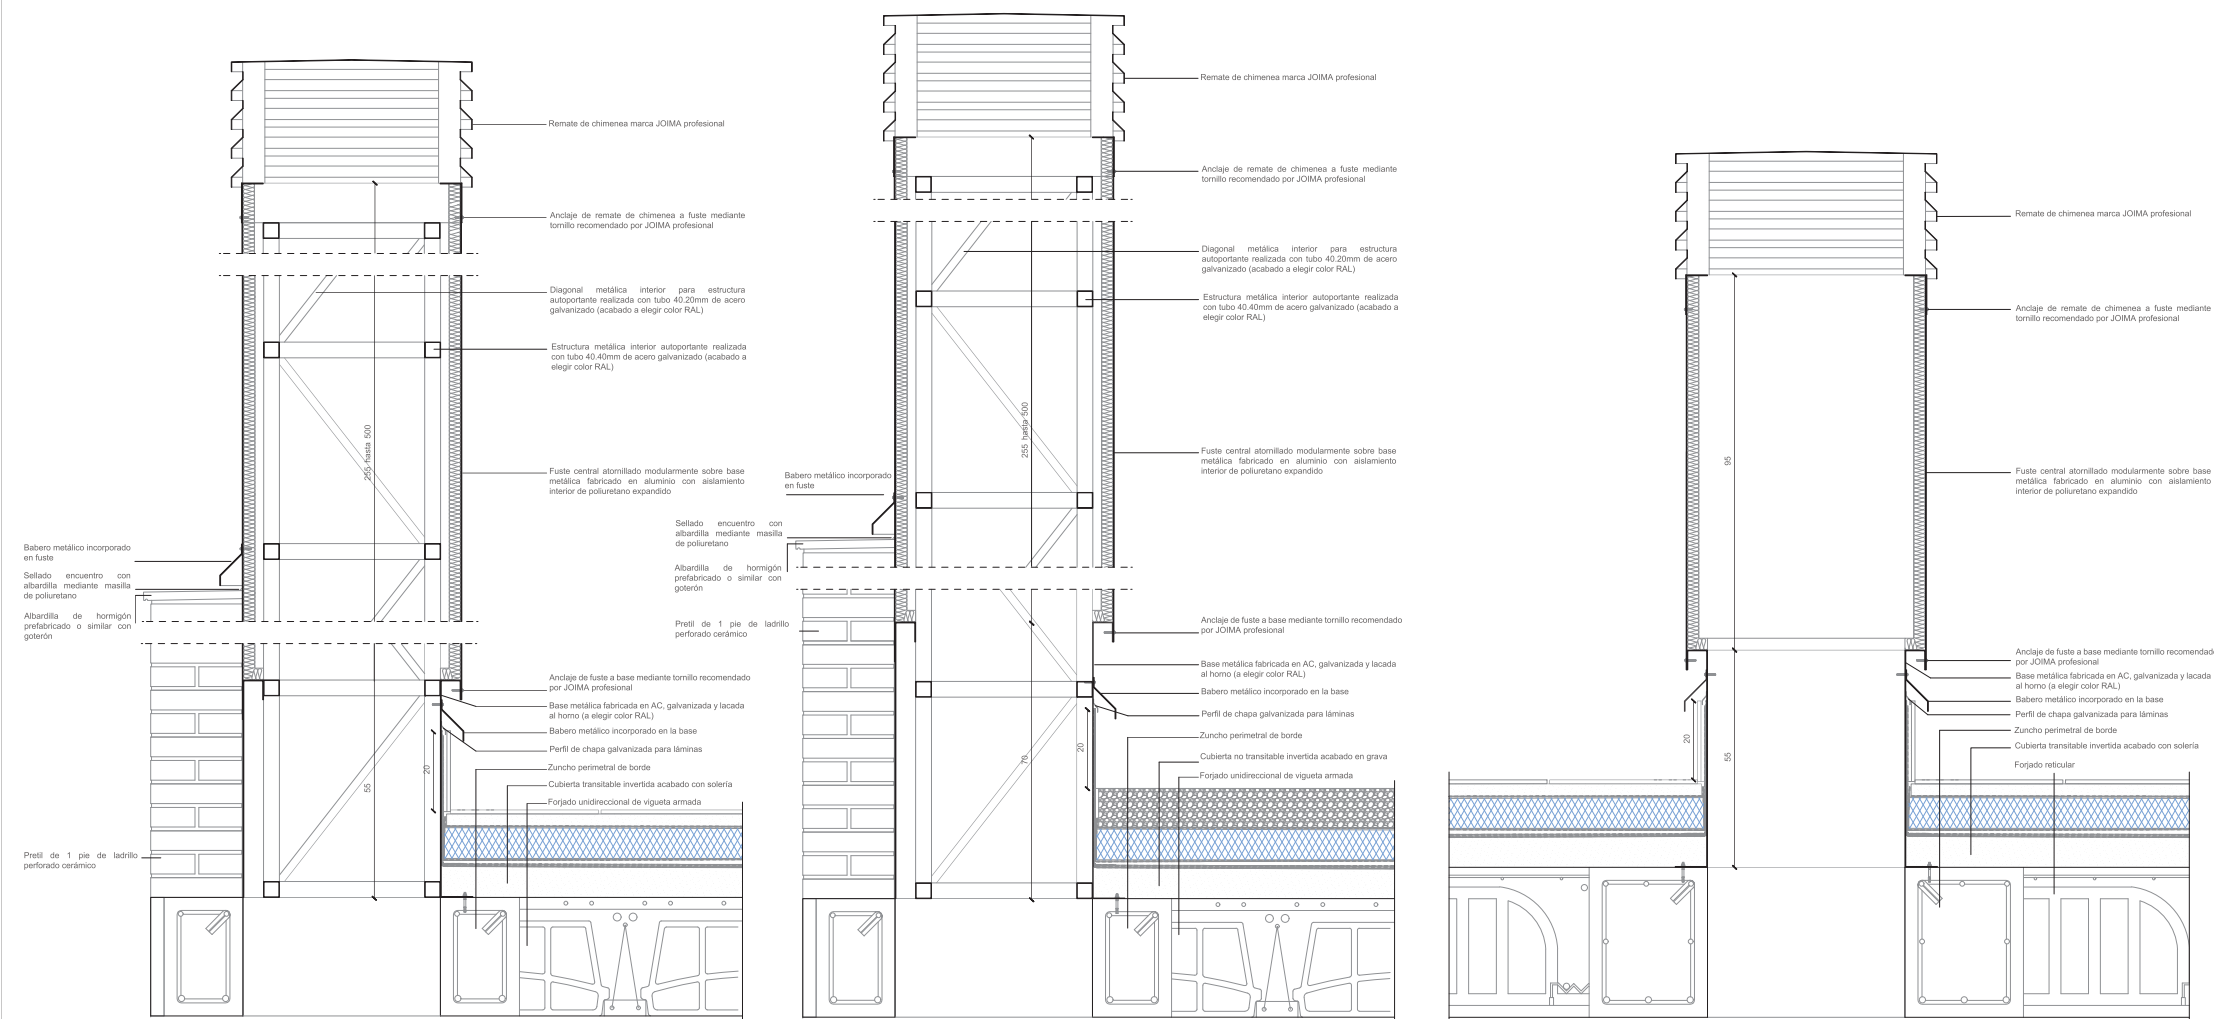


TIPOLOGÍAS: DETALLE


Anclado a forjado

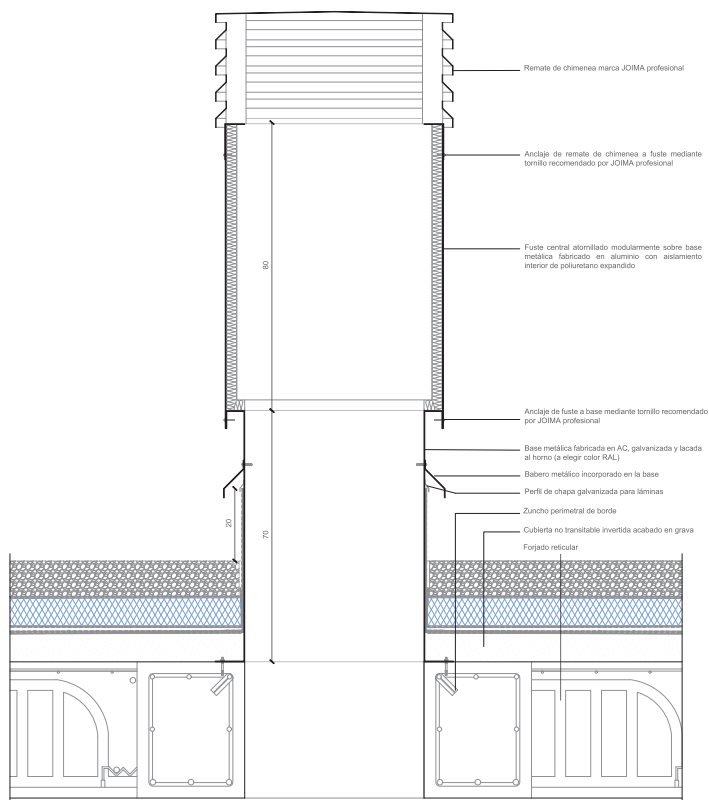


■ EJEMPLO 10_Aislado con cubierta no transitable apoyado en forjado reticular

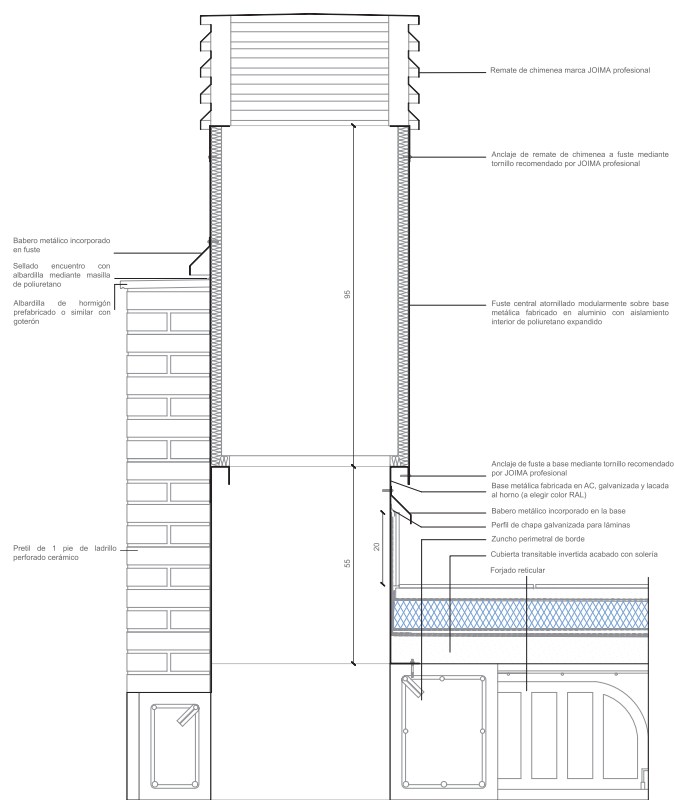


■ EJEMPLO 11_Encuentro con preil cubierta transitable apoyado en forjado reticular

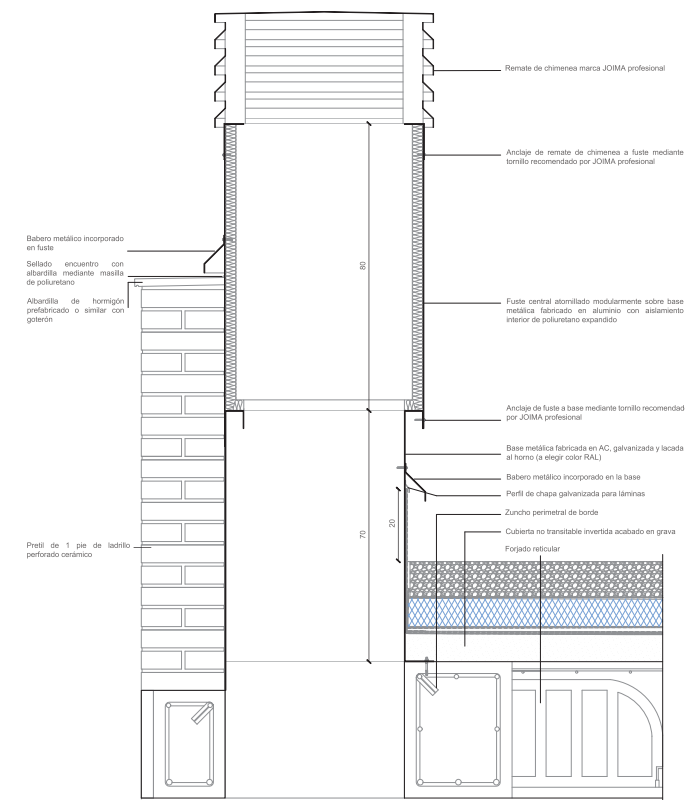


■ EJEMPLO 12_Encuentro con preil cubierta no transitable apoyado en forjado reticular

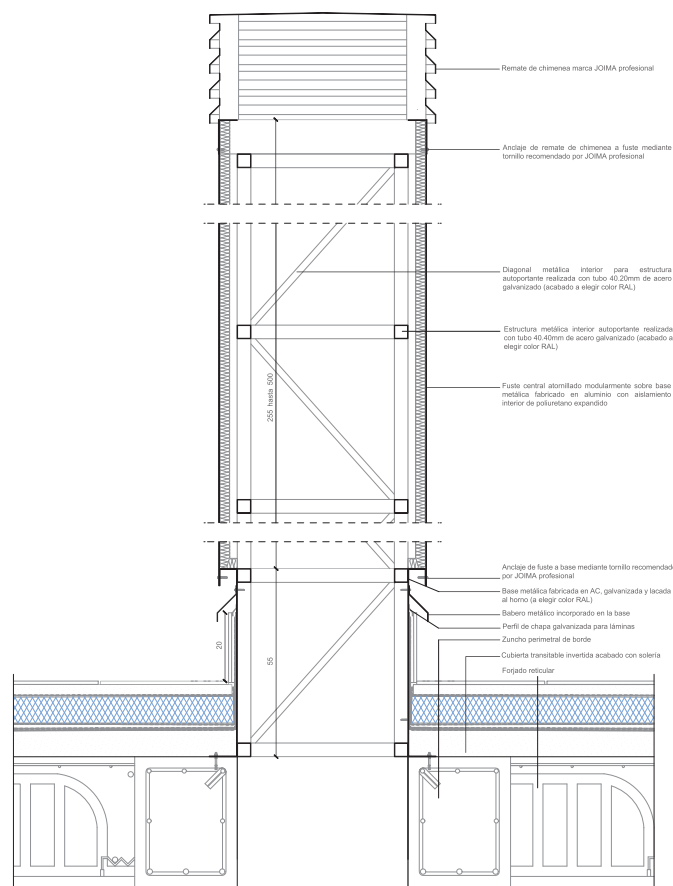


■ EJEMPLO 13_Aislado con estructura interior de soporte cubierta transitable apoyado en forjado reticular

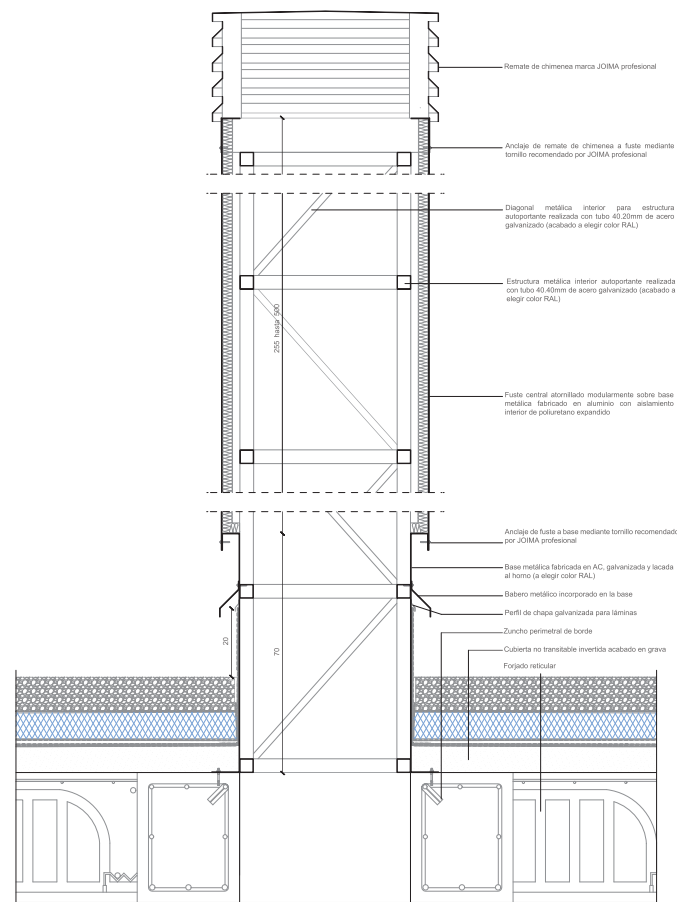


■ EJEMPLO 14_Aislado con estructura interior de soporte cubierta no transitable apoyado en forjado reticular

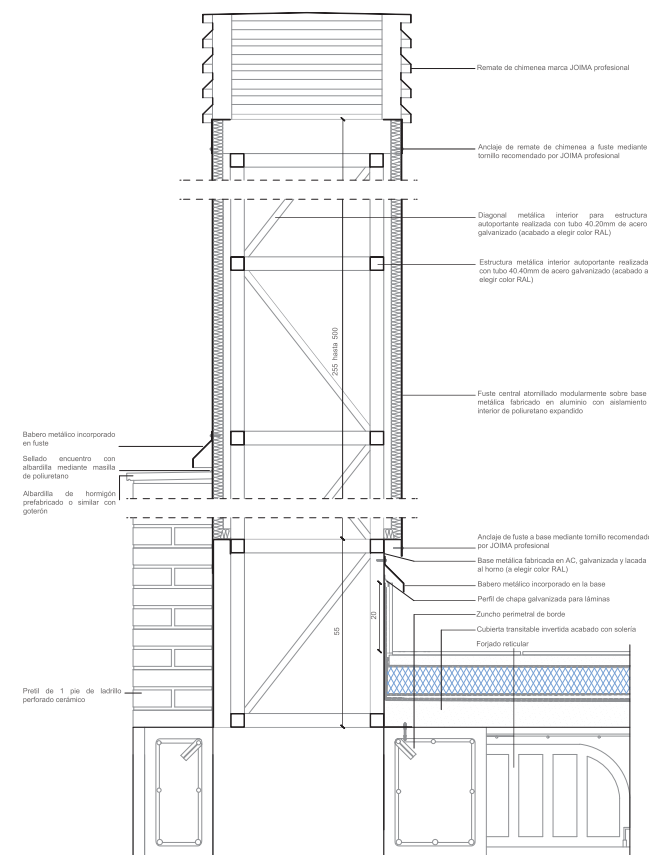


■ EJEMPLO 15_Encuentro con pretil con estructura interior de soporte cubierta transitable apoyado en forjado reticular

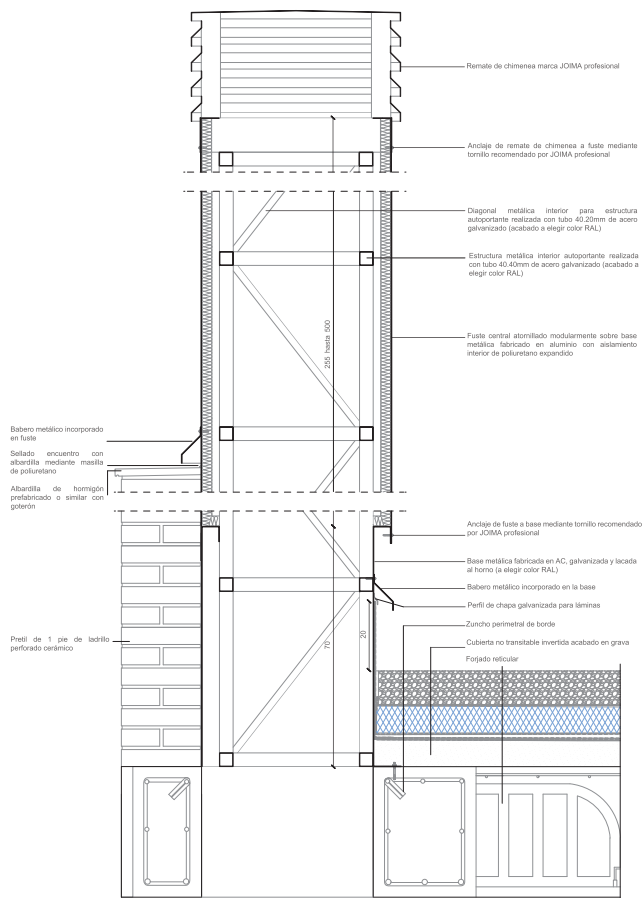

■ EJEMPLO 16_Encuentro con pretel con estructura interior de soporte cubierta no transitable apoyado en forjado reticular

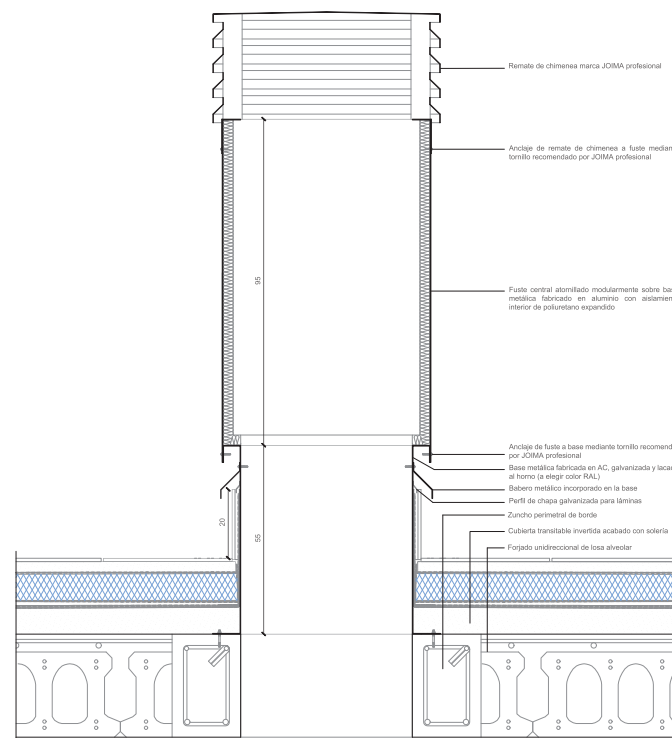


■ EJEMPLO 17_Aislado con cubierta transitable apoyado en forjado de losa alveolar

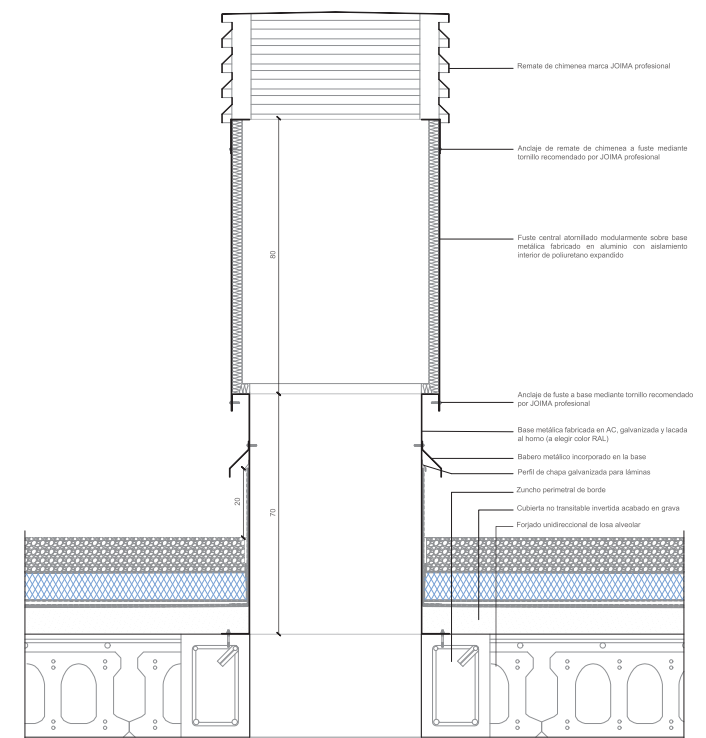


■ EJEMPLO 18_Aislado con cubierta no transitable apoyado en forjado de losa alveolar

TIPOLOGÍAS: DETALLE


Anclado a forjado

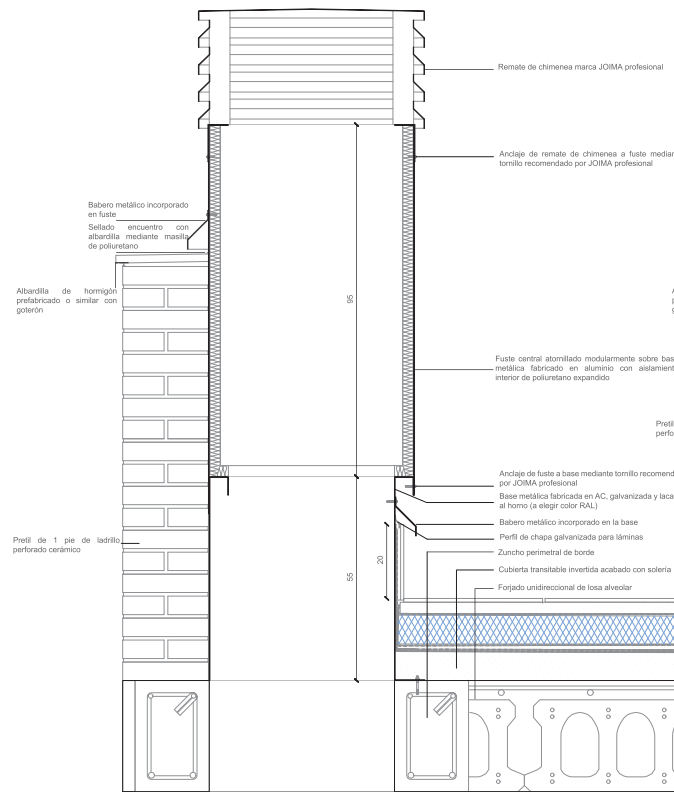

■ EJEMPLO 19_Encuentro con pretil cubierta transitable apoyado en forjado de losa alveolar

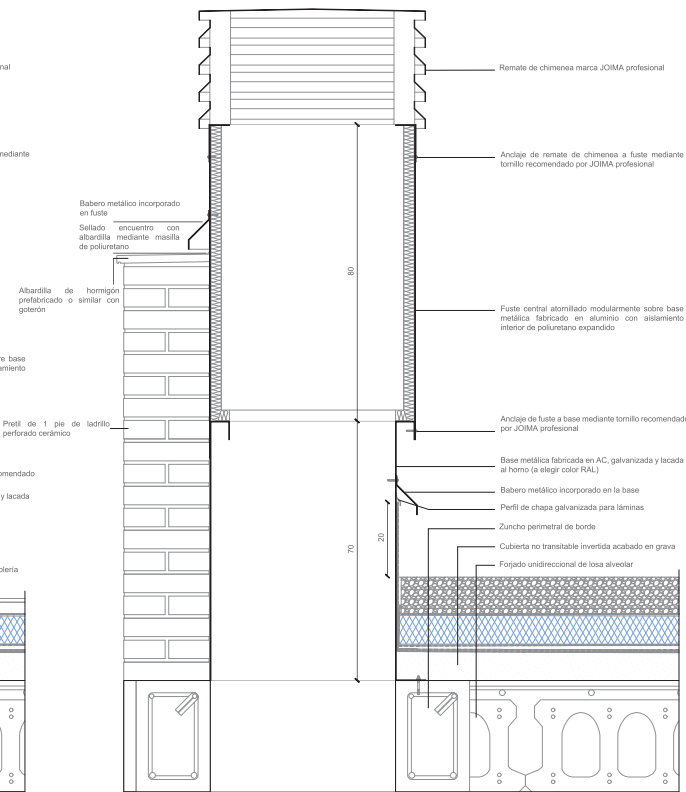


■ EJEMPLO 20_Encuentro con pretil cubierta no transitable apoyado en forjado de losa alveolar

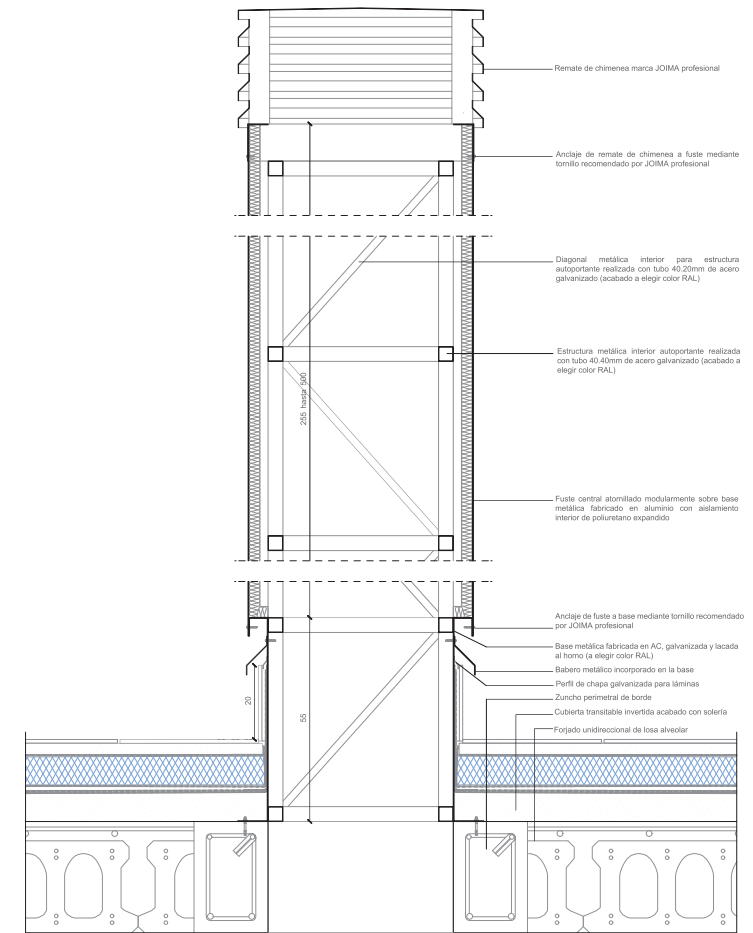


■ EJEMPLO 21_Aislado con estructura interior de soporte cubierta transitable apoyado en forjado de losa alveolar

TIPOLOGÍAS: DETALLE


Anclado a forjado

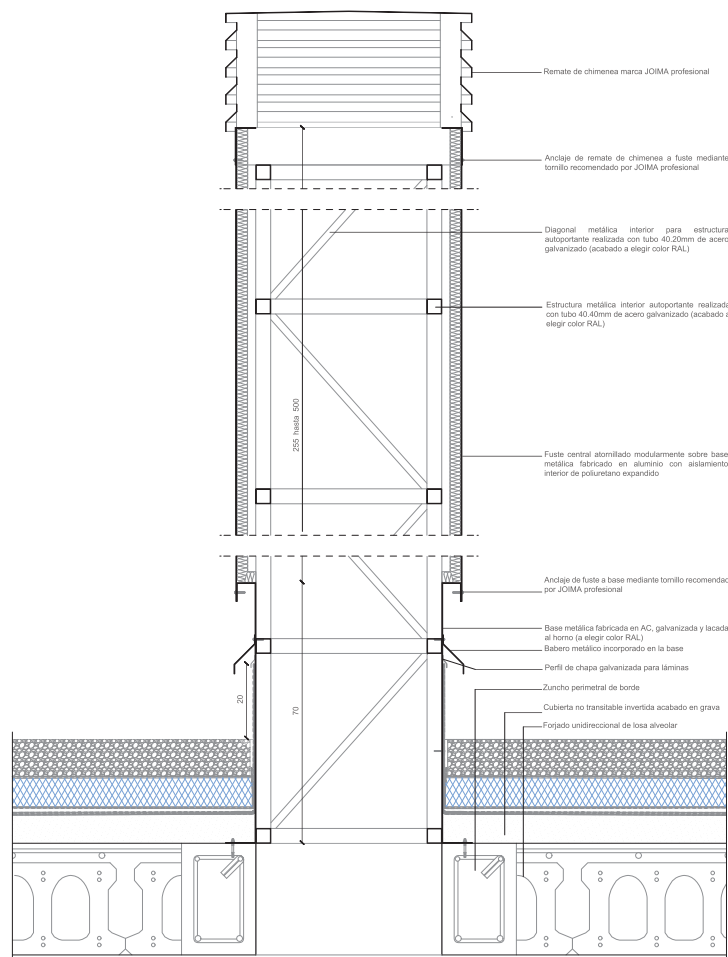

■ EJEMPLO 22_Aislado con estructura interior de soporte cubierta no transitable apoyado en forjado de losa alveolar

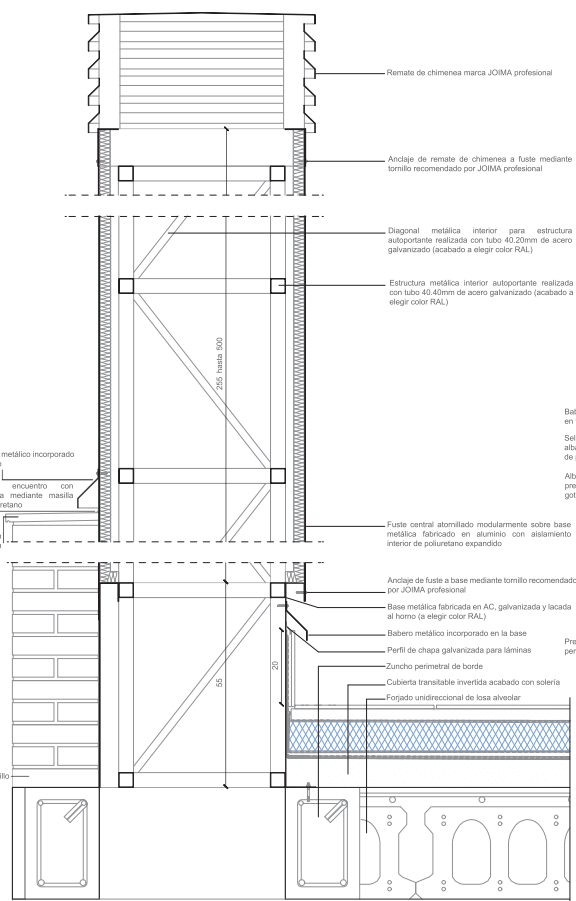

■ EJEMPLO 23_Encuentro con pretli con estructura interior de soporte cubierta transitable apoyado en forjado de losa alveolar

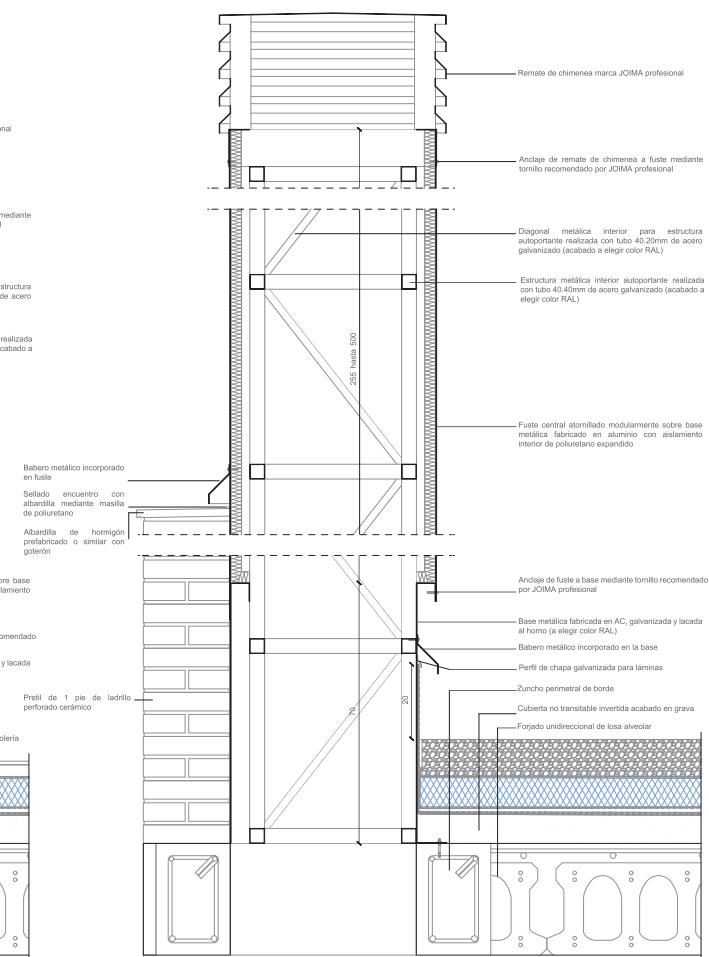


■ EJEMPLO 24_Encuentro con pretli con estructura interior de soporte cubierta no transitable apoyado en forjado de losa alveolar








TIPOLOGÍAS: DETALLE


Embebido en forjado

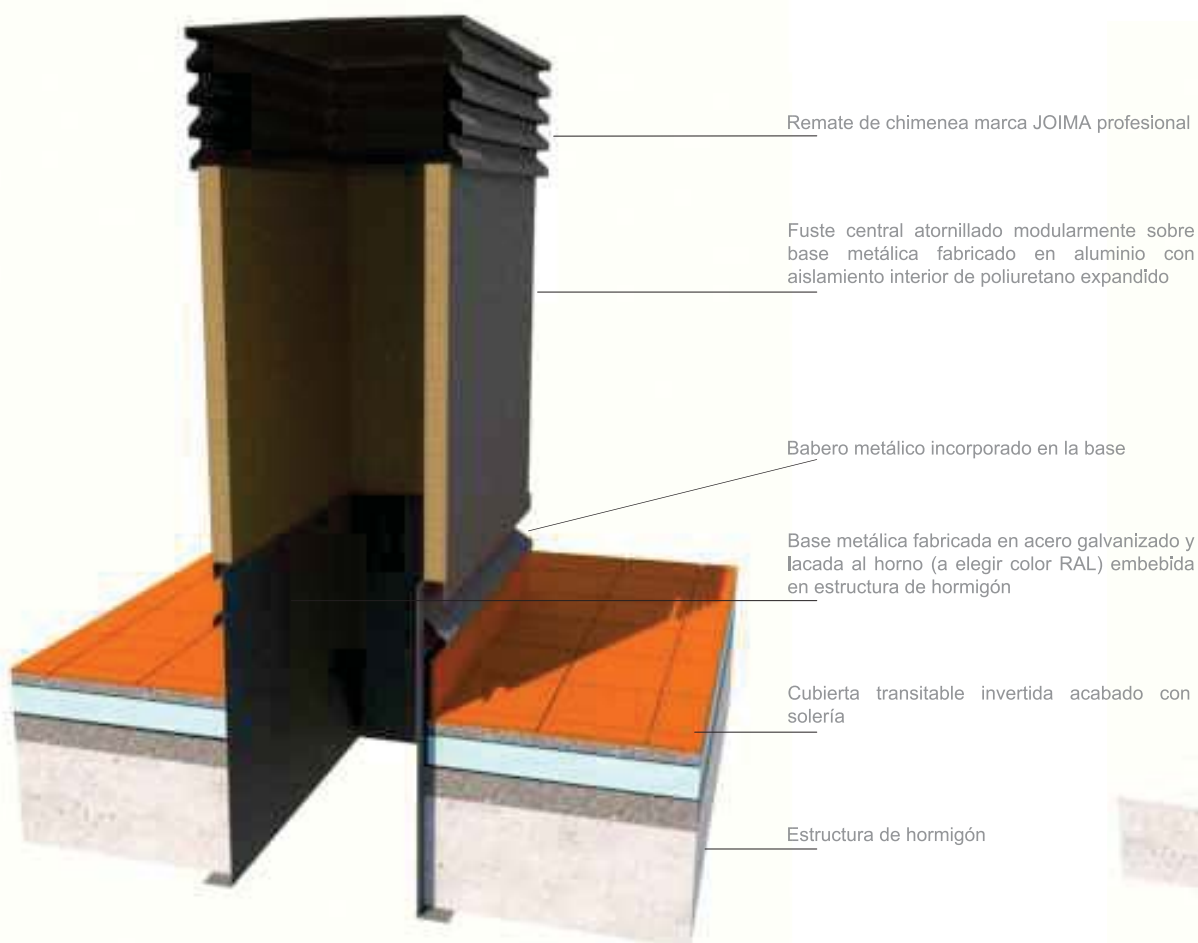


• TIPOLOGÍAS: DETALLE

Embebido en forjado con estructura interior

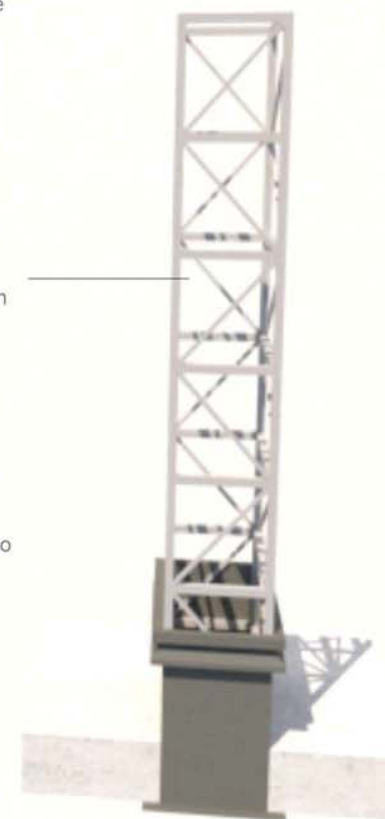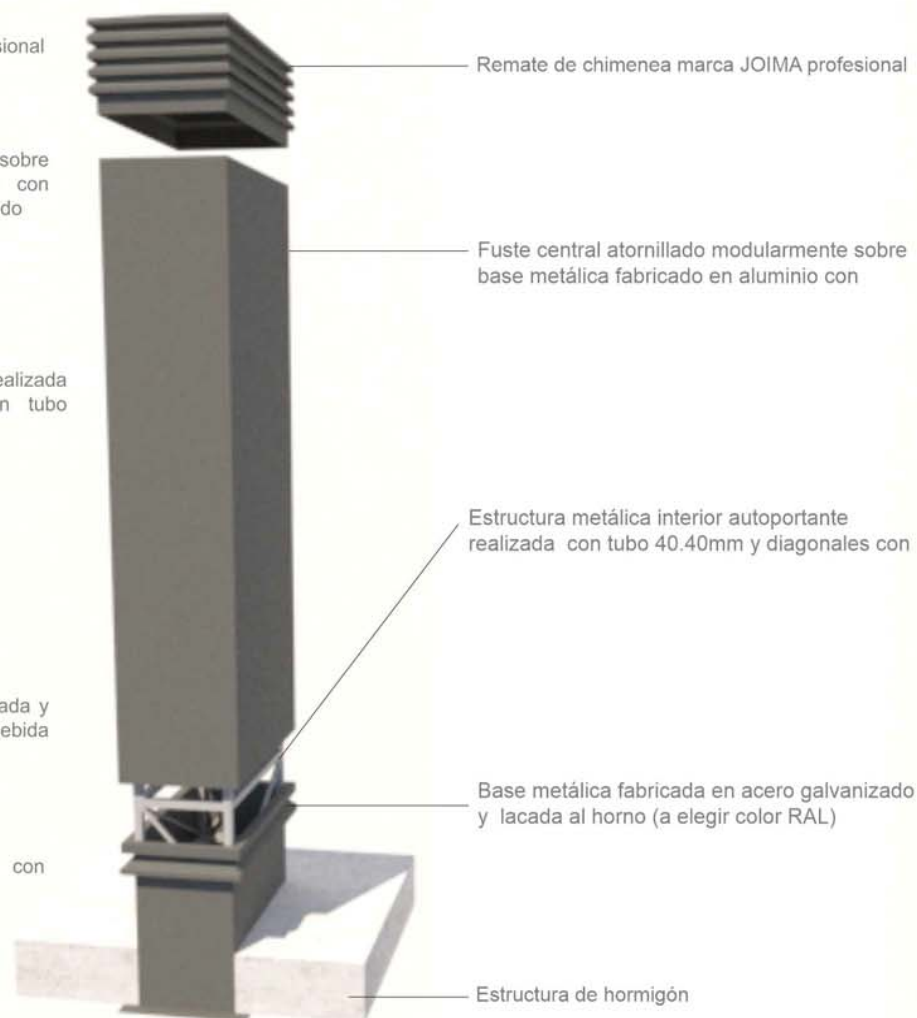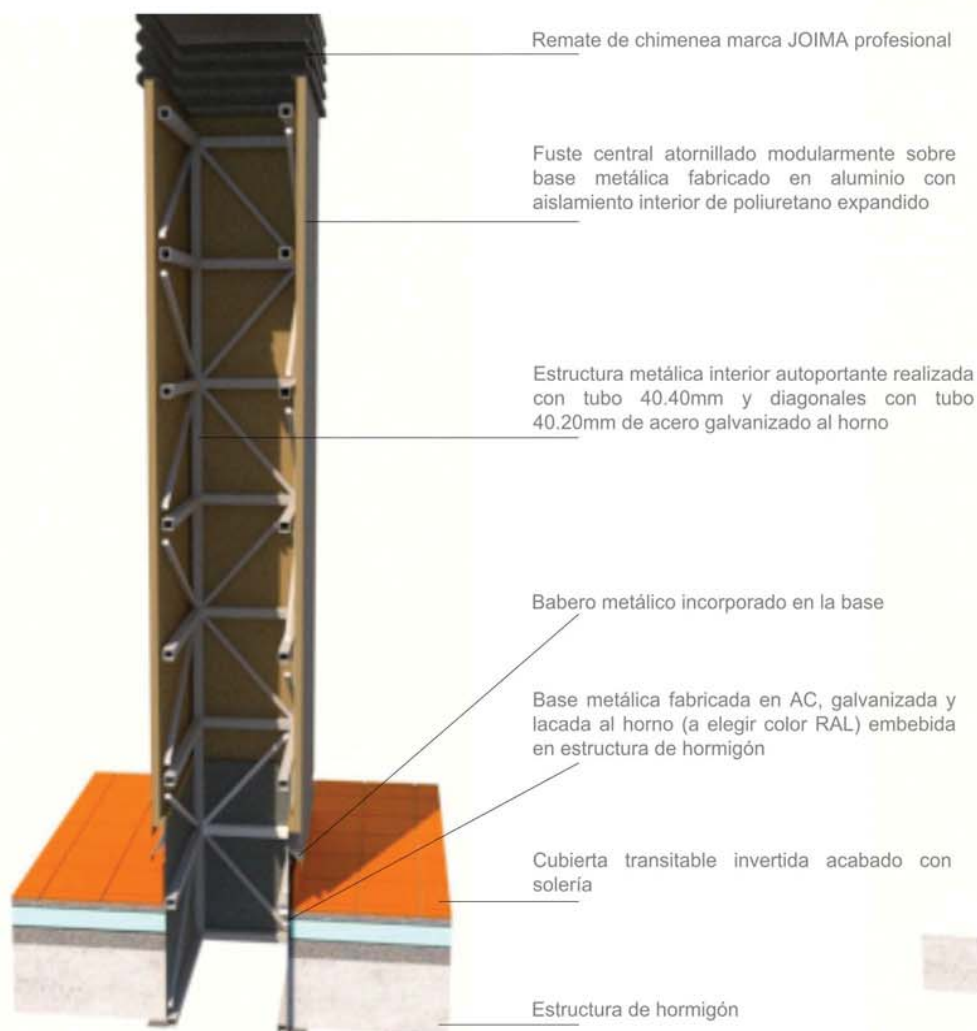


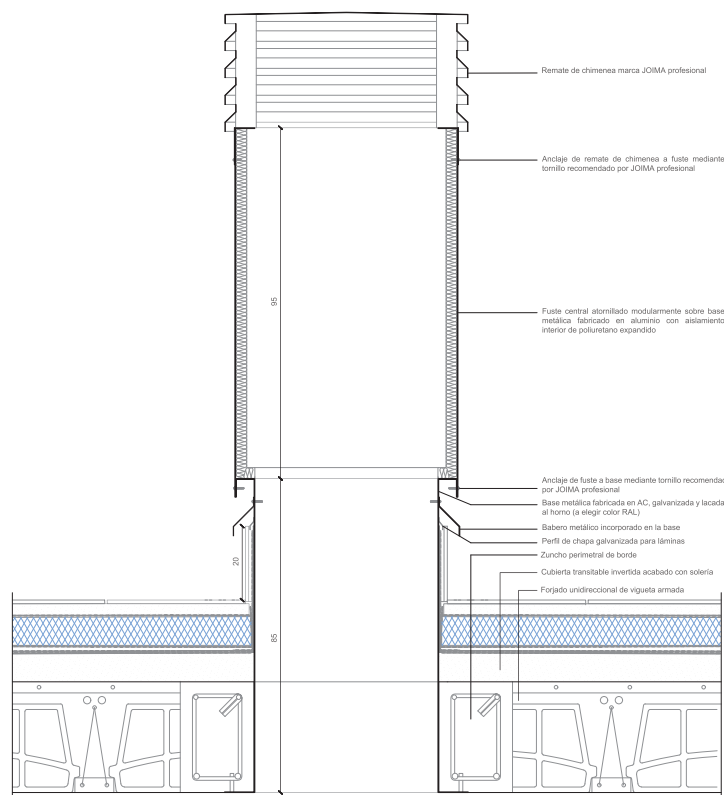

■ EJEMPLO 25_Aislado con cubierta transitable embebido en forjado de vigueta armada

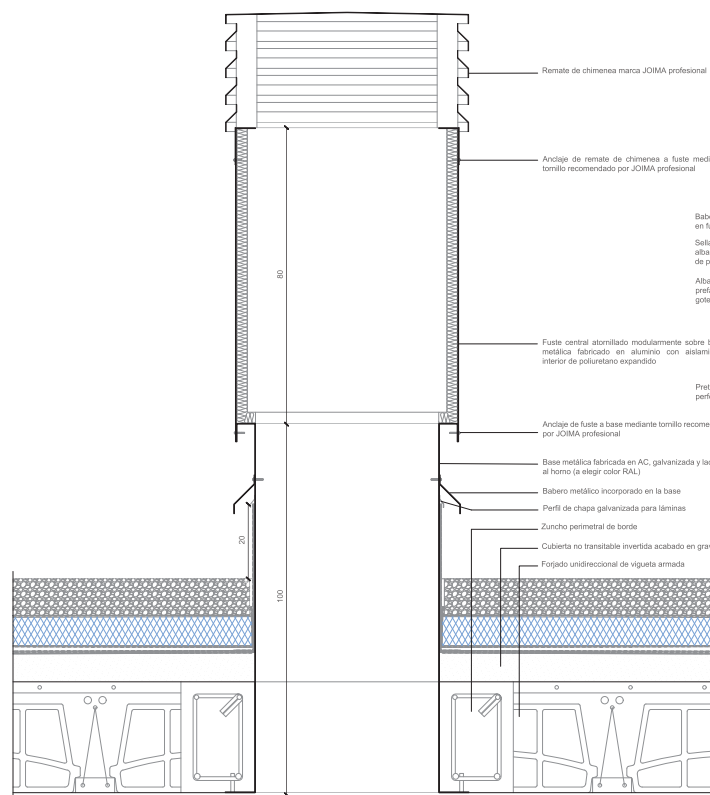


■ EJEMPLO 26_Aislado con cubierta no transitable embebido en forjado de vigueta armada

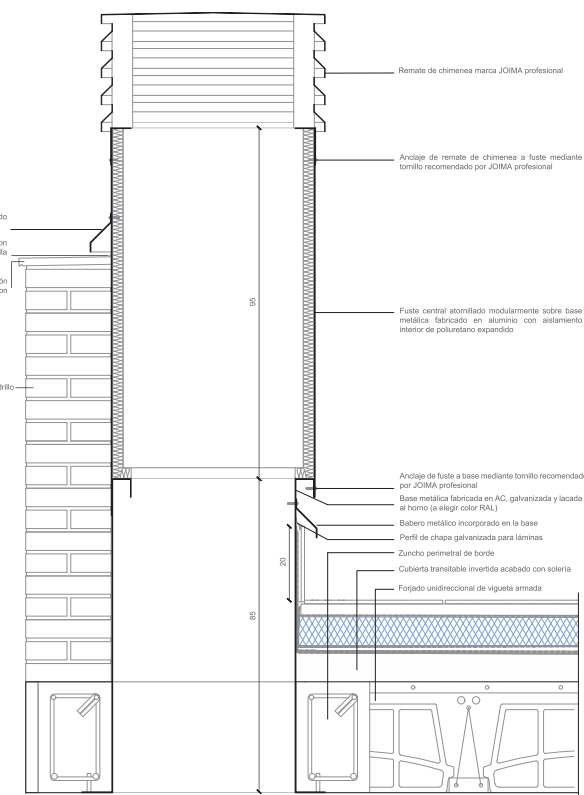


■ EJEMPLO 27_Encuentro con pretil cubierta transitable embebido en forjado de vigueta armada

TIPOLOGÍAS: DETALLE


Embebido en forjado

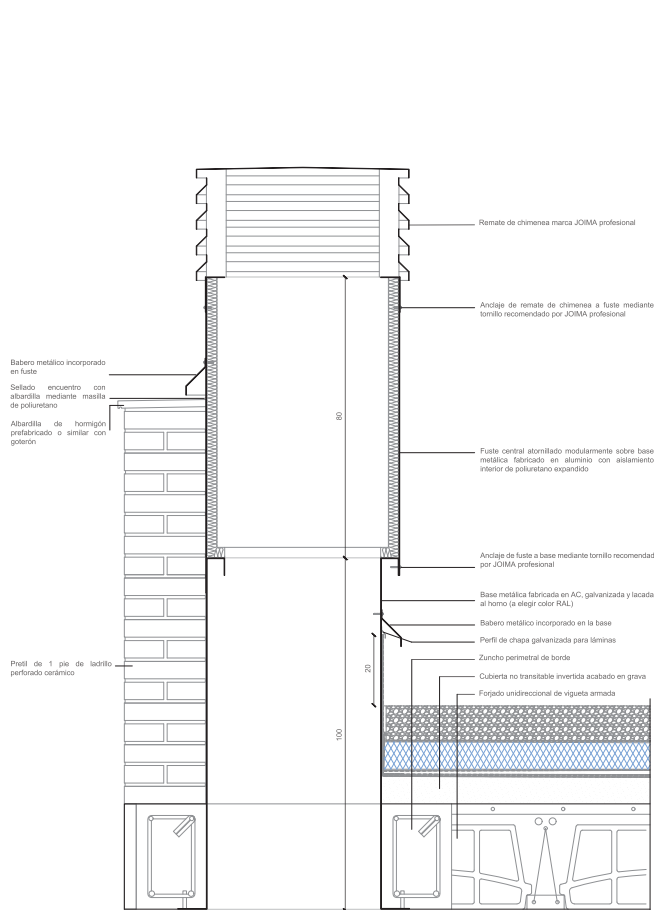

■ EJEMPLO 28_ Encuentro con pretil cubierta no transitable embebido en forjado de viga armada

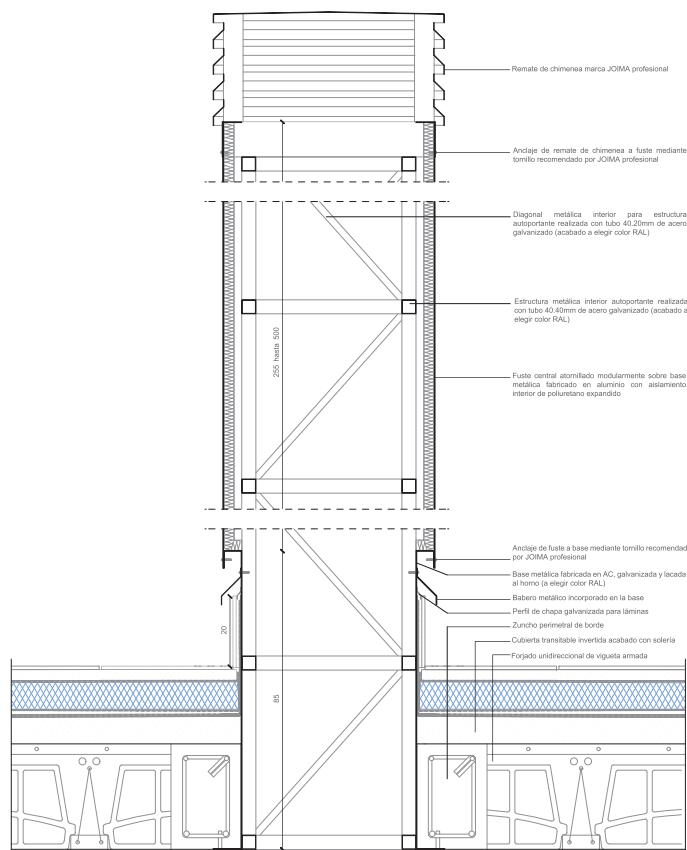


■ EJEMPLO 29_ Aislado con estructura interior de soporte cubierta transitable embebido en forjado de viga armada

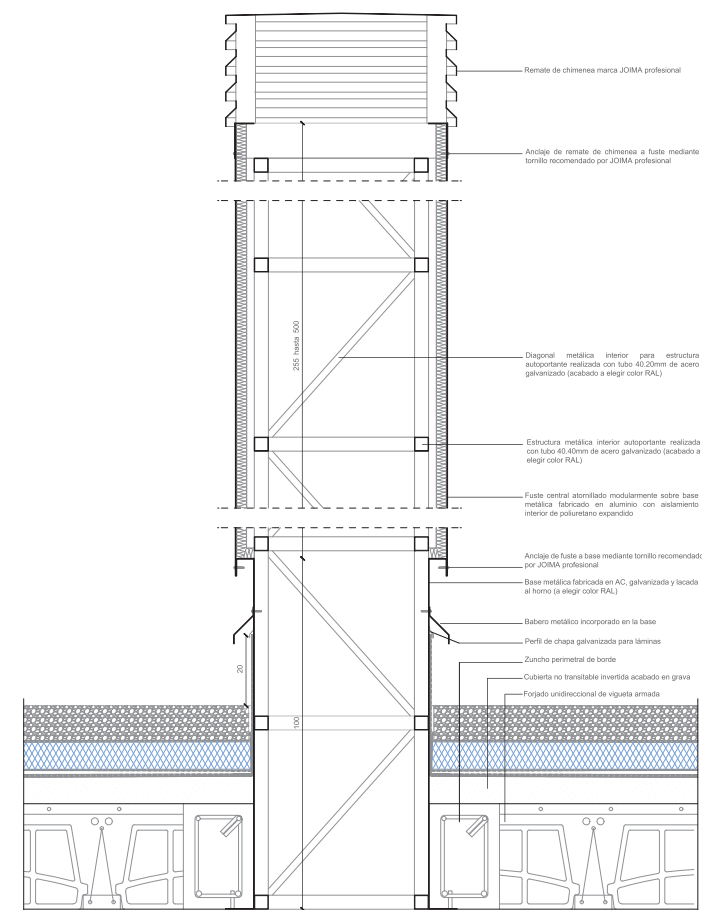

■ EJEMPLO 30_ Aislado con estructura interior de soporte cubierta no transitable embebido en forjado de viga armada


TIPOLOGÍAS: DETALLE

Embebido en forjado

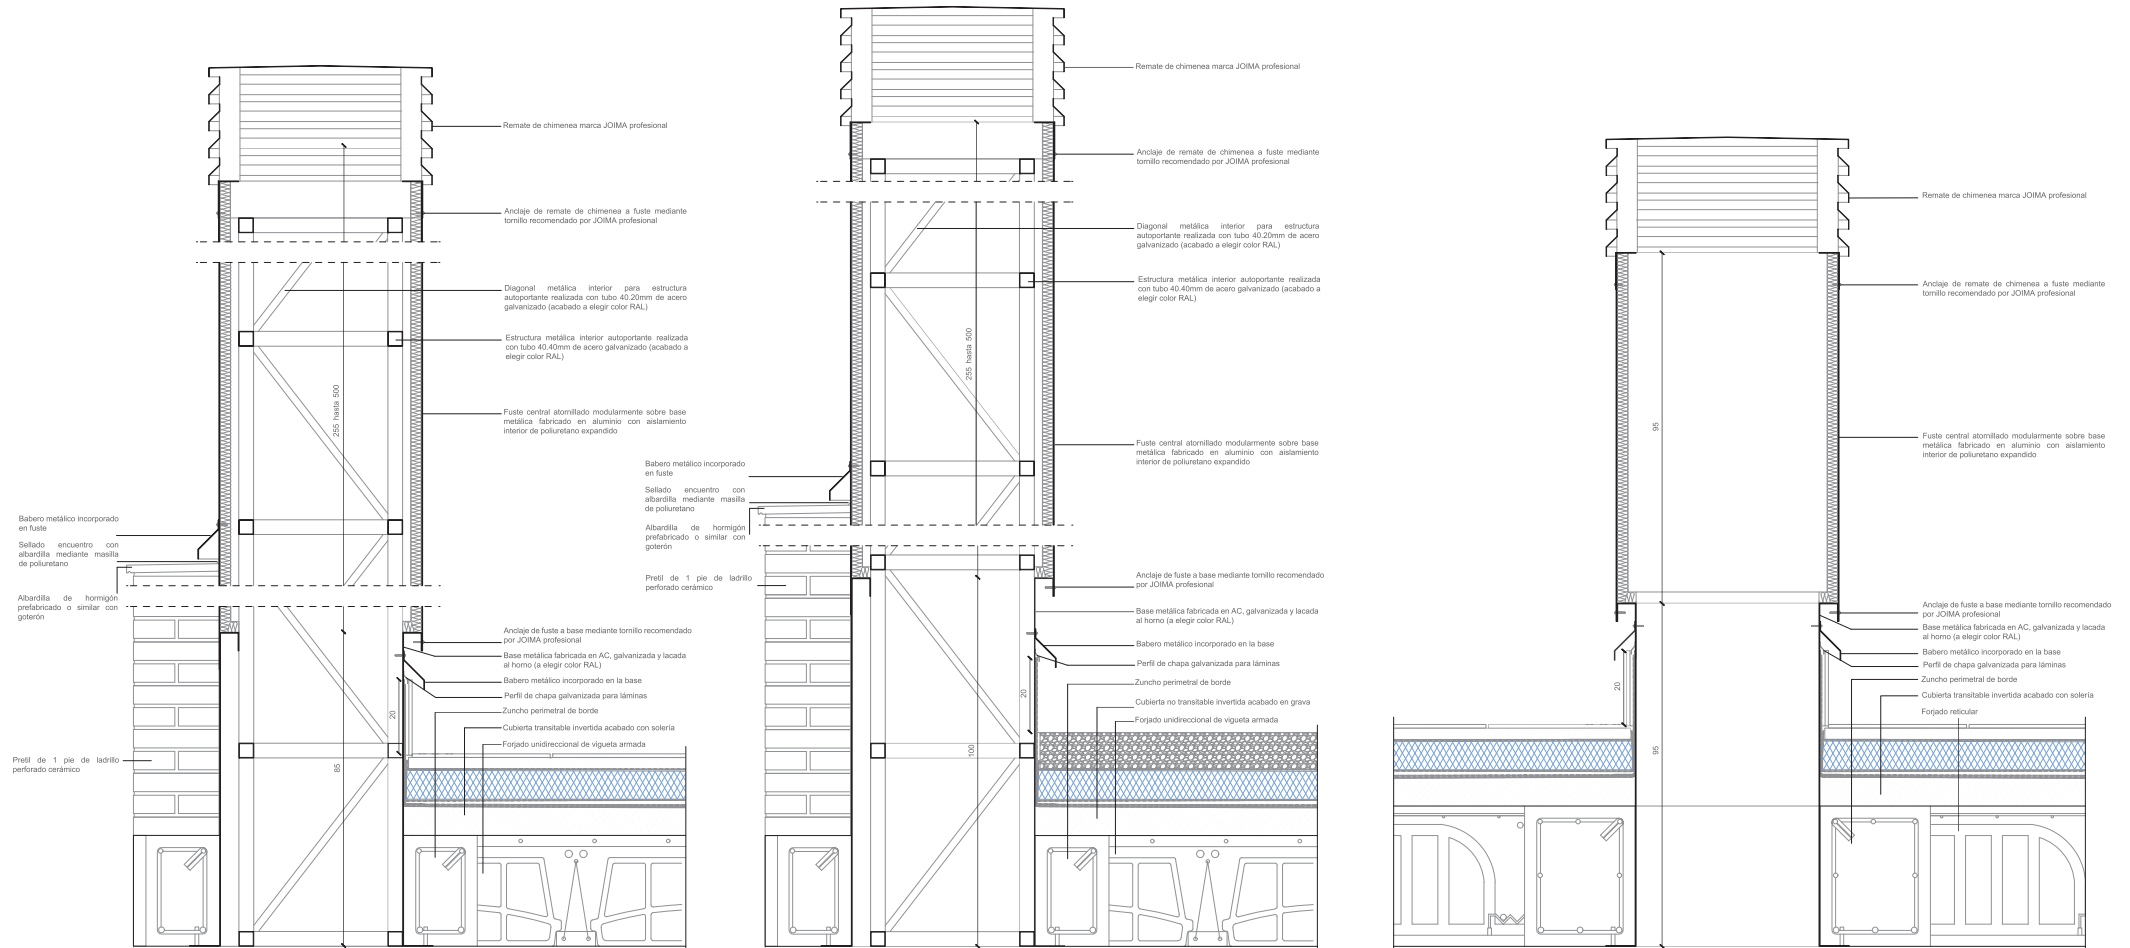


TIPOLOGÍAS: DETALLE


Embebido en forjado

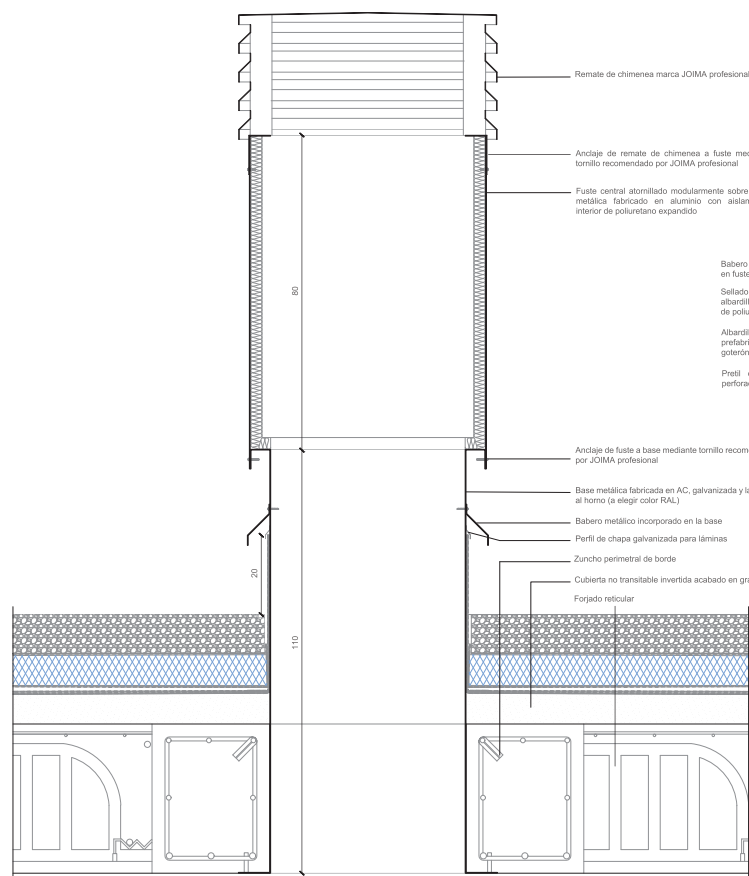

■ EJEMPLO 34_Aislado con cubierta no transitable embebido en forjado reticular

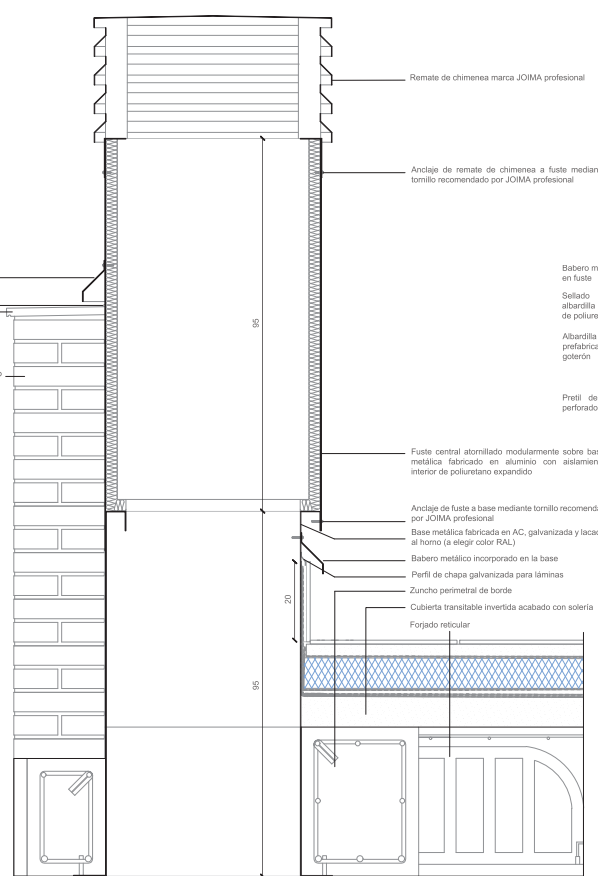


■ EJEMPLO 35_Encuentro con pretil cubierta transitable embebido en forjado reticular

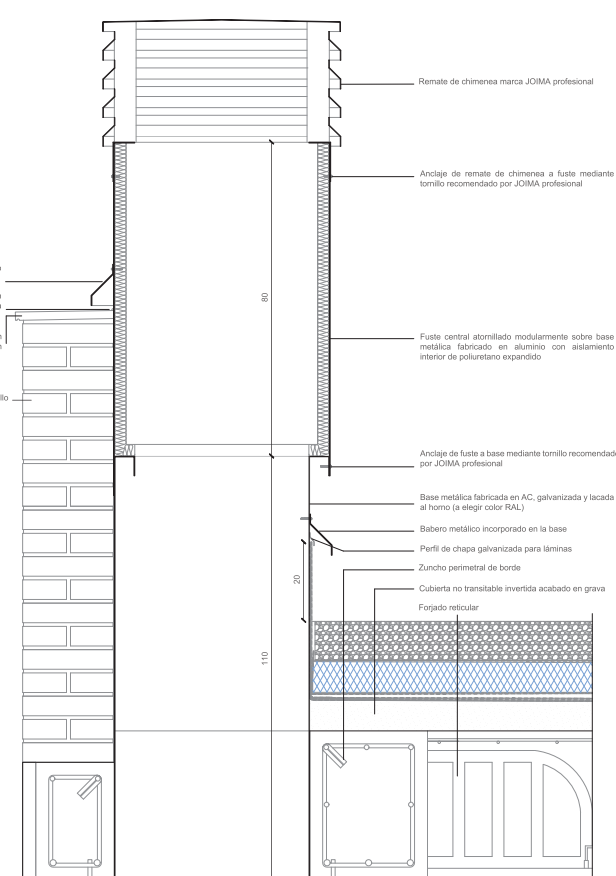


■ EJEMPLO 36_Encuentro con pretil cubierta no transitable embebido en forjado reticular

TIPOLOGÍAS: DETALLE


Embebido en forjado

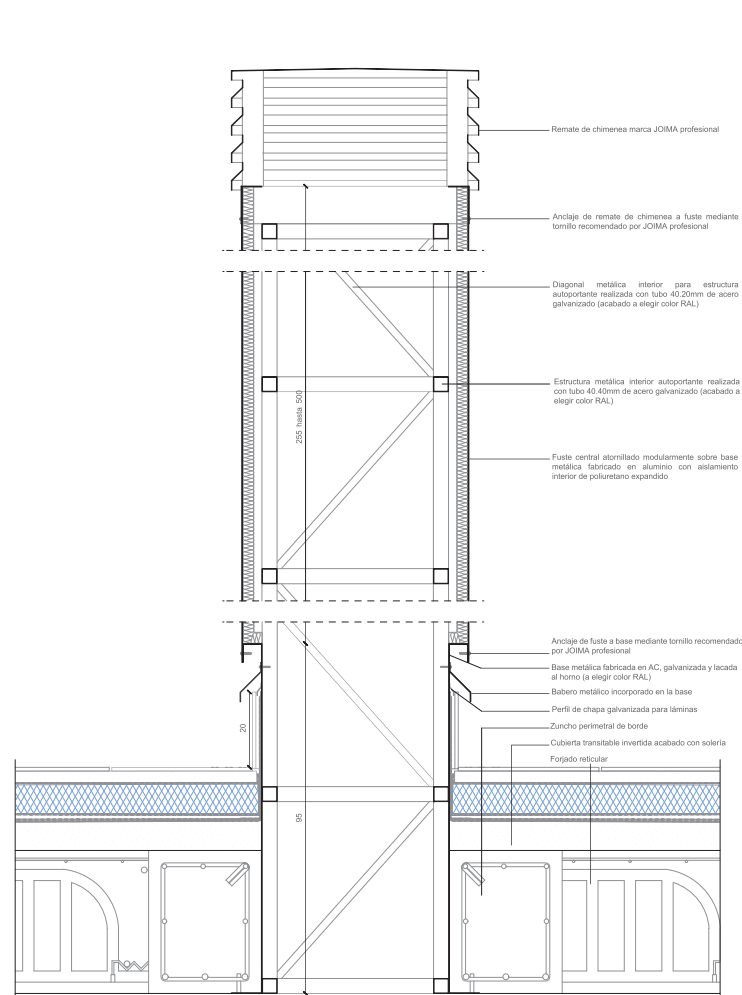


■ EJEMPLO 37_Aislado con estructura interior de soporte cubierta transitable embebido en forjado reticular

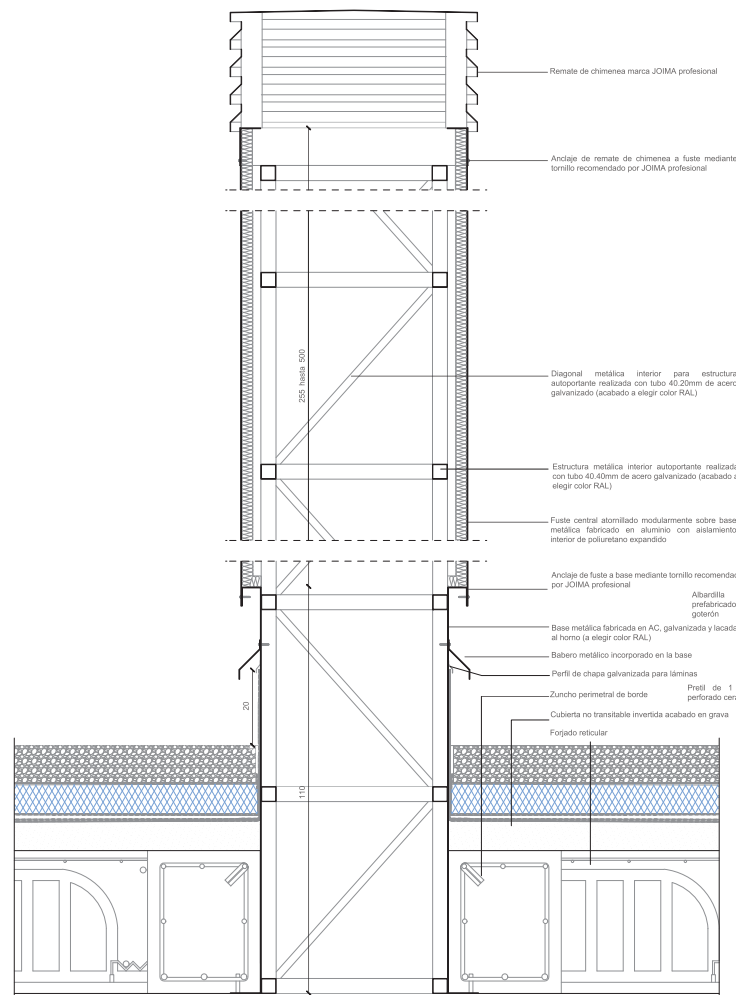


■ EJEMPLO 38_Aislado con estructura interior de soporte cubierta no transitable embebido en forjado reticular

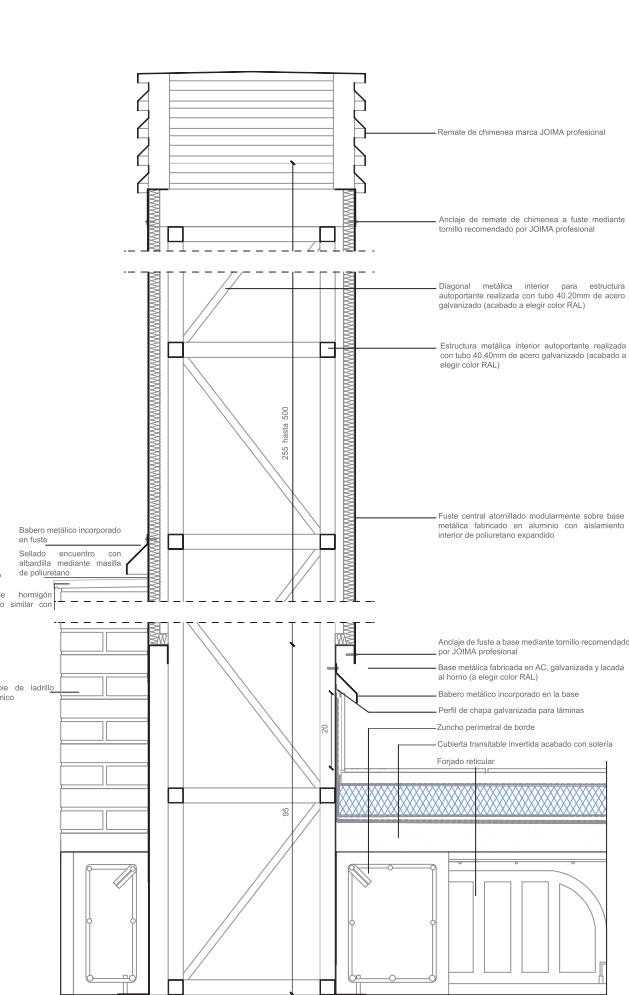


■ EJEMPLO 39_Encuentro con pretil con estructura interior de soporte cubierta transitable embebido en forjado reticular

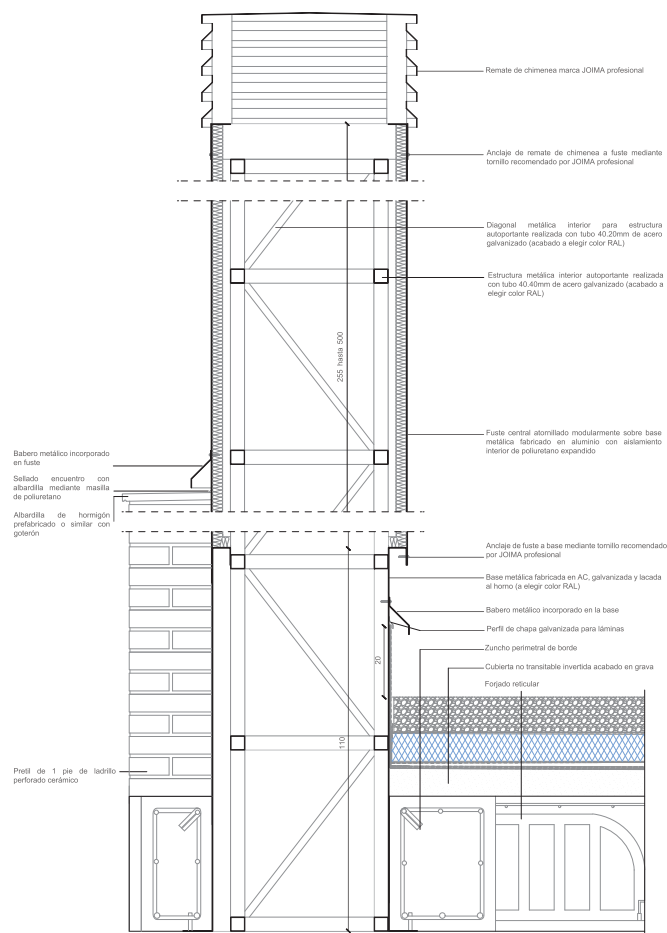

■ EJEMPLO 40_Encuentro con pretil con estructura interior de soporte cubierta no transitable embebido en forjado reticular

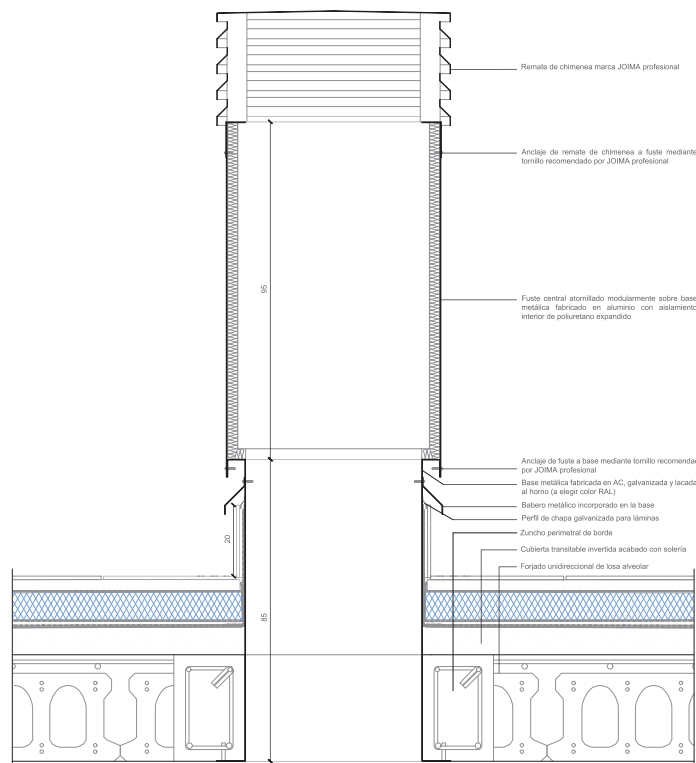


■ EJEMPLO 41_Aislado con cubierta transitable embebido en forjado de losa alveolar

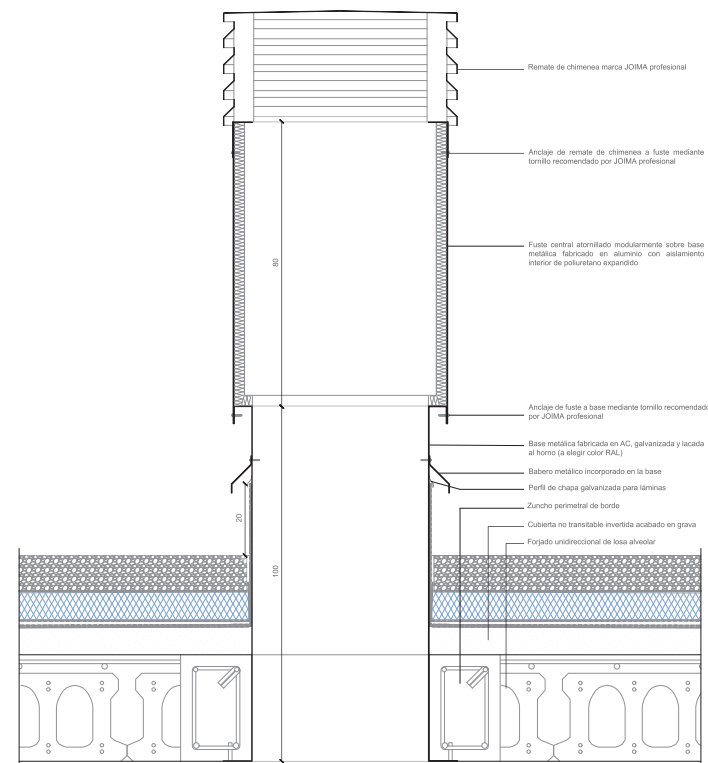

■ EJEMPLO 42_Aislado con cubierta no transitable embebido en forjado de losa alveolar

TIPOLOGÍAS: DETALLE

Embebido en forjado

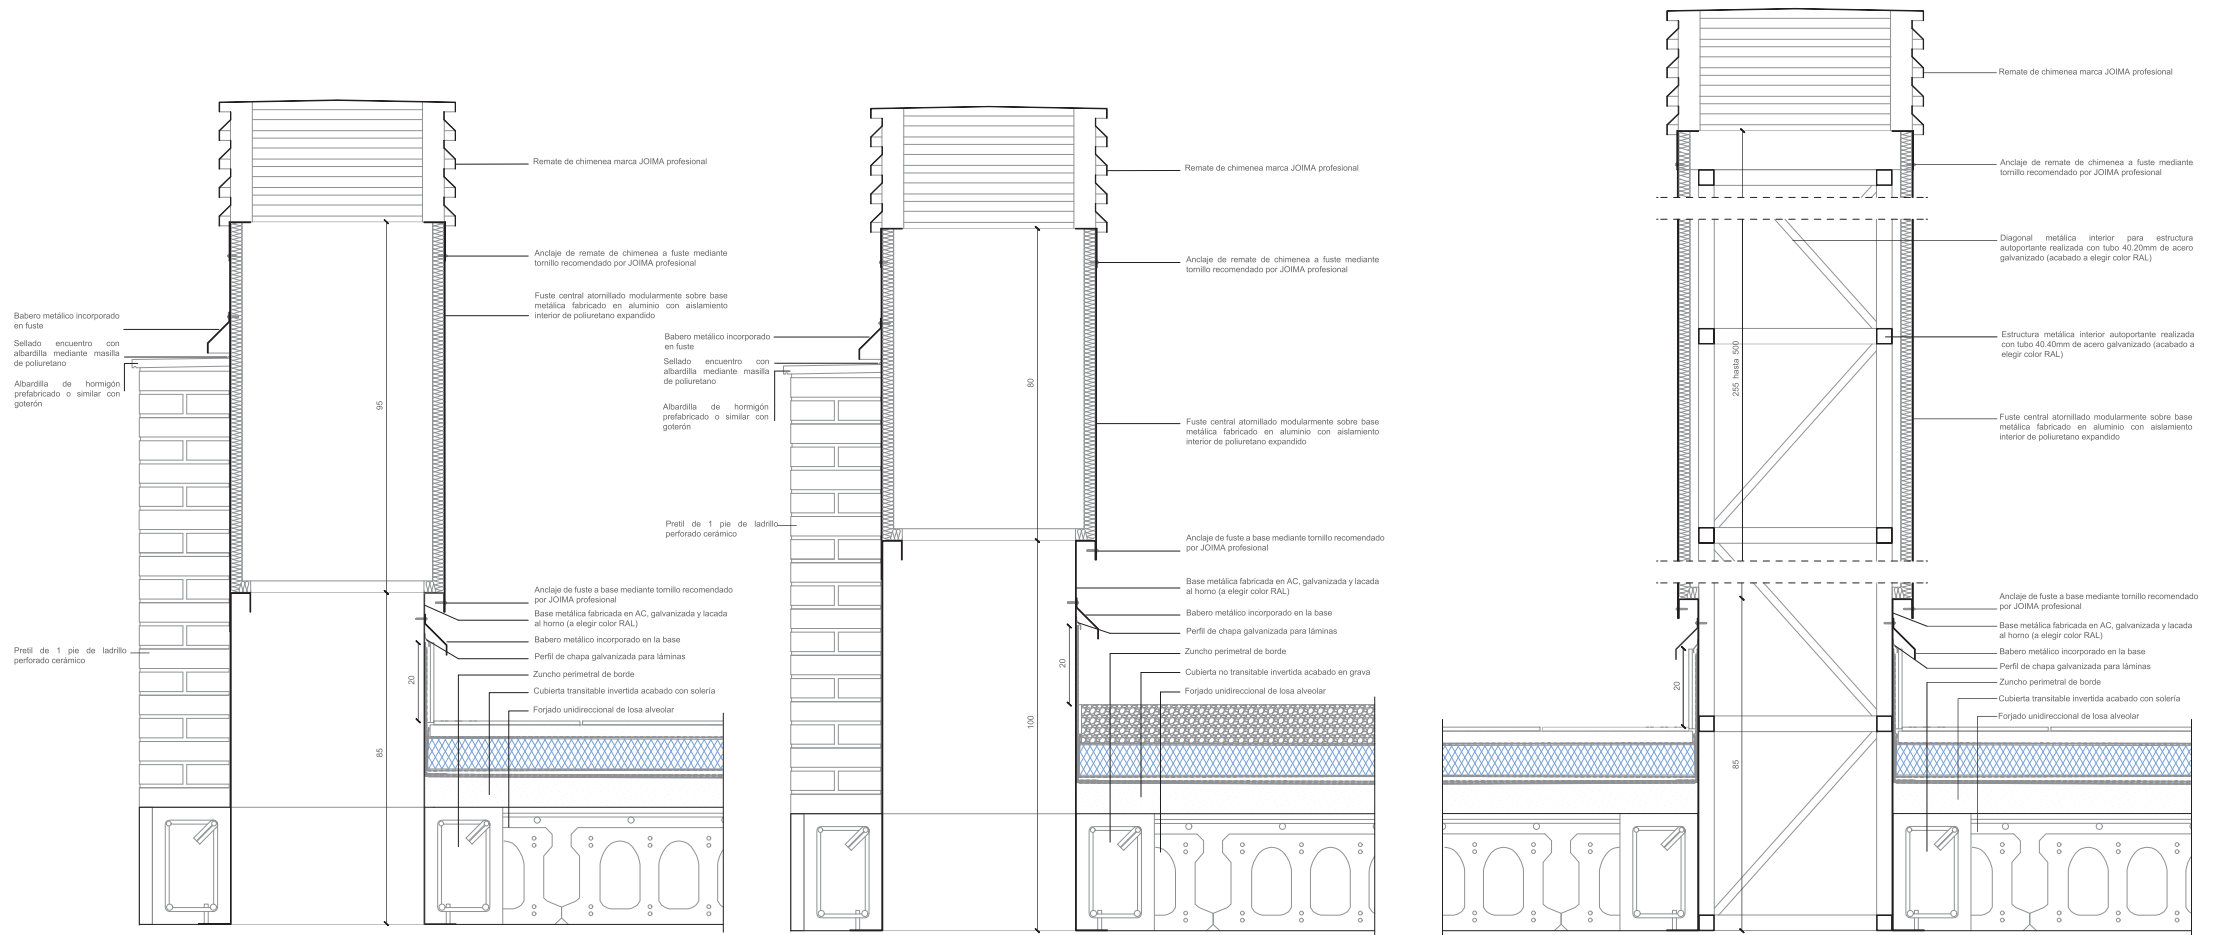


■ EJEMPLO 43_Encuentro con pretil cubierta transitable embebido en forjado de losa alveolar

■ EJEMPLO 44_Encuentro con pretil cubierta no transitable embebido en forjado de losa alveolar


■ EJEMPLO 45_Aislado con estructura interior de soporte cubierta transitable embebido en forjado de losa alveolar

TIPOLOGÍAS: DETALLE


Embebido en forjado

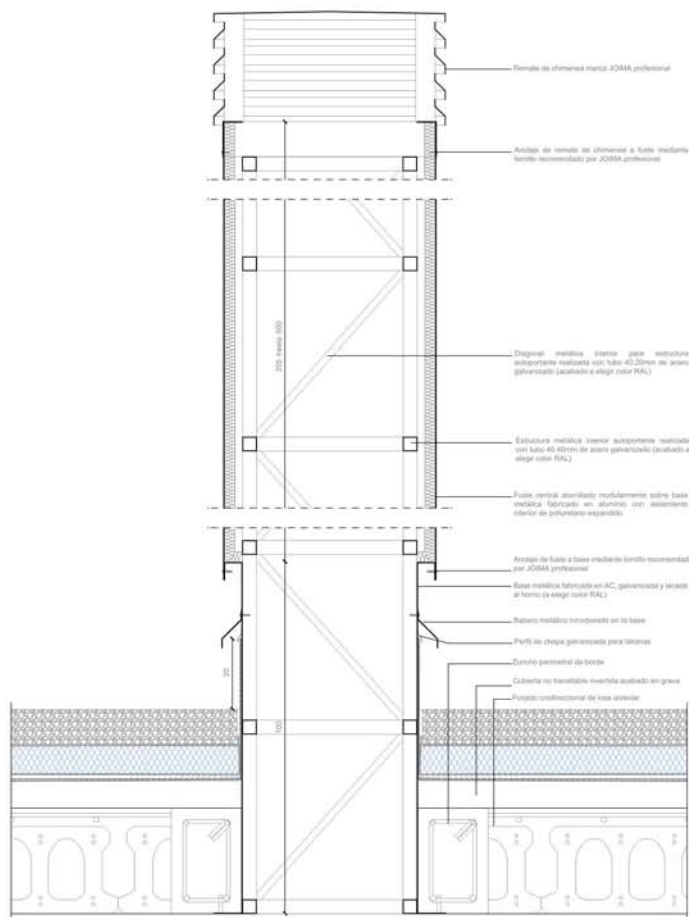

■ EJEMPLO 46_Aislado con estructura interior de soporte cubierta no transitable embebido en forjado de losa alveolar

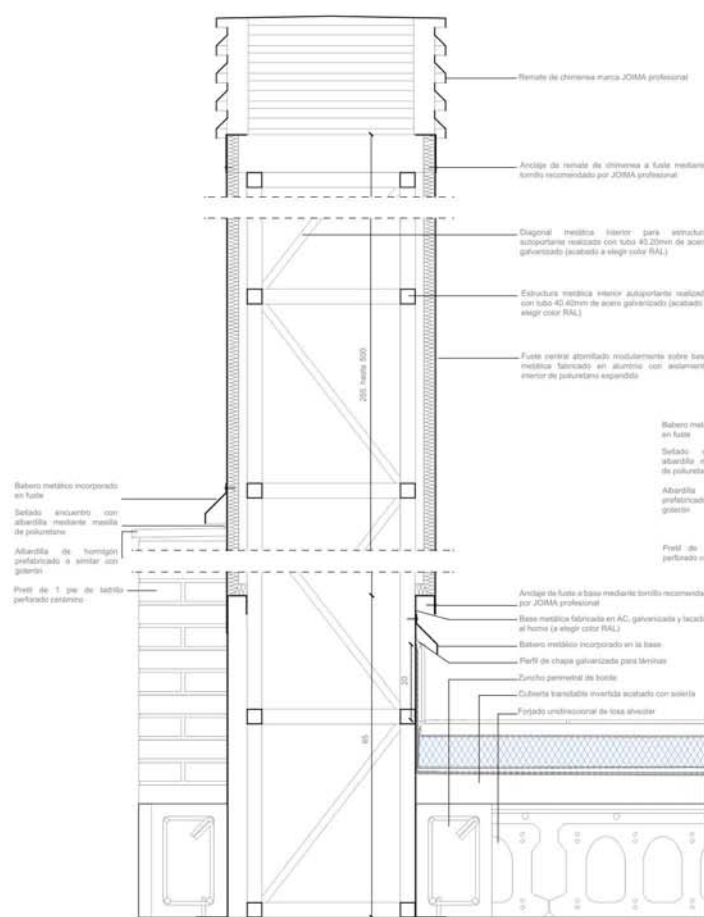


■ EJEMPLO 47_Encuentro con pretil con estructura interior de soporte cubierta transitable embebido en forjado de losa alveolar

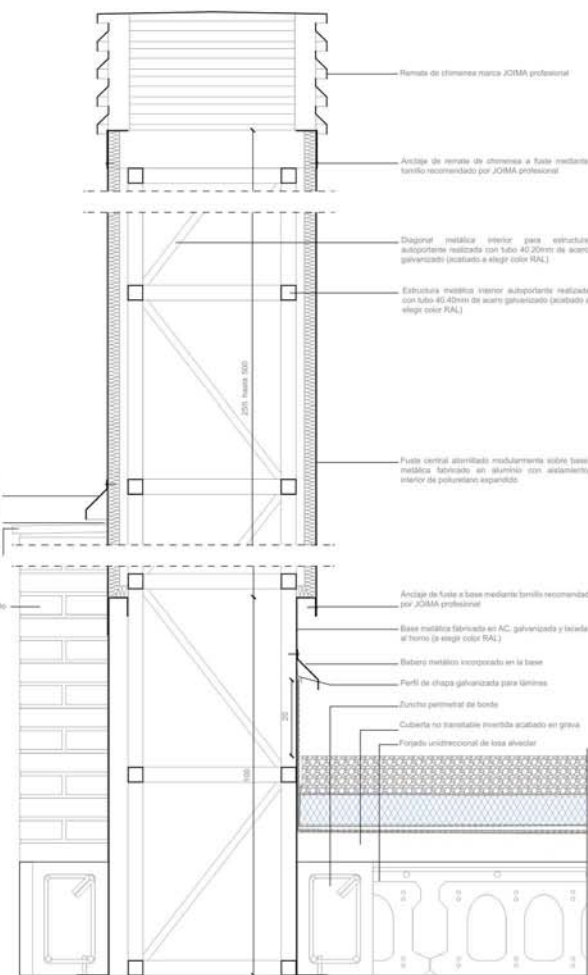

■ EJEMPLO 48_Encuentro con pretil con estructura interior de soporte cubierta no transitable embebido en forjado de losa alveolar



TIPOLOGÍAS: DETALLE

Instalación contra peto

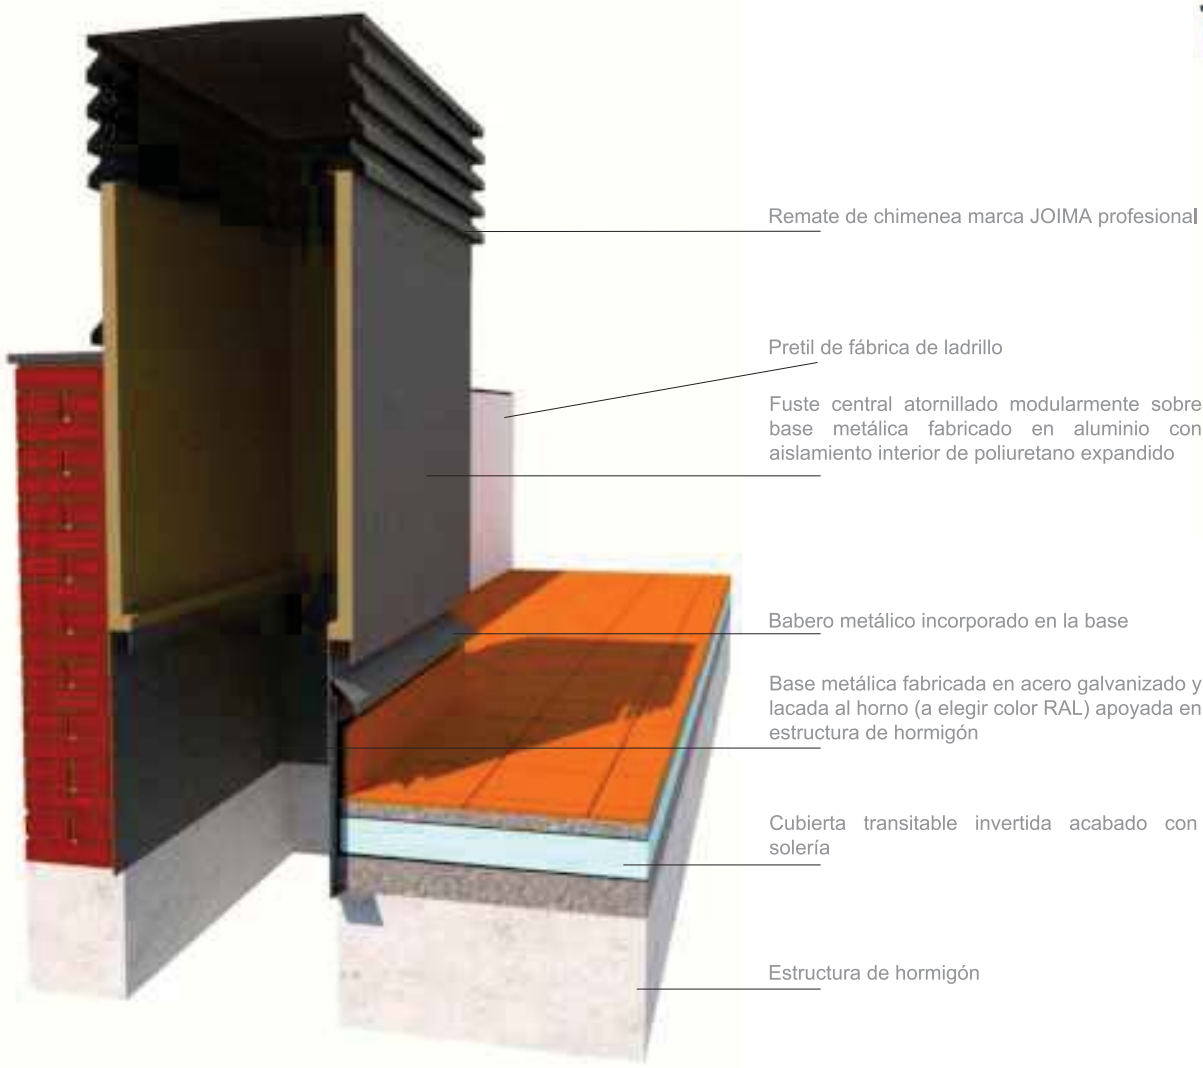

TIPOLOGÍAS: DETALLE

Instalación en esquina

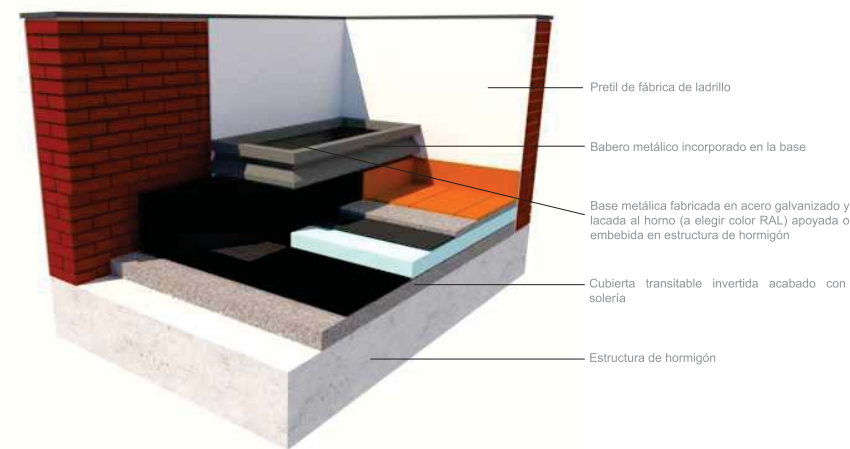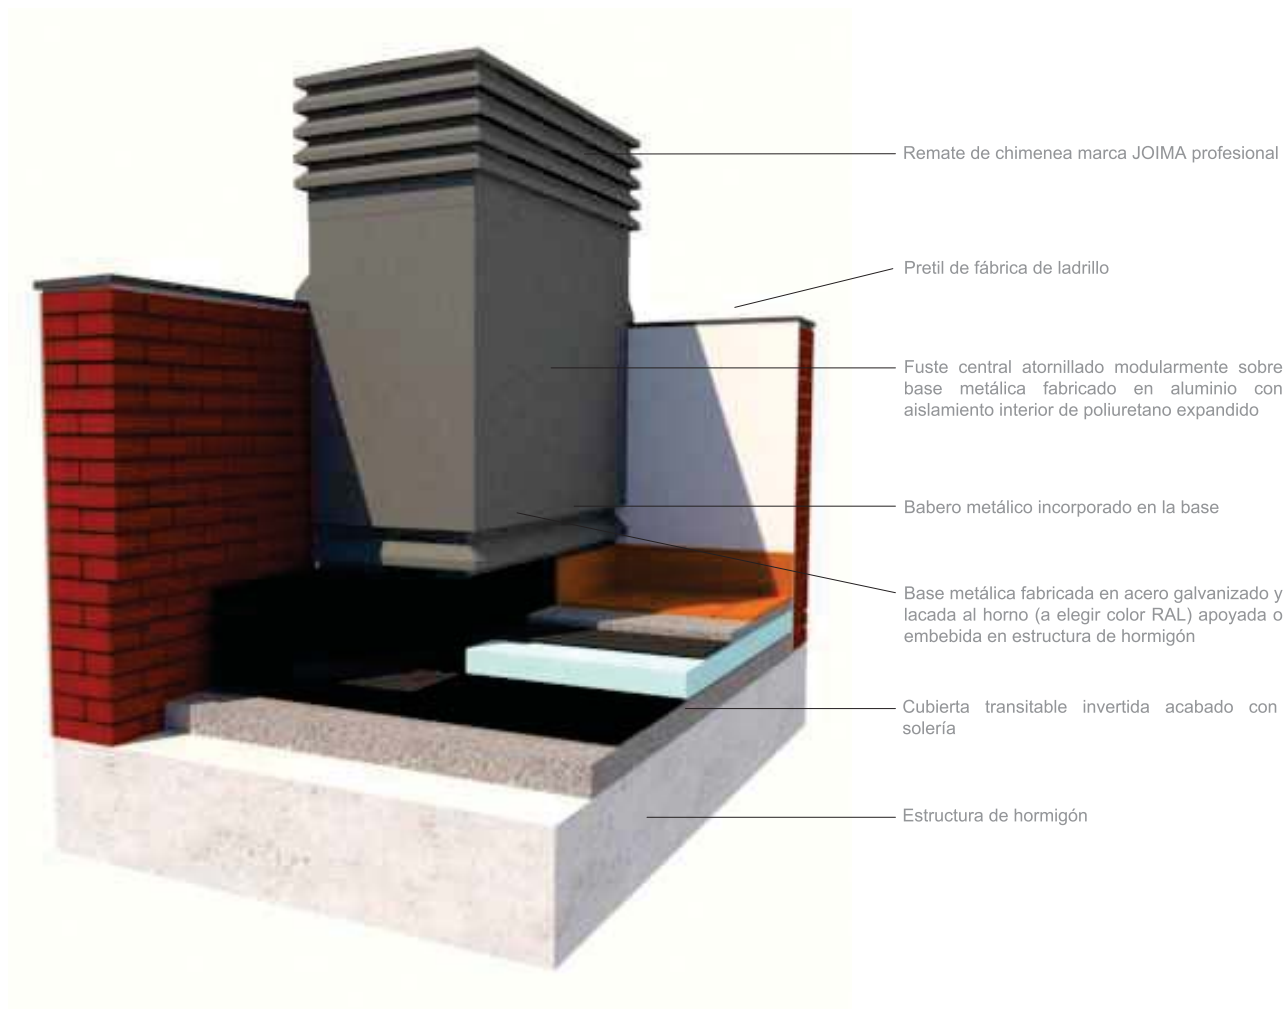





DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



SISTEMA
MODULAR de VENTILACIÓN
INDUSTRIALIZADO

ino
SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO
by **JOIMA**
PROFESIONAL

FICHA TÉCNICA

Modelo : **Ino**

Declaración de Prestaciones para un producto no incluido en una norma armonizada

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16/10/2023

1. Nombre y código de identificación:

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO

Modelos: Ino

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor

HNOS. GARCÍA JOIMA, S.L.

C/ Calvario, nº 66 - 13.160 TORRALBA DE CALATRAVA (Ciudad Real)

3. Uso previsto: VENTILACIÓN CONDUCTIDA DE EDIFICIOS EN CUBIERTA

4. Prestaciones declaradas - Materiales empleados para fabricación del producto terminado

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas
Chapa de aluminio y Ac. Galva	Se adjunta certificado	Se adjunta certificado
Pintura	Se adjunta certificado	Se adjunta certificado

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 4 según detalles adjuntos
 - * Fabricación: Calidad de chapa de aluminio empleada. (lustres y remates)
 - * Fabricación: Calidad de chapa de acero galva (bases)
 - * Pintura: Calidad de pintura formulada con resida de poliéster y libre de TGIC.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma

Jose Ramón García - GERENCIA

Lugar y fecha de emisión:

Torralba de Calatraba a 16 de Octubre de 2023

INFORME de ENSAYO RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO HASTA 5000mm DE ALTURA

SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO		ino by JOIMA PROFESIONAL		ino by JOIMA PROFESIONAL		ino by JOIMA PROFESIONAL		ino by JOIMA PROFESIONAL	
Informe de Ensayo - Resistencia a la carga de viento - MOD. Remate Modular Industrializado									
INFORME SIMPLIFICADO RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO									
PETICIONARIO Applicant		HNOS. GARCÍA JOIMA, S.L. c/ Calvario, nº 66 B50- Torralba de Calatrava. Ciudad Real.		Norma de ensayo EOTA EAD 090062-00-0404, 2018. KITS PARA REVESTIMIENTOS DE PARED EXTERIOR FUSIÓN MECÁNICA. APARATADO 2.2.9. ANEXO E. PRUEBAS DE CARGA DE PRESIÓN Y SUCCIÓN DE VIENTO					
FABRICANTE ⁽¹⁾ Manufacturer		HNOS. GARCÍA JOIMA, S.L.		Sección y/o fotografía:					
PRODUCTO Product		Remate modular industrializado (Base + Fuste + Remate) anclado sobre hormigón							
MODELO ⁽¹⁾ Model		Remate Modular Industrializado							
DIMENSIONES Dimensions		Altura de base + fuste: 2000 mm Espesor Base: Ac. Galva 2 mm Altura total: 2400 mm Perímetro Base: 630 x 630 mm Perímetro Fuste: 630 x 630 mm Perímetro lamas: 705 x 705 mm Número de lamas del remate: 4 Espesor aluminio fuste y remate: 12 mm							
MATERIAL ⁽¹⁾ Material		Ac. Galva lacado en base y Aluminio lacado en fuste y remate superior.							
FECHAS DE ENSAYO Date/s of tests		17.03.2023		Desplazamientos (mm) Parte central Parte superior					
FECHA DE EMISIÓN Date of issue		20.03.2023							
RESULTADOS Results									
Remate modular industrializado (Base + Fuste + Remate) anclado sobre hormigón				Presiones		Resultado			
Resistencia carga viento				Succión: -3500 Pa		CORRECTO			
				Presión: +3500 Pa		CORRECTO			
Director Técnico Departamento Department Director									
(1) presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 257524. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal. (1) ENSATEC, S.L.U. declina toda responsabilidad sobre la información aportada por el cliente.									
PY23-0117/ Documento Nº 257524									

• INFORME TÉCNICO DE DURABILIDAD DE RECUBRIMIENTOS EN POLVO

Remate
Modular
Industrializado

Remate
Modular
Industrializado

SISTEMA
MODULAR de VENTILACIÓN
INDUSTRIALIZADO

ino
SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO
by **JOÍMA**
PROFESIONAL

ino
SISTEMA MODULAR DE VENTILACIÓN INDUSTRIALIZADO
by **JOÍMA**
PROFESIONAL

Calidad **Certificado de Chapa de**
INSPECTION CERT
(EN 10204.3.1) EN

Calidad **Ficha de datos de Seg**
Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU
NABERPOL BLANCO 9002 / STG-QT

DEPARTAMENTO I+D RECUBRIMIENTOS EN POLVO
Fecha: 11/04/2024
Cliente: JOIMA

INFORMACIÓN TÉCNICA-DURABILIDAD CORROSIÓN

Tras recibir información sobre el proceso productivo del cliente HNOS. GARCIA JOIMA:

**Chapa Acero Galvanizado + Desengrase alta presión +
Acabado poliéster Clase I Qualicoat o similar.**

**Chapa Aluminio 3105H14 + Desengrase alta presión +
Acabado poliéster Clase I Qualicoat o similar.**

Entendemos que se pueden conseguir buenas propiedades anticorrosivas del sistema, para poder alcanzar sistemas C2H, C3H y C4H. Estas categorías requieren de ensayos normalizados basados en ISO12944, los cuales son:

C2H: 120 horas Cámara Humedad (ISO 6270) y 240 horas de Niebla Salina (ISO 9227)

C3H: 240 horas Cámara Humedad (ISO 6270) y 480 horas de Niebla Salina (ISO 9227)

C4H: 480 horas Cámara Humedad (ISO 6270) y 720 horas de Niebla Salina (ISO 9227)

Pudiéndose alcanzar clasificaciones C5H en caso de sistema de aplicación bicapa, imprimación anticorrosiva + acabado poliéster Clase I Qualicoat o similar.

Atentamente,
Departamento Técnico

Sin otro particular.



Producto Departamento I+D
Division Polvo

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO NOX / NF
Edición N° 1
Fecha Edición 01/04/2016
Caudalidad del Producto 24 Mes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es una mezcla de resinas epoxi con buenas propiedades en general y excelentes propiedades de adherencia sobre sustratos metálicos sometidos a altas exigencias de fluidez con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE LA APLICACIÓN
Debe estar libre de grasas, aceites, restos de óxido, huellas o suciedad, y realizarse en superficie limpia y seca. Es muy recomendable el uso de un agente electrostático con tensión superior a 30 kV (en condiciones controladas), para facilitar la adherencia óptima del recubrimiento. Rango de temperatura de aplicación: entre 20 minutos a 170 °C y 10 minutos a 190 °C.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA		
ISO 2813	UB	Según patrón
ISO 2409		Clasificación 0
UNE-EN-ISO 6272	MM	>=400
UNE-EN-ISO 1520	MM	>=4
UNE-EN-ISO 9227	H	1000
ISO 2812	H	Excelente
UNE-EN-ISO 1519	MM	<=7
ISO 6270	H	1000
UNE-EN-ISO 6272	MM	>=400
ISO 2808	µm	60 - 80

Los ensayos se han realizado sobre paneles de acero con fosfatado microcristalino (Bonder 100) debidamente cromatizado, con un espesor medio de aplicación de 60-80 micras y

Esta ficha técnica tiene por objeto aconsejarle. La misma refleja los resultados obtenidos en ensayos y mayor aprovechamiento de nuestros productos queda como responsabilidad del cliente.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT DE MONTAJE

REMATE DE CHIMENEA

Atornillar el remate de chimenea JOIMA PROFESIONAL con tornillos rosca chapa TIPO 1, con tornillería recomendada por JOIMA PROFESIONAL

TORNILLO TIPO 1
ROSCA CHAPA



FUSTE CENTRAL

Atornillar el fuste central a la base con tornillería, tuerca y arandela TIPO 2, con tornillería recomendada por JOIMA PROFESIONAL

TORNILLO TIPO 2
TORNILLO/TUERCA/ARANDELA



BASE EMBEBIDA EN FORJADO

Colocación de base a realizar por personal cualificado (encofradores) embebida y nivelada en forjado

BASE ATORNILLADA A FORJADO

Instalación de base atornillada a forjado con anclajes de fijación TIPO 3, con anclajes recomendados por JOIMA PROFESIONAL

ANCLAJE TIPO 1
FIJACIÓN FORJADO



PINTADO DE TORNILLERÍA EN OBRA
SPRAY CARTA RAL



Realización de taladro



Limpeza de taladro



Golpe de anclaje con herramienta de colocación



Fijación de anclaje



Aplicación par de apriete





En JOIMA PROFESIONAL, nos preocupamos por garantizar un proceso de envío y devolución eficiente y transparente para nuestros clientes.

Dependiendo del volumen del pedido, realizamos los envíos utilizando nuestro propio transporte o a través de una agencia de transportes especializada en el caso de pedidos de menor volumen.

Es importante que al recibir la mercancía, se abra y se verifique su contenido antes de firmar el conforme de entrega al transportista. De esta manera, cualquier incidencia que pueda surgir, quedará reflejada en el albarán de entrega.

Si el transportista no puede esperar y se observan desperfectos en el paquete, es crucial anotarlo en el conforme de entrega para que se tome en cuenta posteriormente. Esto es fundamental para que el seguro de transporte se haga cargo en caso de daños y el cliente pueda optar por una reparación o reposición.

En caso de cualquier incidencia, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros en un plazo máximo de 24 horas, informándonos del incidente y enviándonos fotos correspondientes. Esto nos ayudará a resolver rápidamente cualquier problema y tomar las medidas necesarias.

En JOIMA PROFESIONAL, estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y trabajamos para garantizar que los envíos se



En JOIMA PROFESIONAL, la sostenibilidad es un pilar fundamental de nuestra filosofía como fabricante a medida de productos especializados de ventilación industrializada.

Nos comprometemos activamente a integrar prácticas sostenibles en todas las etapas de nuestro proceso de fabricación. Buscamos reducir nuestro impacto ambiental mediante la elección de materiales sostenibles y la implementación de procesos de producción eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Además, nuestros productos están diseñados para ser duraderos y de bajo mantenimiento, lo que contribuye a la reducción de residuos a largo plazo. Priorizamos la calidad y la resistencia de nuestros productos para garantizar su larga vida útil y minimizar la necesidad de reemplazo.

Aspiramos a ser líderes en la adopción de tecnologías y materiales sostenibles en nuestra industria, promoviendo activamente la conservación de los recursos naturales y la protección del entorno.

En JOIMA PROFESIONAL, estamos comprometidos a contribuir a un futuro más sostenible mediante la fabricación de productos de alta calidad, duraderos y respetuosos con el medio ambiente, que ayuden a nuestros





HNOS. GARCIA JOIMA S.L.

C. Calvario 66
13160 TORRALBA DE CALATRAVA
Ciudad Real
tel: 926 811 311

FÁBRICA
joima@joima.net

DPTO. COMERCIAL
e.estrada@joima.net

DPTO. TÉCNICO
joseramon@joima.net

joimaprofesional.net

Solicite el catálogo general Joima Profesional
La más amplia oferta de remates del mercado.

